

TOM-610-SE 重锤式电阻测试套件 – Tera Ohm Meter Kit

大屏显示、触控操作、数据保存、远端控制

10V、100V、500V、1000V 测试电压，1 秒~10 分钟测试时间

测试点到点电阻、表面电阻、体积电阻、接地电阻、小件物品两点电阻

10V~1000VDC 击穿测试（击穿电阻和耐压测试）



Kleinwächter-Made in Germany

TOM-610-SE 套件标配以下物品:

- ① TOM610 测试表: 1 台
- ② ML1000 测试线 (1 米长): 1 对, 连接测试表和各个电极
- ③ REM002 单面电极: 1 个, 配合 REM003 测试点到点电阻和体积电阻
- ④ REM003 双面电极: 1 个, 配合 REM002 测试点到点电阻和体积电阻, 单独使用测试表面电阻
- ⑤ 手提箱: 1 个, 铝质手提箱内部导静电棉
- ◆ USB 数据线 (未图示): 1 条, 连接测试表和电脑
- ◆ 配套软件 U 盘 (未图示): 1 个, 导出仪器内存数据, 软件界面实时控制仪器
- ◆ 电池充电器 (未图示): 1 个, 配套为测试表的电池充电

选配:

- ⑥ REM001 两点电极: 1 个, 测试小件物品的电阻
- ⑦ HE120 测试线 (3 米长): 1 条


产品参数:

- ✧ 测试电压: 10V、100V、500V、1000V (10V/100V 可设为自动选择)
- ✧ 测试时间: 1 秒~10 分钟可调 (可设置计时/不计时测试)
- ✧ 测试量程: $10^3 \Omega \sim 10^{13} \Omega$ (可测试即刻值或平均值)
- ✧ 测试精度: +/-10%
- ✧ 读数显示: 指数或技术方式
- ✧ 测试环境温湿度, 温度量程 0~60°C, 湿度量程 20%~80%
- ✧ 可保存测试数据, 可外接电脑导出数据
- ✧ 可通过 USB 连接线连接电脑, 在软件界面操作仪器




各电极测试图例


TOM610 测试表+REM002 电极+REM003 电极
测试点到点电阻

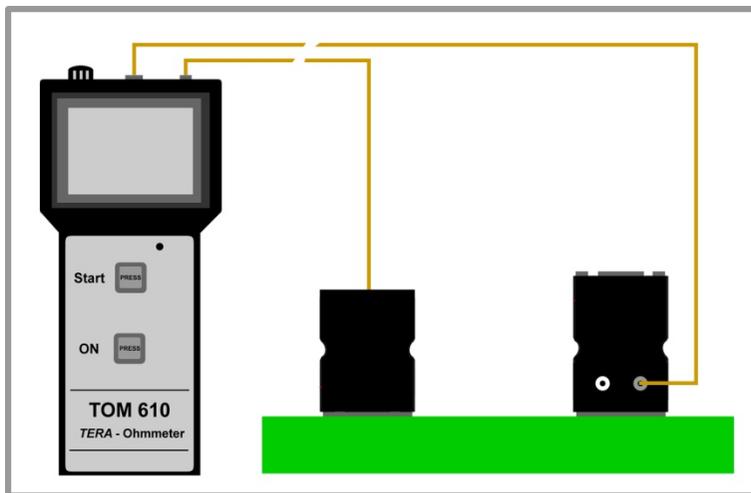

TOM610 测试表+REM002 电极+REM003 电极
测试体积电阻/体积电阻率

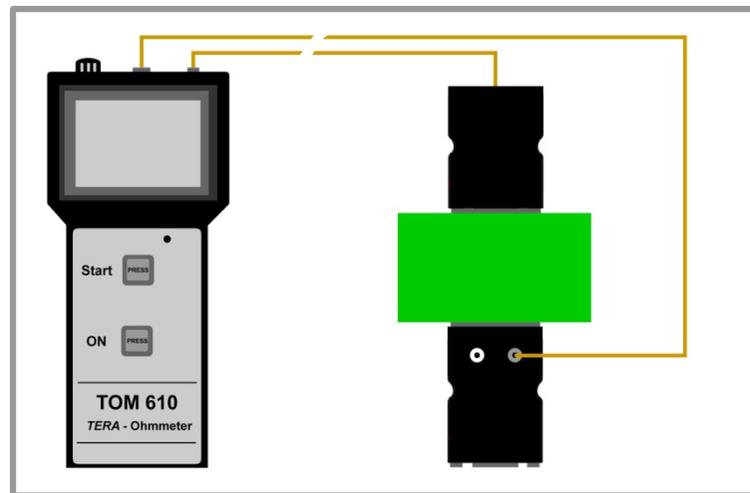

TOM610 测试表+REM003 电极
测试表面电阻/表面电阻率

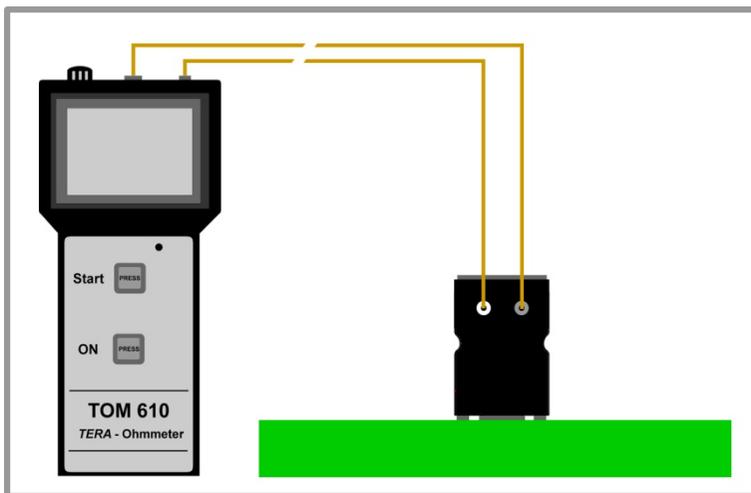

TOM610 测试表+REM001 电极
测试小件物品两点之间电阻

