

定时器 北京68008 911 广东 深圳 0755-83656701 江苏 无锡0510-81157933 松下现货

LT4H/-L 数字定时器(DIN□48)

符合RoHS

使用注意事项
▶P.1366 ~ /1373~

配件
▶P.1409 ~

体积小、识辨性高、使用方便…紧跟市场需求的数字定时器



特点

- 显示清晰、醒目
双色背景灯LCD显示
- 操作简单、使用方便
采用转换式按钮
- 体积小、仅70.1mm(插针型)、64.5mm(螺钉端子型)
- 螺钉端子(M3.5)型与插针型已实现标准化

时间切换 模式切换 DIN□48 IP66


品种

品名	时间量程	工作模式	输出状态	工作电压	掉电保护	端子类型	订货产品号	型号	
LT4H 数字定时器	9.999s(0.001s ~) 99.99s(0.01s ~) 999.9s(0.1s ~) 9999s(1s ~) 99min59s(1s ~) 999.9min(0.1min ~) 99h59min(1min ~) 999.9h(0.1h ~)	8种工作模式 电源接通延迟(1) 电源接通延迟(2) 信号接通延迟 信号断开延迟 单触 自保持 闪烁 累计	继电器输出 (1c)	AC100~240V	有	8针	ATL5137	LT4H8-AC240V	
						11针	ATL5117	LT4H-AC240V	
						螺钉端子	ATL5187	LT4H-AC240VS	
				AC24V		8针	ATL5130	LT4H8-AC24V	
						11针	ATL5110	LT4H-AC24V	
						螺钉端子	ATL5180	LT4H-AC24VS	
			晶体管输出 (1a)	DC12~24V		8针	ATL5131	LT4H8-DC24V	
						11针	ATL5111	LT4H-DC24V	
						螺钉端子	ATL5181	LT4H-DC24VS	
				AC100~240V		8针	ATL5127	LT4HT8-AC240V	
						11针	ATL5107	LT4HT-AC240V	
						螺钉端子	ATL5177	LT4HT-AC240VS	
				AC24V		8针	ATL5120	LT4HT8-AC24V	
						11针	ATL5100	LT4HT-AC24V	
						螺钉端子	ATL5170	LT4HT-AC24VS	
				DC12~24V		8针	ATL5121	LT4HT8-DC24V	
						11针	ATL5101	LT4HT-DC24V	
						螺钉端子	ATL5171	LT4HT-DC24VS	

※附带橡胶垫(ATC18002)、安装架(ATA4811)各1个。

LT4H-L数字定时器

价格实惠的经济型数字定时器

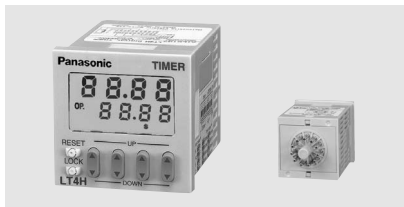

特点

- 领先市场需求的经济型价格
- 采用反光型液晶显示
(在暗处使用时, 建议选择LT4H数字定时器)
- 继承LT4H数字定时器的全部优点
(操作简单、体积小、IP66的耐环境性)

时间切换 模式切换 DIN□48 IP66

品种

品名	时间量程	工作模式	输出状态	工作电压	掉电保护	端子类型	订货产品号	型号
LT4H-L 数字 定时 器	9.999s(0.001s ~) 99.99s(0.01s ~) 999.9s(0.1s ~) 9999s(1s ~) 99min59s(1s ~) 999.9min(0.1min ~) 99h59min(1min ~) 999.9h(0.1h ~)	8种工作模式 电源接通延迟(1) 电源接通延迟(2) 信号接通延迟 信号断开延迟 单触 自保持 闪烁 累计	继电器输出 (1c)	AC100~240V	有	8针	ATL1137	LT4HL8-AC240V
				AC24V			ATL1130	LT4HL8-AC24V
				DC12~24V			ATL1131	LT4HL8-DC24V
			晶体管输出 (1a)	AC100~240V			ATL1127	LT4HLT8-AC240V
				AC24V			ATL1120	LT4HLT8-AC24V
				DC12~24V			ATL1121	LT4HLT8-DC24V

※附带橡胶垫(ATC18002)、安装架(ATA4811)各1个。