




40G NRZ/RZ 调制器驱动器

特性：

- 输出电压：6.3 V
- 平坦增益高达 40GHz
- 电压电源
- 增益和交叉点调节

应用：

- LiNbO₃和 InP 调制器
- 40 Gbps-44 Gbps NRZ/RZ
- SONET OC-768/SDH-256
- 科研

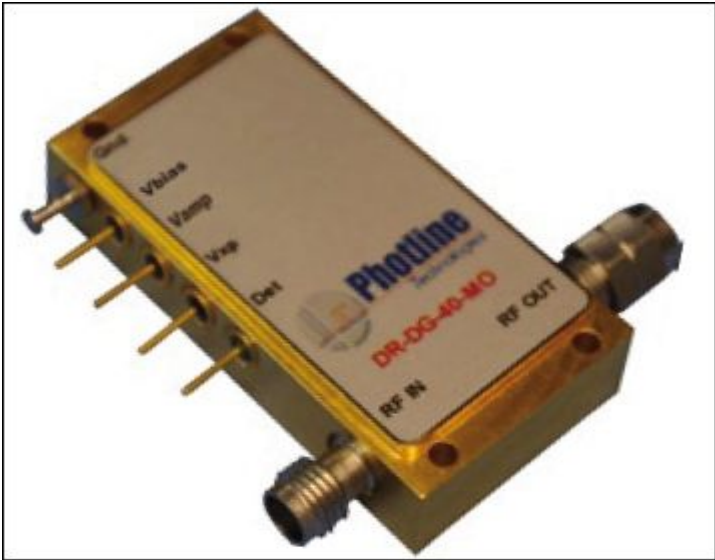

主要规格

参数	40G NRZ/RZ 调制器驱动器
截止频率	40 GHz
输出电压	6.3 V
增益	26 dB
饱和输出功率	20 dBm
附加抖动	0.42 ps
上升/下降时间	8 ps
电源电压	8 V
电流消耗	0.3 A
增益控制电压	1.5 V
交叉点控制电压	0.8 V
增益波动	+/-1.5 dB
输入反射损耗	-10 dB
输出反射损耗	-10 dB
选项	热沉可选 可选择射频连接器类型 GPPO 连接器 低输出版本