




IPS-30 型倾斜传感器

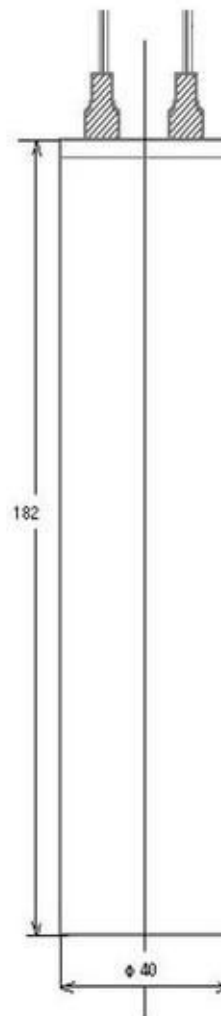

产品规格:

- 测量范围: ± 3 度
- 工作带宽: DC~5Hz
- 比例因子: 300 μ Strain/degree
- 测量精度: 0.005 度
- 工作温度: -20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C
- 零漂热系数: 0.016 度/ $^{\circ}$ C
- 光栅波长: $\lambda=1500$ nm 波段
- 外延线缆: 单模光纤线缆
- 热量补偿: 有
- 外形尺寸: $\phi 40 \times 182$ mm
- 重量: 1.6kg

产品功能:

用于建筑结构的安全监控和山体滑坡的预警。