

浮子式液位开关

UCL-210连续液位超声波传感器

- 精确测量，深度可达12英尺
- 价格低廉、结构紧凑，是OEM和过程测量的理想选择
- PVDF传感器，NEMA4外壳

两线制的UCL-210系列液位变送器，安装在测量场所顶部内壁上，可在深达12英尺范围内提供非接触式的精确测量。常用于下列场所：日用罐、处理池、电镀生产线和废物坑。

该变送器采用非接触测量技术，非常适于测量超纯、肮脏、镀膜、除锈或腐蚀性液体。如：墨水、超纯水、盐水溶液、酸和废水。

性能参数

精度	±0.25% FS
分辨率	0.125"
输出	4~20mA, 两线制
回路阻抗	600ohms@36VDC
脉冲数/秒	3次/秒(201010); 2次/秒(201011)
光束宽度	8度圆锥形
故障输出	22mA
电源电压	12到36VDC
工作压力	30psi@77°F (2 bar@25°C)
工作温度	-40°F到+140°F (-40°C到+60°C)
温度补偿	全程自动温度补偿
外壳防护	NEMA 4X (IP65)
外壳材质	聚丙烯
传感器材质	PVDF
接口	0.5" NPT
CE认证	EN 50082-2抗干扰 EN 55011 电磁干扰

光束尺寸

参见右图

产品型号	201011											
	201010						201011					
范围(英尺)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
半径(英寸)	1.2	2.1	2.9	3.7	4.9	5.4	6.2	7.1	7.9	8.8	9.6	10.4
直径(厘米)	3.1	5.2	7.3	9.5	11.6	13.7	15.9	18.0	20.1	22.3	24.4	26.5

订购指南


根据测量范围选择产品型号。

范围	频率	死区	接口	产品型号
3.6' 到 6'	83KHz	3.6"	0.75" NPT	201010 [✓]
6" 到 12"	50KHz	6"	2" NPT	201011 [✓]

[✓] =库存产品



CE

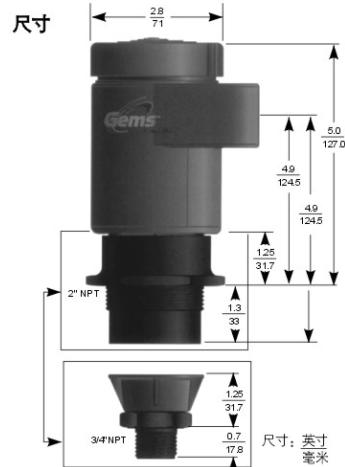

波束尺寸

