




Minitactor™ 微差压开关

用于空气和兼容气体，设定点从 2" 水柱至 7" 水柱

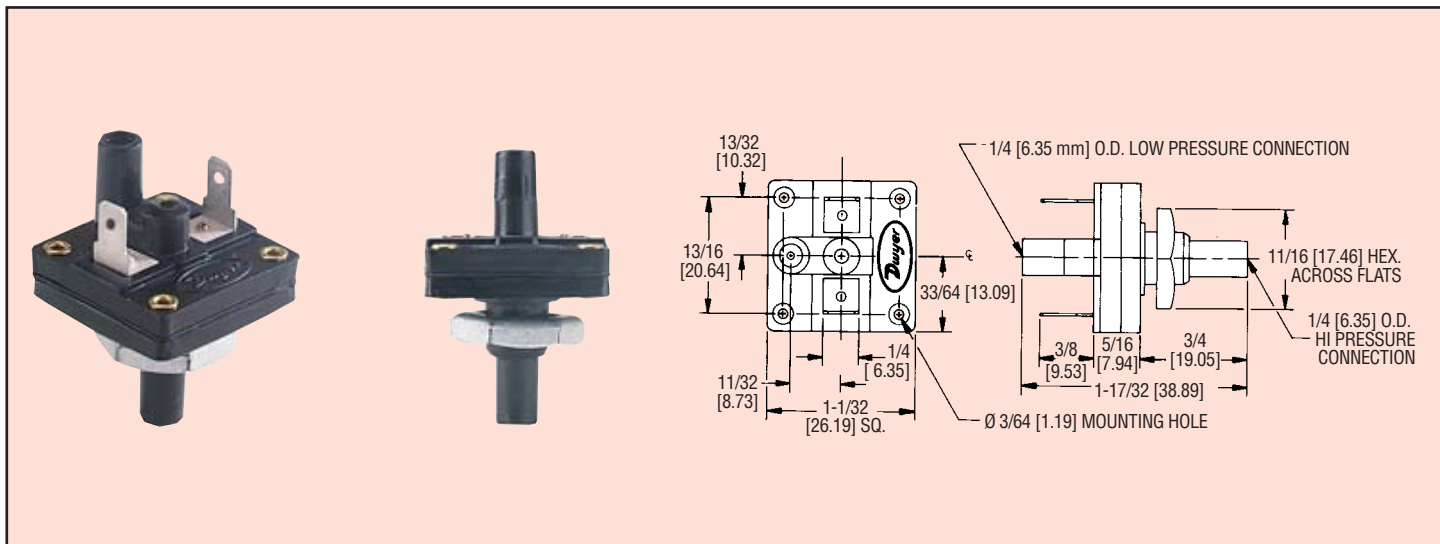

德威尔 Minitactor™ 差压开关最适于 **OEM** 制造商的高质量应用场合，包括分析设备，检测设备，流控系统，计算机和外围设备的流量和压力传感应用。常开，能够在正压，负压和差压下动作。对于 OEM 制造商订购，小型 (1" square)，低成本的差压开关由工厂在从 2" 水柱到 7 psig 的范围内校准。Buna-N 隔膜，矿物质填充尼龙外壳，采用 3/8" 螺母或螺丝可以很容易的将它安装在任何位置。

平均寿命最小一百万次从零到动作压力，或一千万次动作。

技术指标

介质：空气和不易燃、兼容气体

材质：请向厂家咨询

温度范围：32 至 140°F (0 至 60°C)

压力范围：250" 水柱。(62.21 kPa) 最大

开关类型：常开，增加压力时关闭

重复精度：+/-5%

电气指标：银触头：5 VAC, 0.5A resistive；镀金触头：5 VAC, 50 mA resistive

电气连接：3/16" 外螺纹，插入式连接

连接件：1/4" (635 mm) 外径端口

安装定位：膜片用于垂直方向，其他方位请向厂家咨询

设定点调节：0.050" (1.27 mm) 六角螺母

重量：0.5 oz (14.2 g)

量程从 6.1 至 200 in 水柱

银触头 金触头
订购时指定设定点值。最小数量为 25 件。

量程从 2 至 6 in 水柱

银触头 金触头
订购时指定设定点值。最小数量为 25 件。

型号表

系列	MTR			
触头		G S		金 银
膜片			B V S N	Buna-N Viton® Silicone Neoprene
量程				1 2.0 - 6.0 in. w.c. 2 6.1 - 25.9 in. w.c. 3 26.0 - 100.9 in. w.c. 4 101.0 - 200 in.w.c.