




系列
VFA
与
VFB

Visi-Float® 转子流量计

用于指示或人工控制空气或水的流量

流量

型号 VFA 和 VFB

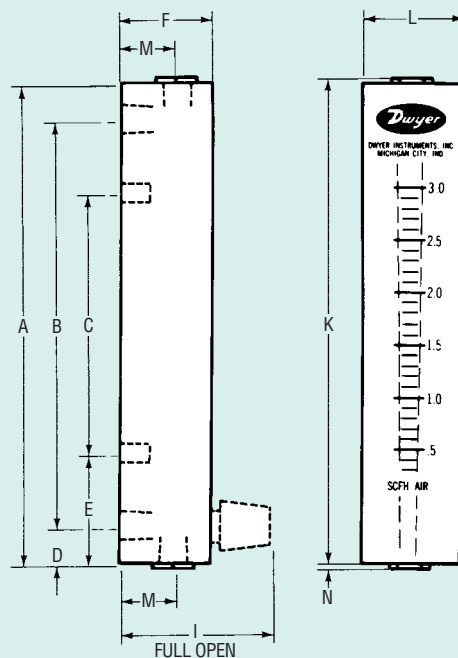

Dwyer Visi-Float® 转子流量计的主体部分由坚固透明的有机玻璃整块经切割和精确加工而制成的。这种设计使得产品外形美观，而且能清楚地进行观察。因此德威尔的 Visi-Float® 转子流量计医学和实验室设备上使用广泛。

刻度线方便易读 — 前方刻线的位置和白色的背景大大提高了清晰可见度。这种直读式刻线是用热熔印的方法印在塑料上的，它不会磨掉。中间部分的量程校准是由基准流量计来确定的。VFA 型号的精度是全程的 $\pm 5\%$ ，VFB 型号为 $\pm 3\%$ 。VFA 型号的刻度长度平均为 2"，VFB 型号为 4"。

美观耐用的结构设计 — 德威尔 Visi-Float® 转子流量计的实心有机玻璃机加工主体几乎可以说是牢不可破的，60 年有机玻璃材料仪器的加工经验保证了我们制作的精良。精确加工而成的平滑的锥形孔表面保证了转子的完美视觉效果。VFA 和 VFB 型号转子流量计的进口或出口连接可选择黄铜或不锈钢连接，并有 1/8" NPT 的螺纹孔。VFB 型号 85 和 86 可选择 1/4" 的后部连接或 3/8" 顶端的连接。所有标准的型号都使用了丁腈橡胶-N "O" 形环来防泄露，并对水平或垂直的管道提供后部的或顶端的连接。大多数 VFA 和 VFB 型号的转子流量计都可选用有高精度的黄铜或不锈钢计量阀。

安装容易 — 所有 Visi-Float® 转子流量计均在后面板上有金属嵌件，用以实现面板安装，或者可以直接安装在系统管道上。

尺寸 (单位: 英寸)		
	型号 VFA	型号 VFB
A	4	6½
B	3 (½ 内螺纹 NPT)	5½ (½ 内螺纹 NPT)
C	1½ (10-32 螺纹)	3½ (10-32 螺纹)
D	½	½
E	1⅞	1½
F	1¼	1¼
I	2⅞ (BV 或 SSV)	2⅞ (BV 或 SSV)
K	4⅞	6⅞
L	1	1⅞
M	¾ (EC)	¾ (EC)
N	⅞ (EC)	⅞ (EC)