

通用型微动开关 S14 系列

特点

多个电流负载指标
有众多不同的触发头
3种触点形式
超长寿命弹簧动作机构
根据客户需要可提供150和200度使用开关
(仅限于几个型号, 请和工厂联系)

动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程 (预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	

规格


电气参数

电气等级	25A, 125/250VAC; 1HP, 125VAC 2HP, 250VAC
环境温度	105°C Std. (可选150°C 或 200 °C)
可燃性等级	UL94-V0


材料

外壳:	酚醛树脂
动作按钮:	热塑性尼龙
公共端子:	镀银黄铜
常开常闭端子:	镀银黄铜
动叶片:	镀银黄铜
弹簧:	不锈钢
动作辅助配件:	冷轧钢板 (镀镍)
滚轮:	不锈钢
触点:	银氧化镉


安装尺寸 单位: mm

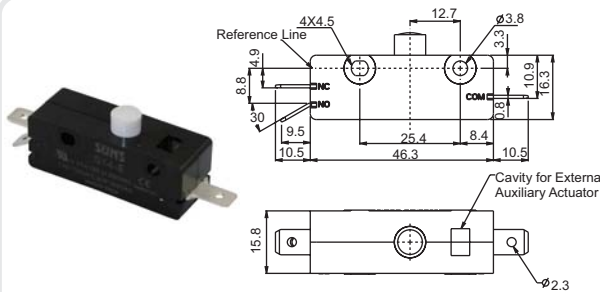


S-14E
动作特性
OF(Max): 850g
PT(Max): 2.54mm(0.100inch)
OT(Min): 1.27mm(0.050inch)
MD(Max): 0.38mm(0.015inch)
OP: 6.3±0.66mm(0.248± 0.026inch)

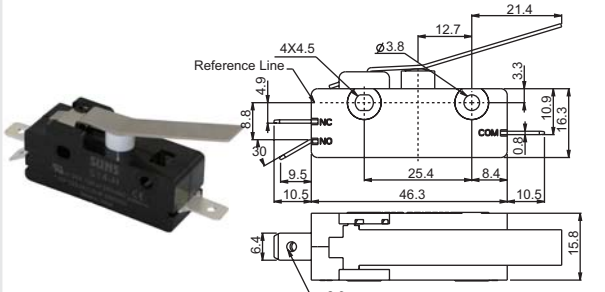


S-14H
动作特性
OF(Max): 285g
PT(Max): 7.93mm(0.312inch)
OT(Min): 3.81mm(0.150inch)
MD(Max): 1.27mm(0.050inch)
OP: 11.89±1.57mm(0.468± 0.062inch)

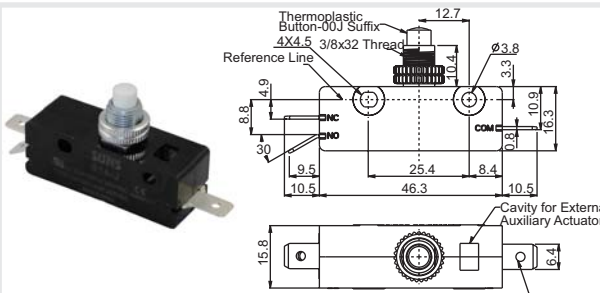

S-14J
动作特性
OF(Max): 850g
PT(Max): 2.54mm(0.100inch)
OT(Min): 1.27mm(0.050inch)
MD(Max): 0.38mm(0.015inch)
OP: 16.08±0.76mm(0.633± 0.030inch)

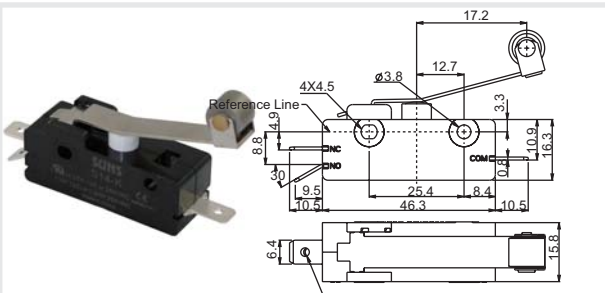

S-14K
动作特性
OF(Max): 285g
PT(Max): 8.84mm(0.348inch)
OT(Min): 3.30mm(0.130inch)
MD(Max): 1.14mm(0.045inch)
OP: 21.84±1.57mm(0.860± 0.062inch)

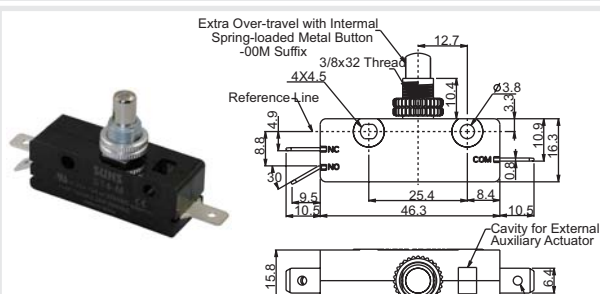

S-14M
动作特性
OF(Max): 850g
PT(Max): 2.54mm(0.100inch)
OT(Min): 4.27mm(0.168inch)
MD(Max): 0.38mm(0.015inch)
OP: 19.69±0.76mm(0.775± 0.030inch)

注: 根据客户需要可提供 SPST 1NO 或 SPST 1NC 的开关, 请在型号后相应加上 "1" 或 "2"

例: S-14E1 为 SPST 1NO
S-14H2 为 SPST 1NC