

WS-T21HG-X 无线高温温度采集器

产品特点：

- 最大最小值可按键查询；
- LCD 显示当前温度；
- GPRS 传输，距离不受限制；
- LBS、GPS+BeiDou 双模定位；
- 自带内存，离线数据自动补传；
- 固件远程升级，可自主更新，升级方便；
- 大容量聚合物锂电池，超长运行时间；
- 蓝牙通讯，可配蓝牙打印机现场打印数据；
- 可远程无线温度监测记录，数据云存储，安全可靠。



主要功能：

定时数据采集、GPRS 数据发送、数据云存储、声光报警、一键蓝牙打印。

技术参数：

传感器类型	外置双高温温度传感器
测量范围	0℃~+300℃
精度	-20℃~70℃，±0.3℃~0.5℃； 其他±1℃
显示分辨率	0.1℃/0.1F
存储分辨率	0.1℃
记录容量	1 万组数据，先入先出
记录采集间隔	最短间隔为 1 分，1 分~24 小时可设定
定位模式	LBS、GPS+BeiDou，可单独定位或双模定位
SIM 卡	内置（出厂前安装）
通讯方式	GPRS
参数配置	平台远程配置
数据管理	专用云端平台管理
报警方式	声音报警、灯光报警、短信报警（云平台）、电话报警（云平台）、邮箱报警（云平台）、微信报警（云平台）
供电	高能锂电池（3.7V 3000mAh）或 5V 直流稳压电源
充电方式	DC5V/2A
待机时间	记录间隔设置为 5 分钟时，在开启 LBS 定位模式时可待机 15 天，开启 GPS 定位模式时可待机 7 天
数据打印	支持蓝牙打印（选配）

外形尺寸	112mm*71mm*20mm
校准	微松实验室校准（计量标准通过国家计量标准传递）
外壳	ABS 工程塑料，抗震防摔

附件：

			
墙装套件	数据线	电话卡	电源适配器
P607	P135	SIM	CY-00520
			
说明书	合格证	校准证书	传感器(P611)

选配件：

			
蓝牙打印机			
WS-P4			


冷链汇数据云平台：



网址：www.lenglh.com

浙江微松冷链科技有限公司

TEL: 400-6988-571 E-mail: info@wason.cn <http://www.wason.cn>

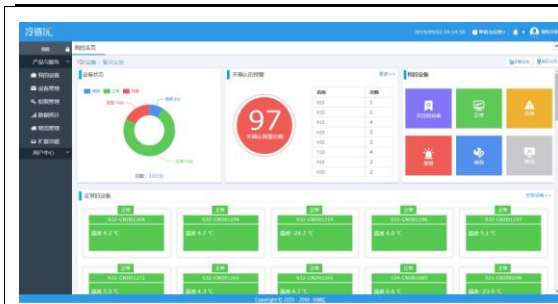


平台主页

设备ID	设备名称	报警时间	报警内容	报警类型	报警状态	报警处理人
15450001	冷链箱	2019-07-07 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450002	冷链箱	2019-07-08 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450003	冷链箱	2019-07-09 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450004	冷链箱	2019-07-10 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450005	冷链箱	2019-07-11 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450006	冷链箱	2019-07-12 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450007	冷链箱	2019-07-13 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450008	冷链箱	2019-07-14 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450009	冷链箱	2019-07-15 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三
15450010	冷链箱	2019-07-16 10:11:11	冷链箱-101.7, 欠压报警	欠压报警	已处理	张三


报警记录

设备ID	设备名称	数据值
15450001	冷链箱	28.3
15450002	冷链箱	26.7
15450003	冷链箱	28.3
15450004	冷链箱	26.7
15450005	冷链箱	28.3
15450006	冷链箱	26.7
15450007	冷链箱	28.3
15450008	冷链箱	26.7
15450009	冷链箱	28.3
15450010	冷链箱	26.7

数据报表

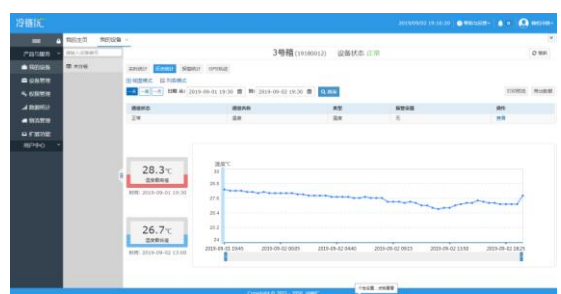

数据曲线图

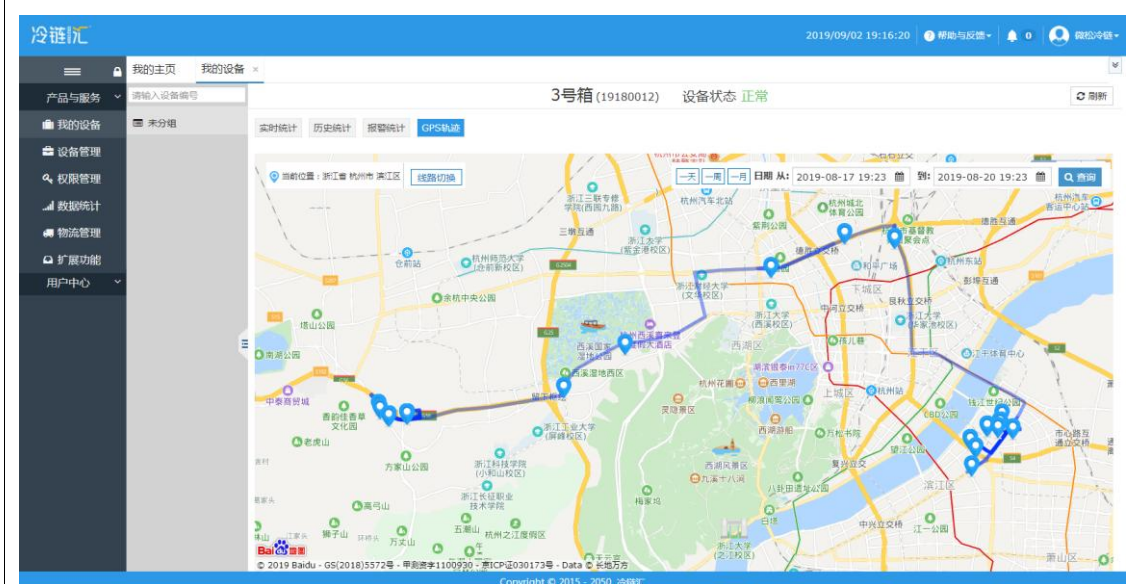

历史轨迹

应用场景:

适用于食品药品安全、生物制品、科研生产、化工医药、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、档案馆、实验(测试)室、博物馆、电力、烟草等领域。