

智能温湿度记录仪

型号：WS-TH23C3

产品特点：

- 外置温湿度传感器；
- USB 通讯；
- 大屏幕温湿度显示；
- 实时时钟；
- °C/°F 可切换；
- 大容量数据存储；
- 屏幕查看记录过程最大最小值；

产品应用：

适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。



技术参数：

传感器类型	温度	湿度
测量范围	-20~+70℃	0~100%RH
精度	±0.3~0.5℃	±3~5%RH
显示分辨率	0.1℃	0.1%RH
存储分辨率	0.1℃	0.1%RH
记录容量	60000 组	
记录采样间隔	最短间隔为 1 秒，可选择以秒、分钟、小时，自由设定	
启动方式	手动启动、定时启动	
停止方式	手动停止、存满为止	
报警方式	内部电源供电：机内蜂鸣器报警 外部电源供电：外接声光报警、闪光提示、机内蜂鸣器报警	
主机电池	3.6V 锂电池、2 年使用时间（默认设置）	
外接电源	5V/1A DC 适配器（选配）	
通讯接口	MICRO-USB	
外形尺寸	109×102×30mm	
重量	约 200 克	

附件：

			
软件	数据线	温湿度传感器	合格证
C-mi	P108	型号：P101	

			
校准证书	说明书		

选配件：


	
电源适配器 5V/1A	
型号：P134	

使用方法：

方法一：

无驱使用法（无需专用软件，使用更方便。）


- ① 停止记录，用 USB 线连接电脑下载数据即可。
- ② 直接从记录仪内拷贝出 CSV 格式数据文件，可用 EXCEL 或 TXT 等文本处理软件打开。

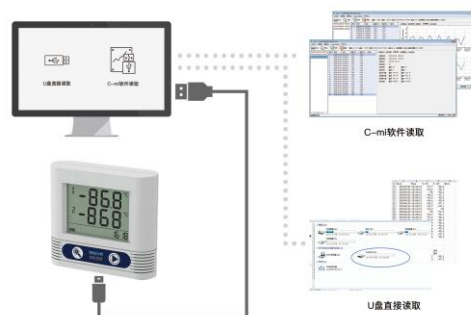


方法二：

当您对数据分析有更多要求时，请选配专用软件下载数据，通过专用软件可以查看数据报表、数据曲线、数据统计、记录备注等信息，还可输出 PDF 数据文件。


- ① 拷贝专用软件到您的电脑，绿色软件，无需安装，打开即可使用。
- ② 连接记录仪到电脑，进行参数设置。
- ③ 记录仪脱离电脑，放置到需要检测的环境进行记录工作。
- ④ 连接记录仪到电脑，通过软件查看历史数据、历史曲线、数据统计等，进行数据打印、输出 PDF 等格式文件操作。

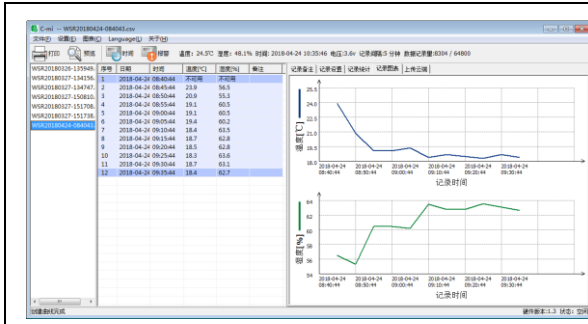


数据报表和数据曲线

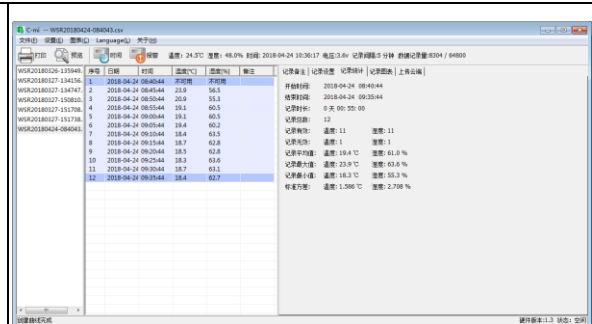

数据报表和数据统计

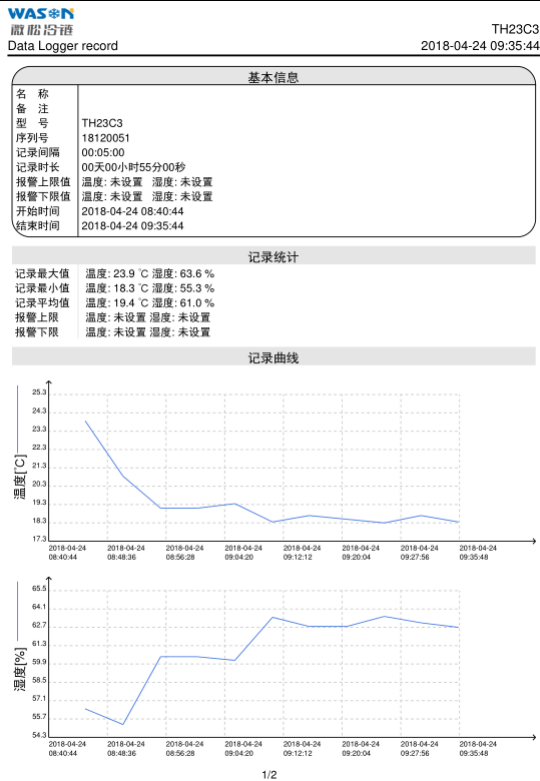

输出 PDF 曲线

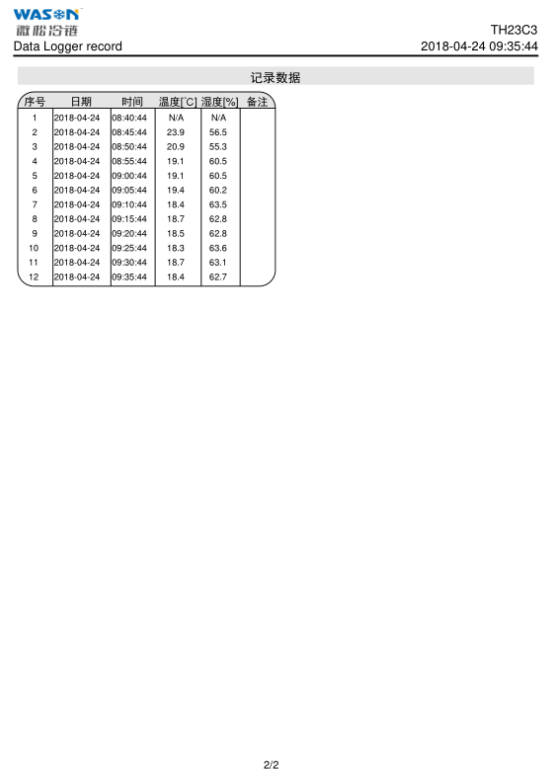

输出 PDF 报表