

智能温度记录仪

型号：WS-T11C3 2M-M

产品特点：

- 外置 1 个温度传感器；
- USB 通讯；
- 大屏幕温度显示；
- 实时时钟；
- °C/°F 可切换；
- 大容量数据存储；
- 当天最高最低值屏幕查询；；

产品应用：

适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。



技术参数：

传感器类型	温度
温度范围	-30~+40℃
温度精度	±0.3~0.5℃
显示分辨率	0.1℃
存储分辨率	0.1℃
记录容量	60000 组
记录采样间隔	最短间隔为 1 秒，可选择以秒、分钟、小时，自由设定
启动方式	手动启动、定时启动
停止方式	手动停止、存满为止
报警方式	内部电源供电：机内蜂鸣器报警 外部电源供电：外接声光报警、闪光提示、机内蜂鸣器报警
主机电池	3.6V 锂电池、2 年使用时间（默认设置）
外接电源	5V/1A DC 适配器（选配）
通讯接口	MICRO-USB
外形尺寸	109×102×30mm
重量	约 200 克

附件：

			
软件	数据线	模拟温度传感器	合格证
C-mi	P108	型号：P136	

浙江微松冷链科技有限公司

TEL: 400-6988-571 E-mail: info@wason.cn http://www.wason.cn

			
校准证书	说明书		

选配件：


	
电源适配器 5V/1A	
型号：P134	

使用方法：

方法一：

无驱使用法（无需专用软件，使用更方便。）


- ① 停止记录，用 USB 线连接电脑下载数据即可。
- ② 直接从记录仪内拷贝出 CSV 格式数据文件，可用 EXCEL 或 TXT 等文本处理软件打开。

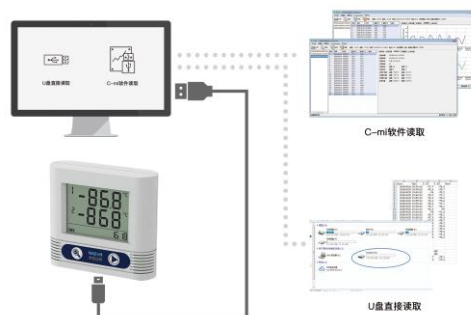


方法二：

当您对数据分析有更多要求时，请选配专用软件下载数据，通过专用软件可以查看数据报表、数据曲线、数据统计、记录备注等信息，还可输出 PDF 数据文件。


- ①拷贝专用软件到您的电脑，绿色软件，无需安装，打开即可使用。
- ②连接记录仪到电脑，进行参数设置。
- ③记录仪脱离电脑，放置到需要检测的环境进行记录工作。
- ④连接记录仪到电脑，通过软件查看历史数据、历史曲线、数据统计等，进行数据打印、输出 PDF 等格式文件操作。

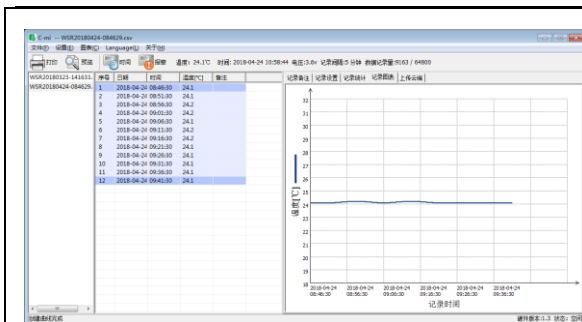


数据报表和数据曲线

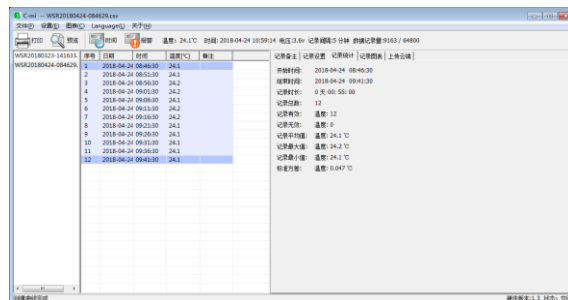

数据报表和数据统计

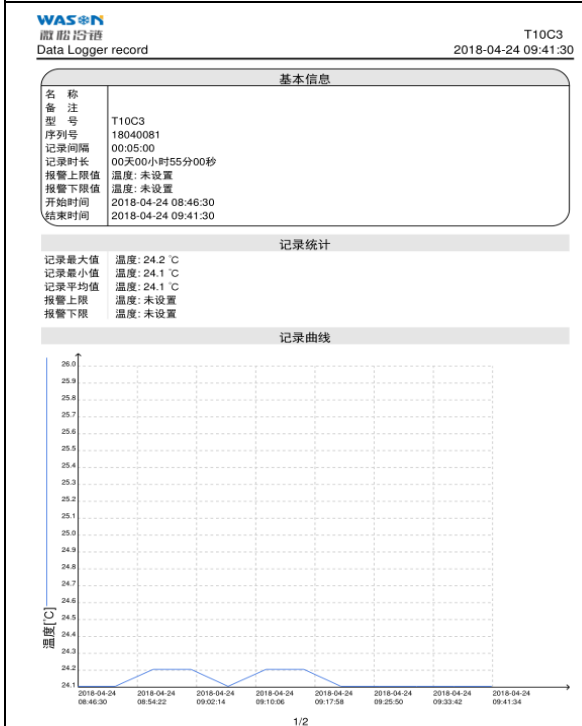

输出 PDF 曲线

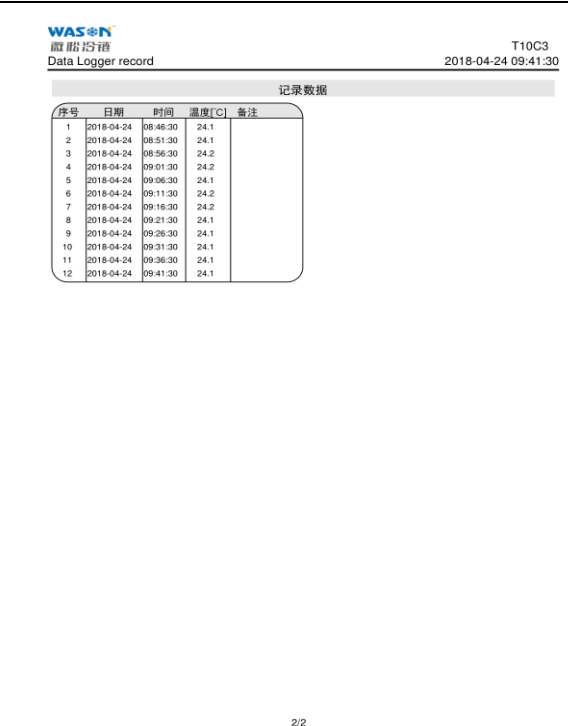

输出 PDF 报表