

产品数据表

VEGACAP 27

继电器 (DPDT)

电容式棒型测量探针，用于测量极限物位



应用领域

VEGACAP 27 是一个无补偿的用于液体的电容式限位开关。典型应用是用于在黏附性以及导电性液体中防范溢流或干运行。测量探头在介电常数从1.5 起的介质中工作。

您的受益

- 因调试简便，无需介质，故花费的时间最少，成本最低
- 即便黏附力强大，开关点依然精确
- 坚固的机械结构确保寿命长和维护需求低

功能

传感器和容器组成一个电容器的两个电极。因物位变化引起的电容的变化被内置的电子部件加以分析，并被转换成开关信号。电容测量原理对安装和装配没有提出特殊的要求。

技术数据

传感器长度	至 4 m (13.12 ft)
过程接口	螺纹从 G1, 1 NPT 起；固定夹 1½"
过程压力	-1 ... +63 bar (-100 ... +6300 kPa/-14.5 ... +914 psig)
过程温度	-50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F)
环境、仓储和运输温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
工作电压	20 ... 253 V AC, 50/60 Hz; 20 ... 72 V DC
耗用功率	1 ... 8 VA (AC), 约 1.5 W (DC)
开关电压	最低 10 mV，最高 253 V AC, 253 V DC
换向电流	最低10 µA，最高 3 A AC, 1 A DC
开关功率	最低 50 mW，最高 750 VA AC, 54 W DC
开关滞后	0.7 s (开/关)

材料

仪表与介质接触的部件采用 PTFE 或 PFA 全面绝缘。

外壳型式

可提供塑料或铝制外壳。
它们的保护方式可达 IP 67。

电子部件型式


仪表与一个继电器输出口 (DPDT) 一起供应。

许可证

仪表作为溢流保护装置按照水资源法 (WHG) 获得许可。

操作


可以在电子部件上调节极限开关的运行方式和开关点。仪表的开关状态通过控制灯加以显示。

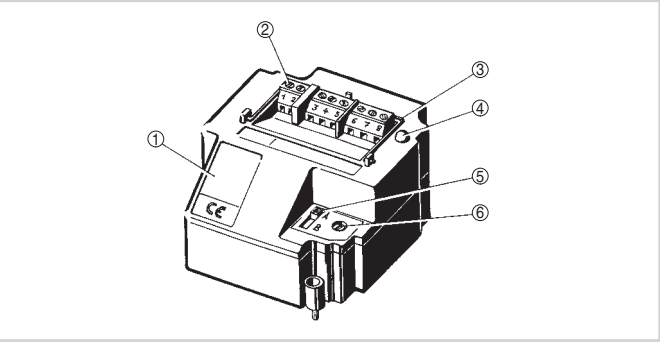

带继电器输出电子插件

- 1 铭牌
- 2 接线端子
- 3 拱形拉杆
- 4 指示灯
- 5 用于切换运行模式的 DIL 开关
- 6 用于调整开关点的电位计


电气连接

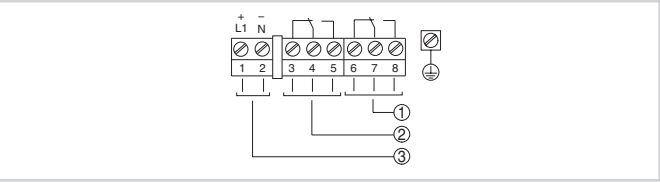

接线图

- 1 继电器输出出口
- 2 继电器输出出口
- 3 供电

尺寸

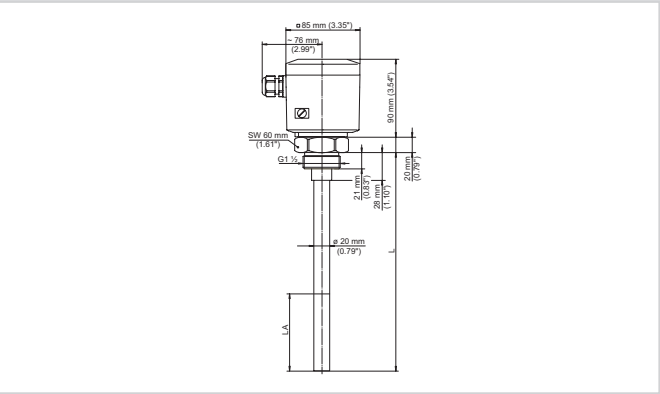

LA 有效长度 (50 ... 200 mm)

联系方式

上海席肯电子科技有限公司
地址：上海市沪光东路89号
电话：021-54438765
传真：021-54438766
www.scc-tek.com
E-mail：sale@scc-tek.com