


DAM-3023D 说明书

★端子分布图

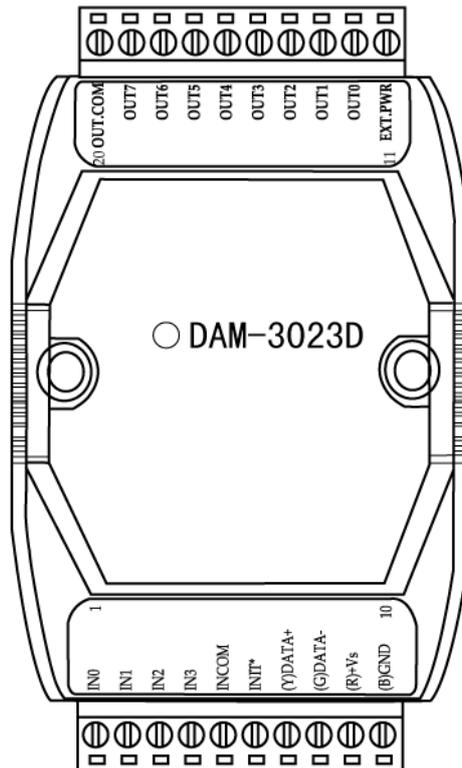

★主要指标

4 路隔离数字量输入/8 路隔离集电极开路输出模块

■ 数字量输入：4 路单端（共阴极/共阳极）

高电平：+4V~+30V

低电平：0~+1V

■ 数字量输出：8 路集电极开路

■ 最大负载：30V，100mA

■ 隔离电压：3750V

■ 直接驱动功率继电器

■ 支持双看门狗


■ LED 指示输入/输出状态

■ 电源： 未调理 +10~+30VDC


■ 功耗： 1.37W @ 24VDC

★接线图（图的右侧为用户接线方式）



湿接点信号输入

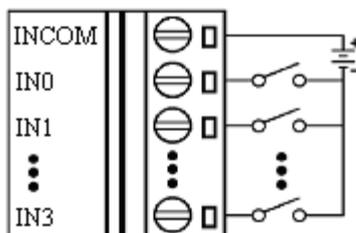


TTL/CMOS 信号输入




集电极开路信号输入



集电极开路输出

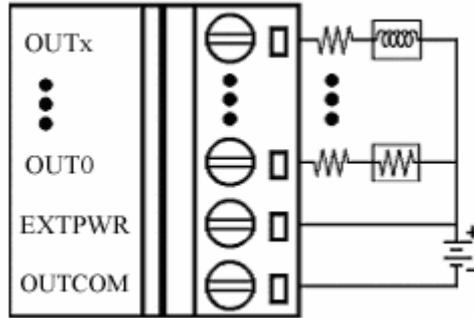

★结构框图

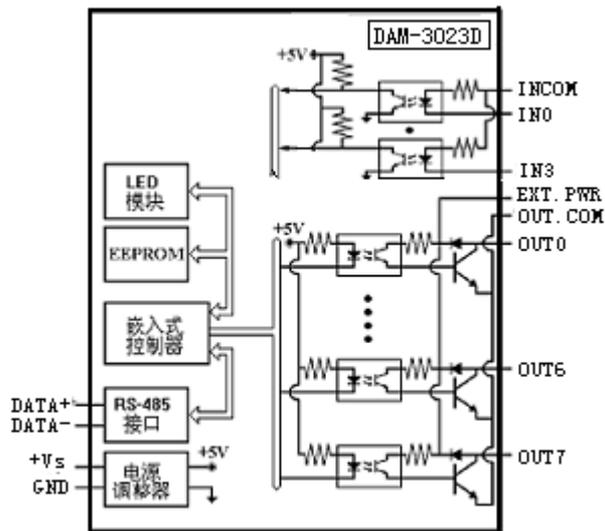

★代码配置表

■波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200