

S1108 模拟信号/频率隔离变送器


单路输入 单路输出

产品特性:

- 模拟信号转换为频率信号
- 支持集电极开路输出（订货需说明）
- 三端口隔离，DIN T 型导轨安装

外型尺寸: (mm)


俯视图:

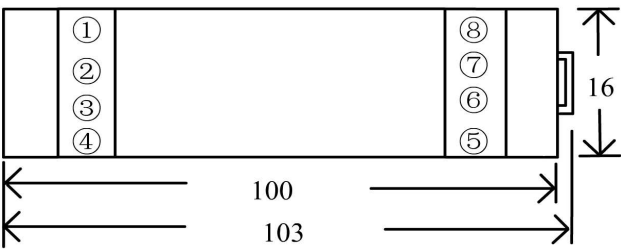

输入、输出范围:

最大输入范围	可选输出范围	输出电压幅值
0~10mA	0~50 Hz	0~5 V (默认)
0~20mA	0~100 Hz	0~10 V
4~20mA	0~200 Hz	0~15 V
0~5 V	0~500 Hz	
1~5 V	0~1K Hz	
0~10 V	0~2K Hz	
	0~5K Hz	
	0~10K Hz	
	0~20K Hz	
	0~50K Hz	
	0~100K Hz	

侧视图:

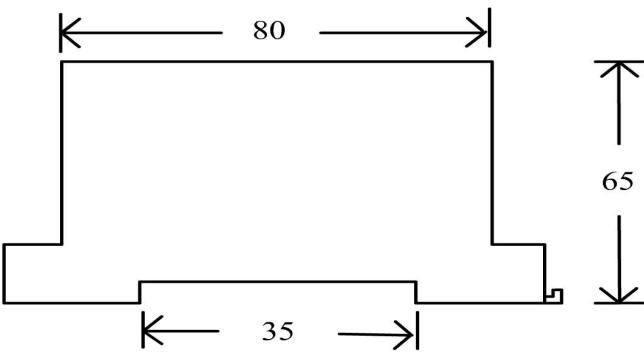

技术参数:

- 输出阻抗: $\geq 10K\Omega$
- 隔 离: 输入、输出及电源三端口相互隔离
- 绝缘强度: 1000V DC/1 分钟
- 电源电压: 24V DC $\pm$ 10%
- 电源电流: $< 40mA$
- 精 度: 0.2%
- 工作温度: $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

接线方式:

