LL-E-V 光照度传感器

应用

适用于写字楼、酒店、工厂等场所，并合适室内外安装

技术参数

精度： 5%
量程范围： 10-2000Lux
10-20000Lux
外壳材质： ABS
外形尺寸： 116 X 105 X 52mm
工作环境： 温度 -10-50℃
湿度 0-95% RH (无结露)
工作电源： 24VDC/AC (±10%)
接线方式：三线制
输出信号： 0-10VDC
防护等级： IP 54/1P65 (详见说明书)

订货型号	说明
LL-E-V	0-10VDC,10-20000Lux/ 10-2000Lux

CAV 风速变送器

应用和特点

CAV系列风速变送器，外壳为耐高温防腐蚀材质，变送器基于热耗散管原理，所需空气量极少，即使在恶劣环境中，性能同样稳定可靠；相比传统风叶式风速传感器可获得更好的低压段重复性和更快速精确微小风量测量和精度，宽量程比, 通过内部微控制器将检测数据进行全量程精确标定，线性补偿和温度补偿均为数字化实现，因此精度和分辨率高；无零点漂移，长期稳定性极好，使其性价比更高，使用更方便。此外，此系列变送器可耐瞬时的高风速较大，需定向安装。

应用

HVAC 暖通空调
过滤器压降监控
电厂烟气处理
纺织、化工、航空
管道空气流量
变风量系统
手术室、净化室、生物实验室、电子、
医药环境等领域的微小差压测量

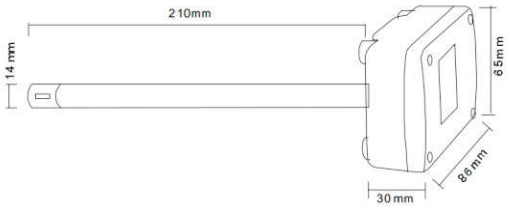

温度补偿

CAV 系列风速变送器具有精密的内置温度补偿电路。通过能隙基准温度传感器，测得芯片上的温度，数据反馈到集成在传感器芯片的补偿电路，获得高精度的温度补偿 。

订货型号	说明
CAV4120	0-20M/S,0-10V/4-20MA

注：其他量程10M/s,30M/s可选,
信号RS485,Modbus可选