


WS1562 无源过程电流隔离器

无须外接电源可正常工作，
 适合与二线制变送器配套
 输入和输出隔离传输精度好，
DIN T 型标准卡装方式。

输入、输出范围：

尾标	输入	输出
A	0-10mA	0-10mA
B	4-20mA	4-20mA
C	0-20mA	0-20mA
D	0-5mA	0-5mA
S	用户特定规格	

功能框图：

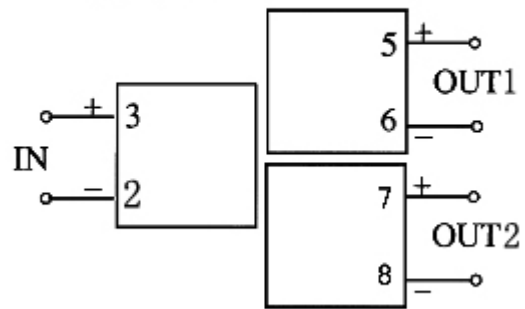

定货指南：

WS1562□

例：**WS1562B**，即输入、输出范围
 均为 **4-20mA**

主要技术参数：

输入阻抗：**200 Ω**+输出负载电阻值

输出负载电阻 **RL**：**50-500 Ω**

精 度：**0.2% (RL=250 Ω)**

输入和输出间的电压损失约：**3.5V**

温度系数：**<150ppm/°C**



工作温度范围：**0-50°C**

隔离方式：输入、输出相互隔离

绝缘电阻：**>100M Ω (500VDC)**

绝缘强度：**1000VDC/1 分钟**

外形尺寸 (mm)：

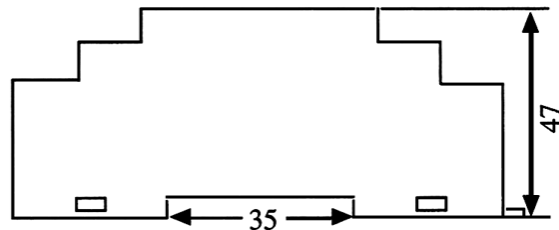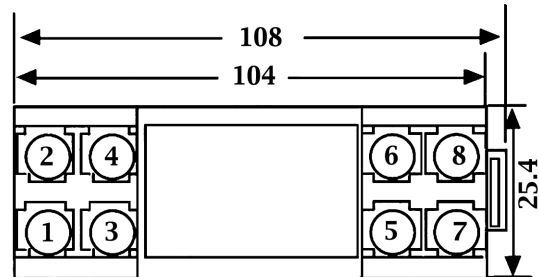

乐清欣科电气有限公司

地址：浙江省乐清市柳市长虹工业区

电话：0577-62756326 62756391

<http://www.xkdq.net>