

WS1522 三端口电流输出型隔离端子

输入、输出、电源三端口隔离

多种输入范围

DIN T 型导轨卡装方式

输入、输出范围:

尾标	输入	输出
A	0-75mV	4-20mA
B	0-10V	4-20mA
C	4-20mA	0-10V
D	0-10mA	4-20mA
E	4-20mA	4-20mA
S	用户特定规格	

定货指南:

WS1522□例: WS1522C

即输入 4-20mA 输出 0-10V

主要技术参数:

输入阻抗: 电压型: $\geq 100K\Omega$,
电流型 $\leq 100\Omega$

输出负载电阻: 0-500 Ω

精度: 0.2%

温度系数: $<100\text{ppm}/^\circ\text{C}$

工作温度范围:

隔离: 输入、输出、电源,
三端口间相互隔离


绝缘电阻: $>100M\Omega$ (500VDC)

绝缘强度: 1500VDC/1 分钟


电源: 24VDC $\pm 10\%$

功耗电流: 0.72W (输出 20mA)



功能框图:

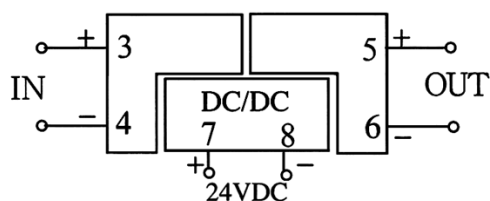

应用连线:

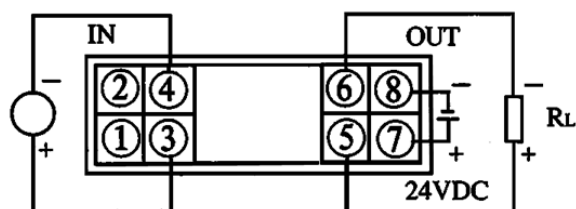

外形尺寸 (mm):

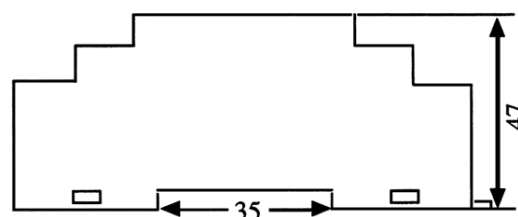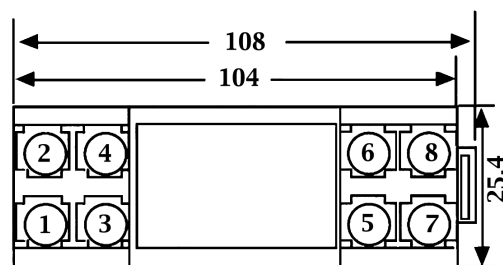

乐清欣科电气有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市长虹工业区

电话: 0577-62756326 62756391

<http://www.xkdq.net>