


SKTT系列三进三出工频在线式UPS

概述

SKTT (10~120KVA) 系列三相工频UPS专为数据中心、网络计算机房、智能精密设备(如测量装置、工业自动化设备等)设计的高性能正弦波大功率不间断电源。采用了先进的数字化控制技术、性能优越的SPWM逆变器、智能化多模式电池管理技术等国际先进技术。亲善的LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC之间通过RS232通讯口达到了解UPS的工作历史、参数监控、自动开关机、无人值守及远程网络监控的功能(透过SNMP卡)。

使用范围

可适应先进的网络系统使用,具有良好的性价比和用户基础,其高可靠性为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、制造、企业等行业大功率设备提供了重要的电源保护。

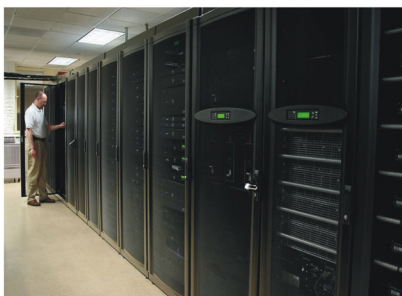

SKTT-20KVA、SKTT-30KVA、SKTT-40KVA



项目	型号	SKTT-20KVA、SKTT-30KVA、SKTT-40KVA
功率		20KVA/16kW、30KVA/24kW、40KVA/32kW
输入电压范围		380VAC±20%
输入频率范围		45~65Hz
输出电压范围		380VAC/400VAC/415可选
输出频率		50Hz/60Hz
输出波形		正弦波
输出短路电流		短路电流200% 0.1秒
输出过载能力		电流110%、125%、300min、10min、1min
外接电池电压		384VDC
电池类别		免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面		1.电源端口 2.UPS关机 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储等
远程监视		干节点12Vdc/80mA(电池电压低,电池放电,故障异常)
产品尺寸(mm)		560×760×1230

SKTT-60KVA、SKTT-80KVA



项目	型号	SKTT-60KVA、SKTT-80KVA
功率		60KVA/48kW、80KVA/64kW
输入电压范围		380VAC±20%
输入频率范围		45~65Hz
输出电压范围		380VAC/400VAC/415可选
输出频率		50Hz/60Hz
输出波形		正弦波
输出短路电流		短路电流200% 0.1秒
输出过载能力		电流110%、125%、300min、10min、1min
外接电池电压		384VDC
电池类别		免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面		1.电源端口 2.UPS关机 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储等
远程监视		干节点12Vdc/80mA(电池电压低,电池放电,故障异常)
产品尺寸(mm)		850×790×1420

SKTT-100KVA、SKTT-120KVA



项目	型号	SKTT-100KVA、SKTT-120KVA
功率		100KVA/80kW、120KVA/96kW
输入电压范围		380VAC±20%
输入频率范围		45~65Hz
输出电压范围		380VAC/400VAC/415可选
输出频率		50Hz/60Hz
输出波形		正弦波
输出短路电流		短路电流200% 0.1秒
输出过载能力		电流110%、125%、300min、10min、1min
外接电池电压		480VDC
电池类别		免维护密封铅酸蓄电池
通讯介面		1.电源端口 2.UPS关机 3.UPS监控端 4.UPS自检 5.自动存储等
远程监视		干节点12Vdc/80mA(电池电压低,电池放电,故障异常)
产品尺寸(mm)		1070×750×1400