

HTJ20

溫濕度傳感器



TOWING 天为®



產品特色

- 抗化學污染
- 外型輕薄短小
- 反應時間快速
- 量測穩定且飄移量小

■ 規格

濕度	量測範圍	0 ~ 100 % RH (未凝結狀況)
	產品精度	±3.0% RH (20~80%RH)
	反應時間	< 15 sec
	再現性	± 0.5RH
	訊號輸出	4 ~ 20 mA (兩線式)
溫度	量測範圍	-20 ~ 80°C
	產品精度	± 0.4°C (25°C)
	反應時間	< 5 sec
	再現性	± 0.1°C
	訊號輸出	4 ~ 20 mA (兩線式)
	電源供應	12 Vdc (6~30Vdc)
其他規範	外觀尺寸	63(H) x 63(W) x 16(D) mm
	電源供應	12 Vdc (6~30Vdc)R 
	重量	16 g
	操作環境	-25 ~ 50°C, 0~95%RH
	保存環境	-25 ~ 50°C (未凝結狀況)
	封裝材料	PC-ABS
	接線方式	5-pin 接頭, 連接 3m 傳輸線

■ 尺寸及接線圖

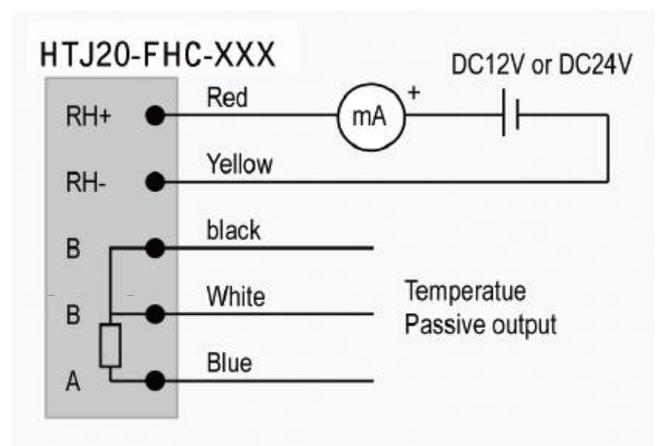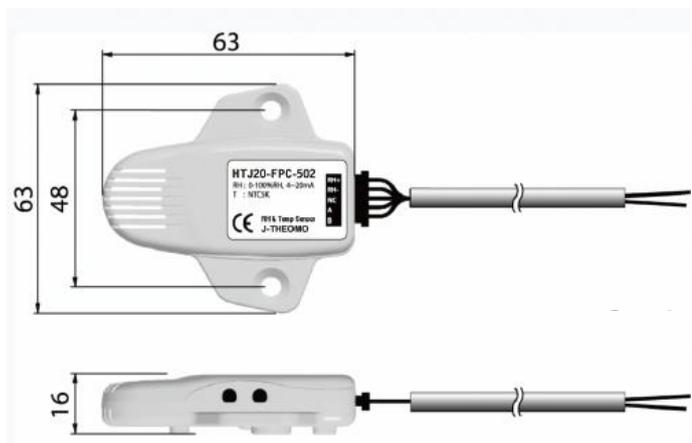

J-THERMO

