AH3-□ **AH3-S□** **AH3-Y□**

- 內裝CMOS IC故具高信賴度及穩定度
- 精確度高，往復誤差小於±1%以下
- 兩只電源指示燈，指示電源接通及時間到指示
- 種類多，從0.1sec至24hrs，具有15種以上時間範圍
- 使用接合器(Type Y–40)即可將標準露出安裝型轉變爲埋入安裝型

TOWING天为®

規格

時間範圍		SEC: 1, 3, 6, 10, 30, 60 MIN: 3, 6, 10, 30, 60 H R: 3, 6, 10, 24								
額定電壓		DC(V): 12, 24, 48 AC(V): 12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60Hz								
指示燈動作		ON-UP兩只指示燈								
輸出接點	型號	AH3-1	AH3-2	AH3-3	AH3-S1	AH3-S2	AH3-S3	AH3-Y1	AH3-Y2	AH3-Y3
	限時1C	5A		5A	5A		5A	5A		5A
	限時2C		5A			5A			5A	
	瞬時1C			5A			5A			5A
壽命	機械	5×10^6 times								
	電氣	10^5 times								
復歸時間		0.1 sec max								
消耗功率		2VA								
使用周圍溫度		-10℃~+55℃								
使用周圍濕度		45~85%RH								
重量		APprox. 170g			APprox. 175g			APprox. 180g		

www.sztianwei.net

接線圖與時序圖

AH3-1, AH3-S1, AH3-Y1

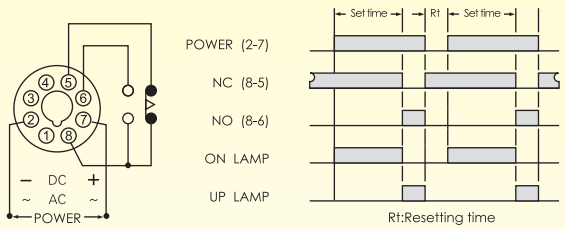

AH3-2, AH3-S2, AH3-Y2

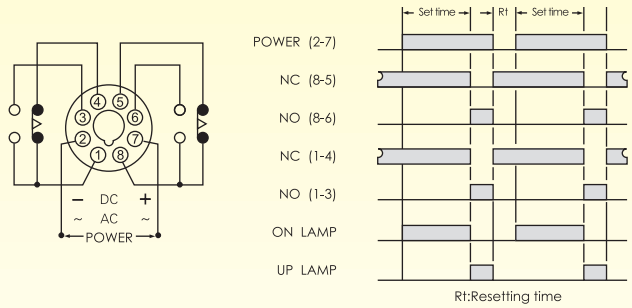

AH3-3, AH3-S3, AH3-Y3

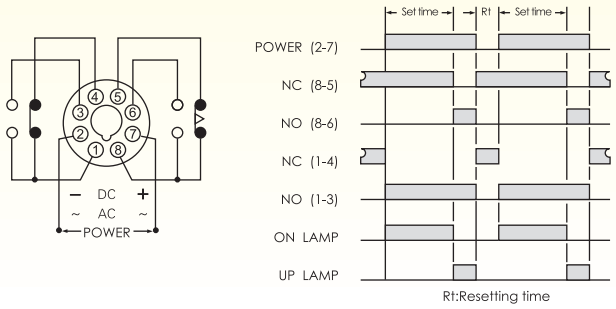

TOWING天为®

外觀尺寸圖

AH3-□

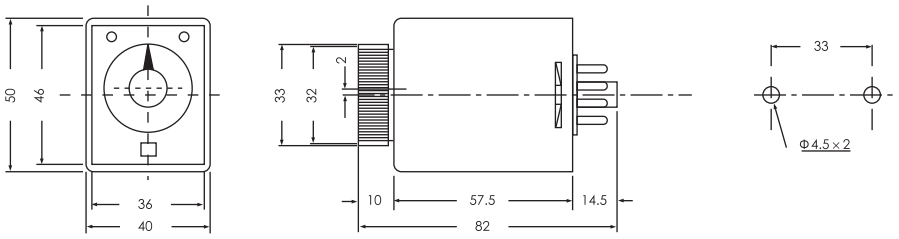

AH3-S□ With US-08

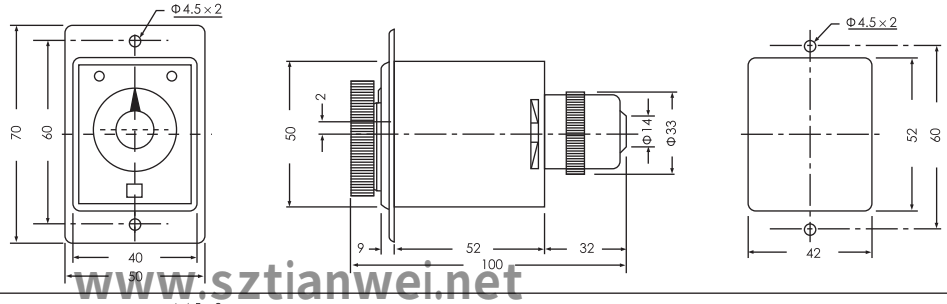

AH3-Y□With US-08

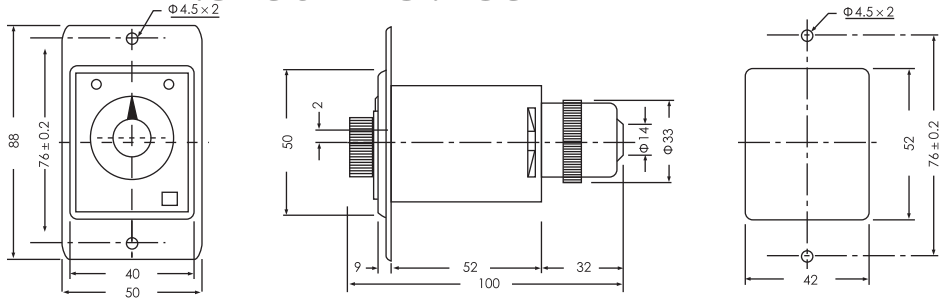

www.sztianwei.net