



TESCOM CP-32 工业减压阀 入口高压,出口中压,高流量

优点


- 高流量低压力设计
- 平衡阀设计减少入口对出口的影响
- 低扭矩旋钮
- 大活塞感应器提高灵敏度
- 多种安装方式
- 低压降
- 包含压力表显示

应用

- 激光辅助
- 谐振器
- 清洗

参数

- 稳压器-减压阀
- 最大入口压力: 3000 PSI
- 出口压力: 0~500 PSI
- 设计实验压力: 150% Max
- 泄漏: 气密
- 操作温度: -26~60 °C
- 流量系数: CV=1.00
- 材质
 - 阀体: 316不锈钢, 黄铜1
 - 阀座: CTFE
 - 阀座支架: 镀镍铝, 黄铜
 - 弹簧: 316不锈钢
 - 其余部分: 316不锈钢,黄铜
- 清洁标准: CGA4.1 and ASTM G93
- 重量: 1.6 kg

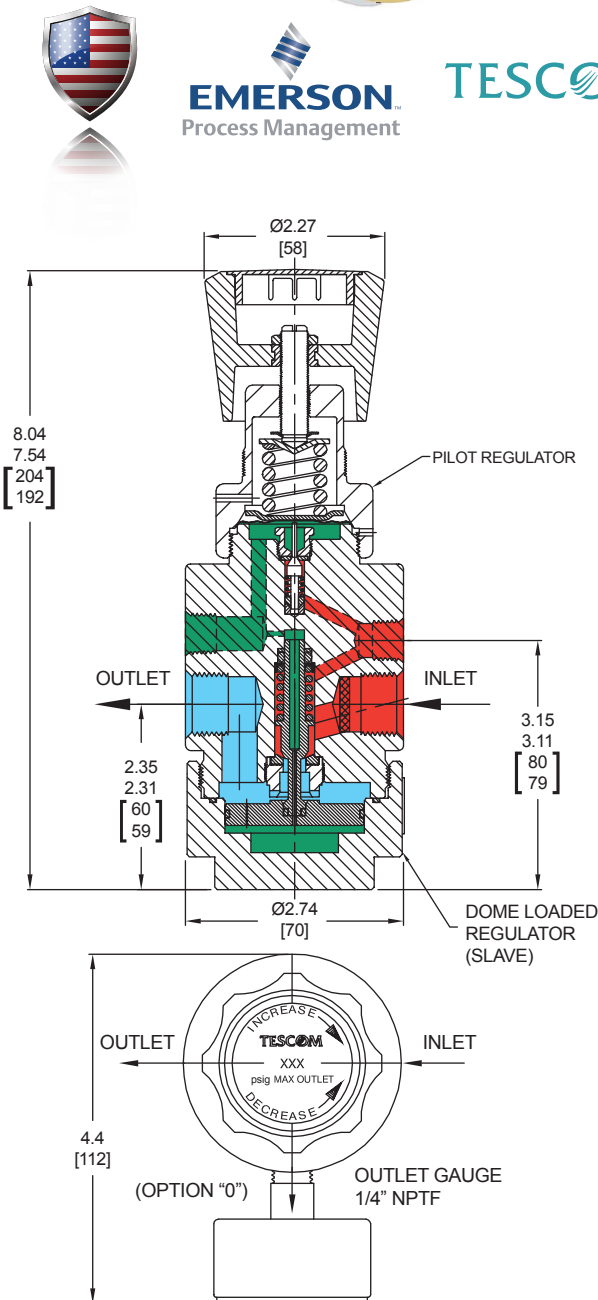



选型表

系列	阀体材料	出口压力	阀座材质	O型圈材质	接口方式	接口尺寸	压力表范围 设定
CP-32	1 - 黄铜	4 - 500 PSI	0 - CTFE	0 - Buna-N	2 - NPT	08 - 1/2"	0 - 1000PSI, 90°
	6 - 316不锈钢			2 - Viton®			4 - 500PSI, 90°

