食品行业等级温度传感器

成品绝缘热电偶
带裸线的密封尖端设计

HSTC系列

MEETS OR EXCEEDS SPECIAL LIMITS OF ERROR (SLE) AND EN 60584-2: Tolerance Class 1

- 密封焊接尖端
- 在化学和油性环境中具有高抗腐蚀能力
- 电绝缘连接
- 便于清洁和灭菌
- 小尺寸能够快速响应
- 额定温度250°C (482°F)
- 24 AWG热电偶级绞线标配，可提供更长的20 AWG绞线

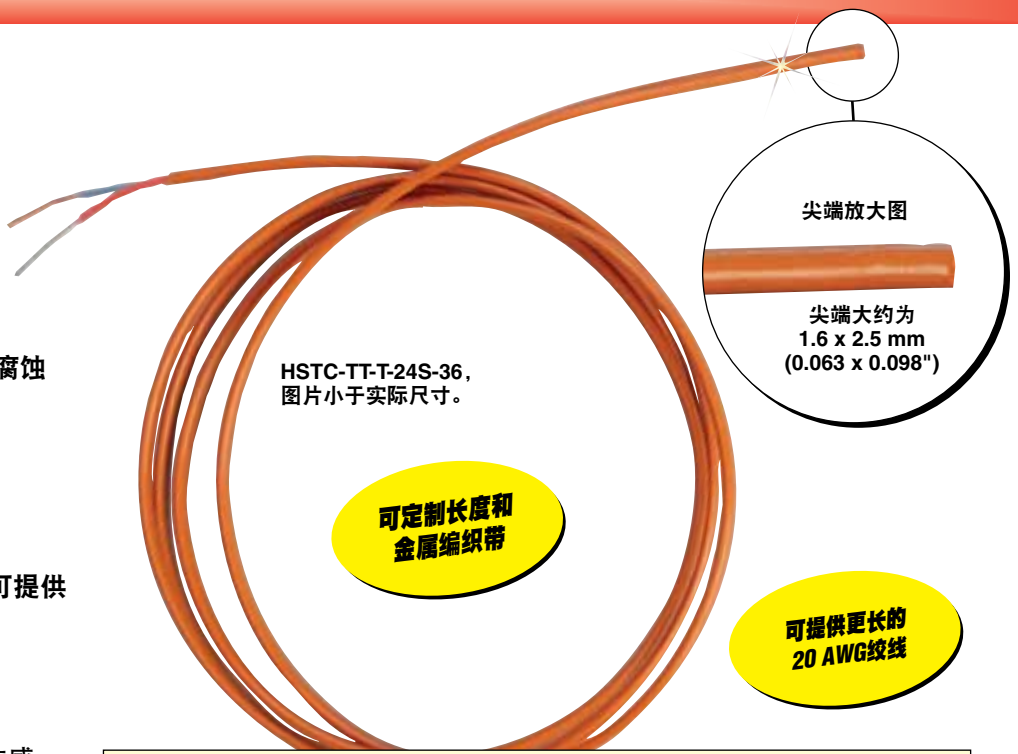

这些PFA绝缘热电偶线传感器在传感器尖端采用严密的焊接设计，可在测量连接中提供连续的PFA保护。这种独特的设计可提供小巧灵活的电绝缘热电偶，适合各种应用。

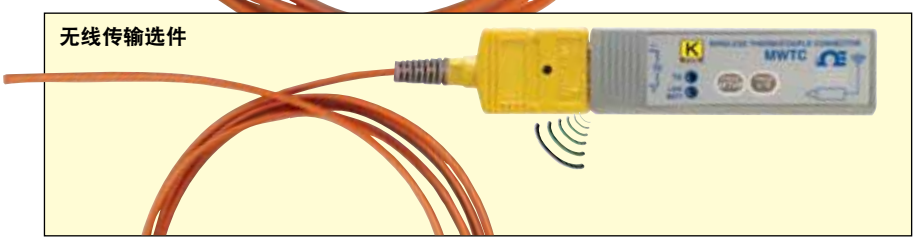

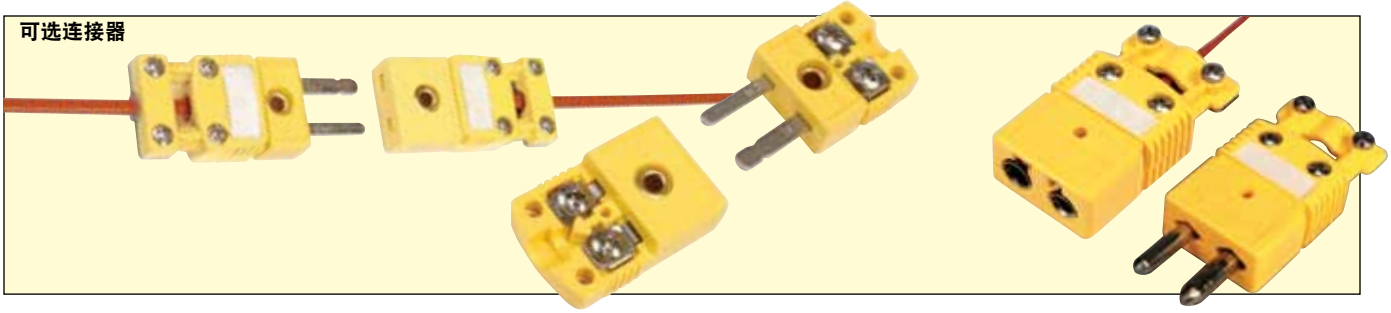

型号	说明
HSTC-TT-(*)-24S-36	密封尖端热电偶，1 m (40")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-72	密封尖端热电偶，2 m (80")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-120	密封尖端热电偶，3 m (120")，裸端
HSTC-TT-(*)-24S-36-SMPW-CC	密封尖端热电偶，1 m (40")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹
HSTC-TT-(*)-24S-72-SMPW-CC	密封尖端热电偶，2 m (80")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹
HSTC-TT-(*)-24S-120-SMPW-CC	密封尖端热电偶，3 m (120")，极限版SMPW公连接器，带电缆夹

填入分度号J**、**K**、**T**或**E**。*

*如需300 mm (12")的TT电线，需付额外费用。如欲订购带全尺寸连接器的热电偶，请将型号中的“**SMPW**”更改为“**OSTW**”，无额外费用。如欲订购更长的**20 AWG**绞线热电偶，请将型号中的“**24S**”更改为“**20S**”，需付额外费用。*

***订购示例：HSTC-TT-K-24S-36-SMPW-CC**，各1，PFA绝缘热电偶，K型分度号(CHROMEGA®-ALOMEGA®)，24号AWG绞线，长1 m (40")，带耐扭电缆固定头的极限版迷你公连接器。*