

Z-500 型管道流量计


Z-500 塑管流量计是我厂应市需求研制开发的新产品，主要部件：锥管材料为聚碳酸酯(PC)，上下联接件为聚氯乙烯(PVC)，浮子材料由不锈钢或 ABS 制成，具有耐酸、耐碱。如需高精度面板流量计时请选择 AW(90°) 弯管型，可把整体管件安装在面板后面，使得成套设备更美观，流量刻度为 GPM 和 LPM 双刻线。



技术参数

型号	测量范围		插接管连接	外螺纹连接	内螺纹连接	精度%	工作压力
	GPM	LPM					
Z-5008	0.1~1 0.2~2 0.5~5	0.5~4 1~7 1.8~18	Φ 20	1/2"NPT	/	±5	0.6MPa
Z-5008C	0.1~1 0.2~2 0.5~5	0.5~4 1~7 1.8~18	Φ 20	1/2"NPT	1/2"NPT		
Z-5015	0.25~2.5 0.5~5 0.8~8	1~10 1.8~18 3~30	Φ 20	ZG 3/4"	1/2"NPT		
Z-5025	0.8~8 1~10	3~30 4~40	Φ 32	3/4"NPT	3/4"NPT		
Z-5032	1.2 ~12 2~20 2.5~25	5~50 8~80 10~100	Φ 40	1"NPT	1/2"NPT		
Z-5050	2.5~25 5~45 7~70	10~100 20~180 25~250	Φ 63	2"NPT	2"NPT		
Z-5065	20~100 35~175 50~250	80~400 130~650 200~1000	Φ 75	2 1/2 "NPT	2 1/2 "NPT		

注：A 型为上下联接安装
AW 为面板式安装

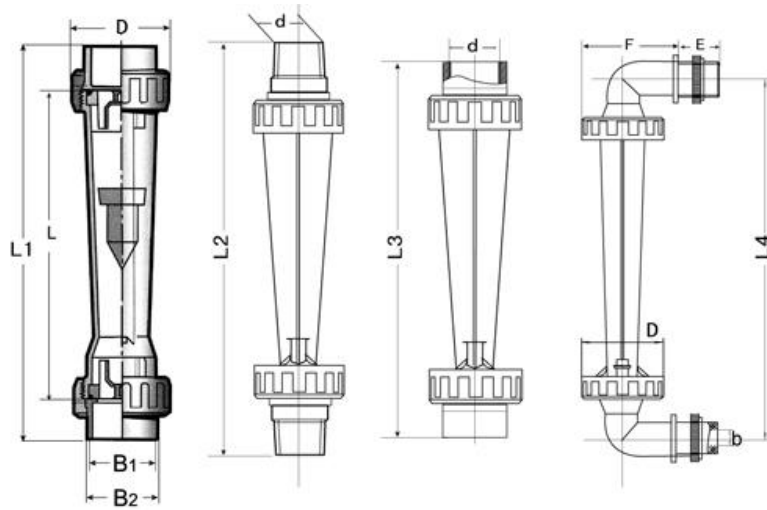

型号	L	D	插管			外螺纹		内螺纹		弯管(W)			
			L1	B1	B2	d	L2	d	L3	L4	E	F	b
Z-5008	100	42	150	20	26	1/2"	170	/	/	/	/	/	Φ 13
Z-5008C	160	50	208	20	26	1/2"	225	/	/	235	25	56.5	Φ 13
Z-5015	134	50	180	20	26	1/2" 3/4"	210	/	/	205	25	56.5	Φ 13
Z-5025	170	59	230	32	39	3/4"	250	3/4"	225	270	25	83	Φ 20
Z-5032	225	72	290	40	49	1 1/2"NPT	312	1 1/2"NPT	290	325	31	95	Φ 25
Z-5050	290	100	375	63	73	2"NPT	400	2"NPT	370	/	/	/	/
Z-5065	325	120	420	75	89	2 1/2"NPT	/	2 1/2"NPT	/	/	/	/	/