


全电子汽车衡

SP-SCS 系列全电子汽车衡是珠海市摩尔自动化技术有限公司制造的电子称重产品，具有独特的设计，配以先进的电子称重系统，低廉的价格、良好的服务，是港口仓储、冶金矿山、石油化工、粮食饲料、交通运输以及工厂企业的大宗载重货物车辆的称重计量的首选产品，并可实现网络连接。



网络化管理应用图例

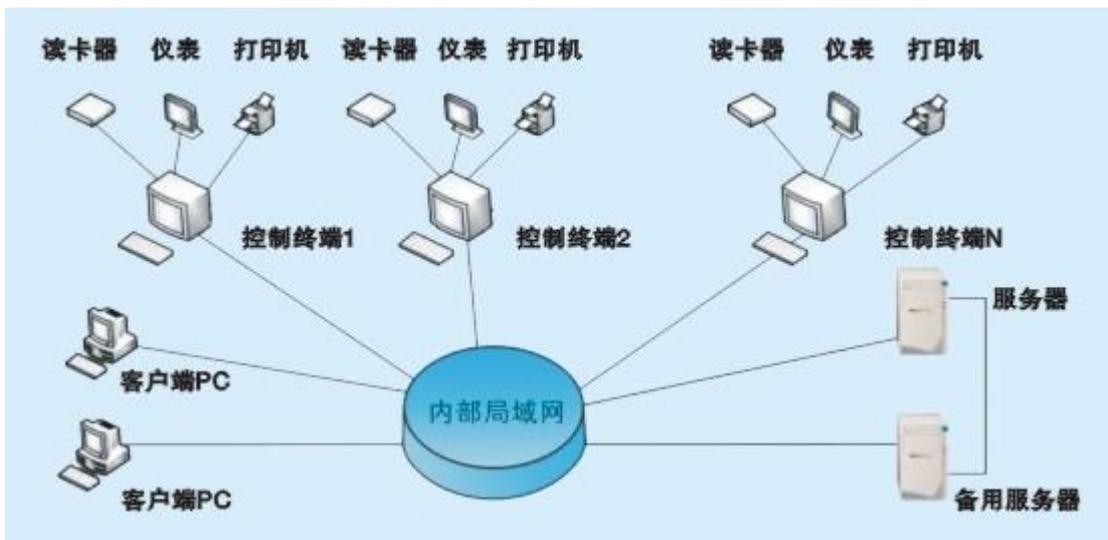

高品质硬件配置

称重传感器选配件



新西兰产单柱式专利设计；

- ◆ 符合 O.I.M.L.之 R60 标准；
- ◆ 可靠的制造技术适合于恶劣环境.



称重传感器可选择：

- ◆ BR 系列称重传感器
- ◆ 德国产压力环型设计，厚度特小
- ◆ 防水抗腐蚀性能为 DIN40050, IP68
- ◆ 达到欧洲黄同市场（EEC）的 PTB4000 分格度标准
- ◆ 不锈钢焊接机体，内填惰气；
- ◆ 高阻抗性输入及高容忍度电流回馈



日本产，专业为汽车衡设计

- ◆ 连接不须调角差
- ◆ 橡皮密封，防尘、防潮

称重仪表选配件

AD4322A 称重显示器

- ◆ 日本制造，专业为汽车衡设计；
- ◆ 采用数字设定和多点数字校准方法；
- ◆ 去皮功能，累计功能，车辆储存功能，打印功能，预置功能等；
- ◆ 可选配微型打印机，各种外部接口；

- ◆ 性能稳定，抗干扰能力强，功耗低，可靠性高.

PT650F 称重显示仪

- ◆ 国内电子衡器第一家采用表面焊接技术（SMT）生产；
- ◆ 具有软件自检功能，易于操作掌握；
- ◆ 数字滤波可调，免去机械震动冲击之干扰；
- ◆ 荧光显示，清晰明了；
- ◆ 采用最新的 Σ - Δ 采样方法，每秒约 100 次；
- ◆ 采用数字设定和多点数字校准方法；
- ◆ 显示更新速度可调，符合用户实际需要；
- ◆ 可配备微机和配套称重控制软件。

LD50/LD100 大屏幕显示

- ◆ 50mm 或 100mm 高 7 划 LED 大屏幕显示；
- ◆ 5 位半数位带负标志；
- ◆ 4 位小数点显示；
- ◆ 可视范围达 50 米；
- ◆ PT650F 特定输出格式.


称台特点

- ◆ 称台专业设计、制造，全钢结构，低平台，配安全防护栏；
- ◆ 根据客户需要称台焊接工艺可达到无损探伤检测 II 级标准；
- ◆ 称台表面经喷砂抛丸工艺处理，达到 Sa2.0 级，大大提高防腐能力；
- ◆ 称台面采用防滑钢板，易于车辆稳定；
- ◆ 安全过载范围：额定承重的 200%；
- ◆ 整个系统有良好的防冲击特性；
- ◆ 可根据实际情况，选择基础有基坑或无基坑；
- ◆ 薄型设计，易于安装、检修；
- ◆ 配以进口优质高精度称重传感器，可靠耐久；
- ◆ 配以唯一使用表面焊接技术（SMT）生产、 Σ - Δ 模/数转换、软件功能丰富的称重显示仪表 PT650F。

电气特点

- ◆ 配以功能先进的称重显示仪，并可选配计算机管理系统及打印机，提供配套软件；
- ◆ 提供标准通讯接口；
- ◆ 良好的抗干扰性能，适于恶劣环境工作；
- ◆ 工作可靠，操作方便.

硬件配置图例

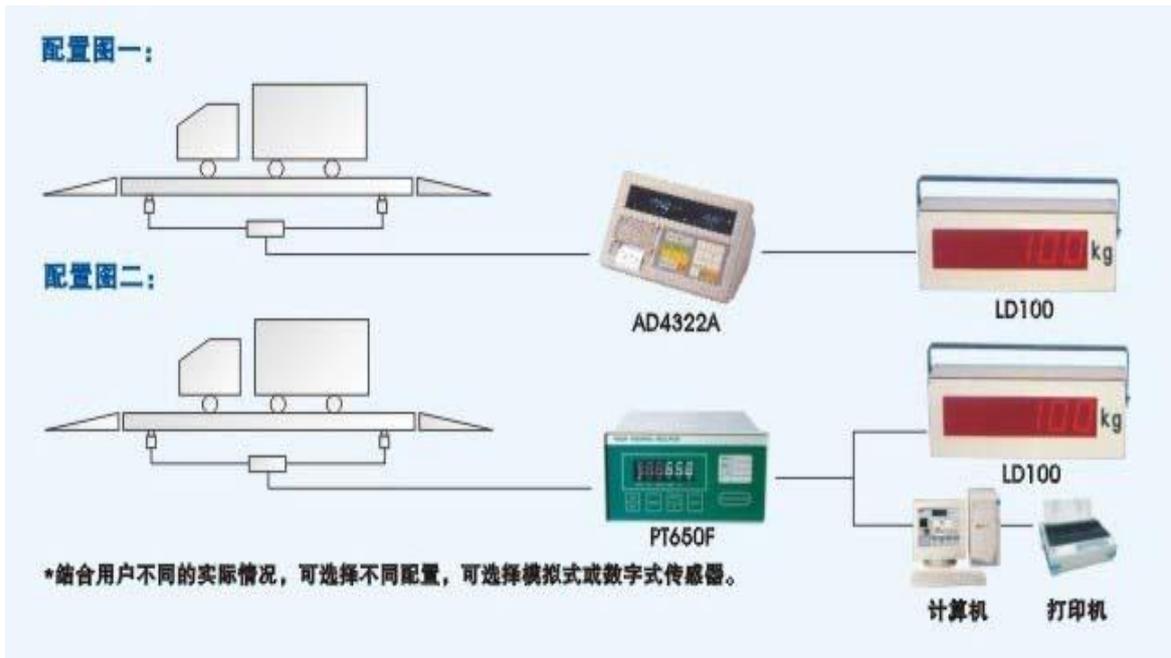

结合用户不同的实际情况，可选择不同配置，可选择模拟式或数字式传感器。

SP-SCS 网络管理软件特点

- ◆ 开放式的扩展功能，数据库与海关信息管理系统实现无缝链接，并可根据需要增加功能；
- ◆ 模块式软件结构，系统分为称重终端和管理系统两部分，称重终端采集的信息汇总到中央数据库，由管理系统对该数据进行分析、查询、统计等相关处理，并自动生成报表；
- ◆ 实时处理功能可实现远程监控，终端设备异常时系统内可自动报警；
- ◆ 资料录入方式简便，可选择刷卡自动录入和人工手动录入两种形式；
- ◆ 可自行选择票据打印时间，包括现场即时打印，现场后补打印，办公室后补打印；
- ◆ 设备维护时，可手动记录资料并补录入管理系统，确保每一次称重数据能完整保存。



工程案例

盐田国际集装箱码头三期闸口联网十八台地磅工程(2005年7月竣工)



现场控制终端



盐田国际三期闸口地磅工程外景

型号选择

型号规格	承重台尺寸 (m ²)	最大称量 (t)	分度值 (t)	称量范畴 (t)	准确度
SP-SCS 30	7×3	30	0.01	0.5~30	III
SP-SCS 30B	12×3	30	0.01	0.5~30	
SP-SCS 30C	9×3	30	0.01	0.5~30	
SP-SCS 30D	14×3	30	0.01	0.5~30	
SP-SCS 50	14×3.5	50	0.02	1~50	
SP-SCS 50B	15×3.5	50	0.02	1~50	
SP-SCS 50C	14×3	50	0.02	1~50	
SP-SCS 60	18×3	60	0.02	1~60	
SP-SCS 60A	14×3.5	60	0.02	1~60	
SP-SCS 60B	15×3.5	60	0.02	1~60	
SP-SCS 80.	18×3.5	80	0.02	1~80	
SP-SCS 100	18×3.5	100	0.02	1~100	

注：可根据客户需求提供非标尺寸称台

技术参数

工作电源 : 220V AC
功率 : 180W
过载保护 : 满量程的 200%
承重部份工作温度 : -20℃~+60℃
PT650F 称重显示仪 : 尺寸 198mm (W) X96mm (H) X200mm (L) 重量 2kg

电脑管理及打印系统 : P4 电脑及 EPSON LQ300
LD100 大屏幕显示 : 尺寸 130mm (W) X25mm (H) X700mm (L) 重
量 16kg
AD4322A 称重显示仪 : 尺寸 310mm (W) X192mm (H) X149mm (L) 重
量 3.5kg