


TT Series

桶泵

中等粘度

TT系列适宜于腐蚀性易燃化学品或溶剂，应用于要求高纯净和卫生结构的领域。是为中等粘度流体而设计，典型应用如输送墨汁，清洁剂，醋和马达油。

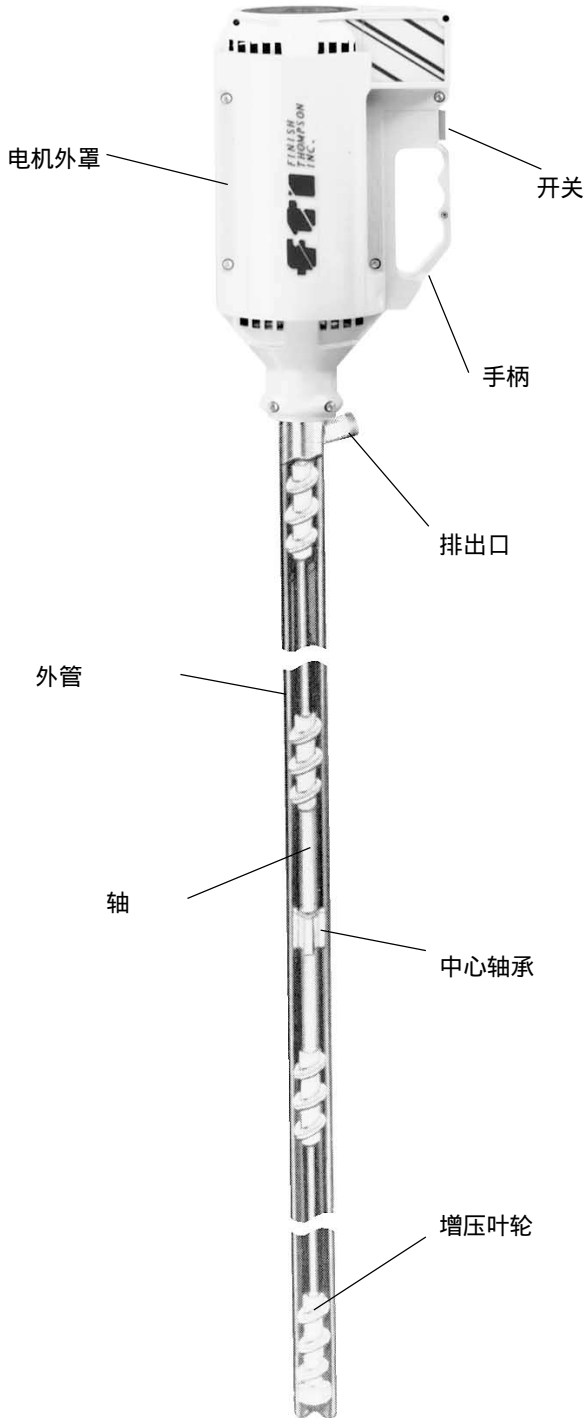

特点


- 机械密封
- 适用于中等腐蚀性的介质，溶剂和易燃性介质
- 可配备多种电机
- 泵管：CPVC, 不锈钢或获USDA卫生认证的结构

性能参数

- 比重1.8
- 温度150°F (66°C)

电机 - 60 HZ	50 HZ
• 10 gpm (38 lpm)	• 7 gpm (26.5 lpm)
• 10 ft TDH (3 m)	• 8 ft TDH (2.4 m)
• 最高 400 cps	• 最高 400 cps

空气马达
• 16 gpm (60 lpm)
• 30 feet TDH (9 m)
• 最高 2,000 cps

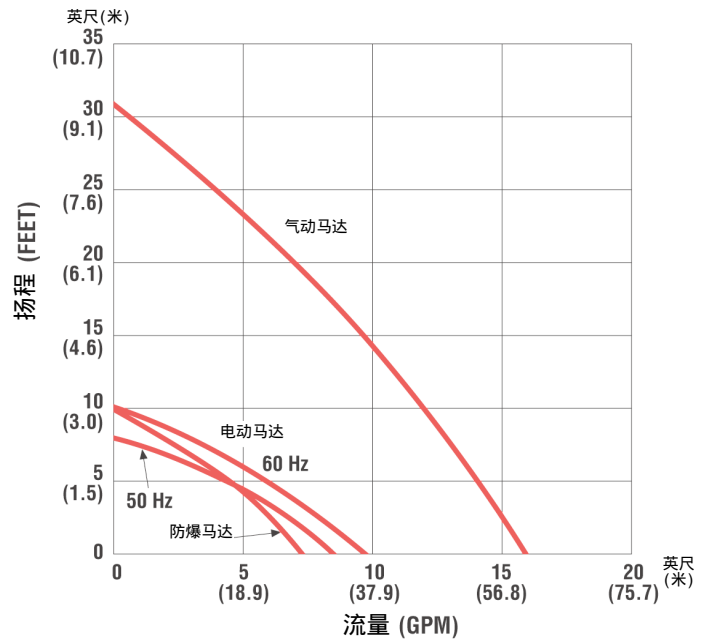


注意：以上参数以水为基准



FINISH THOMPSON INC.

泵管参数

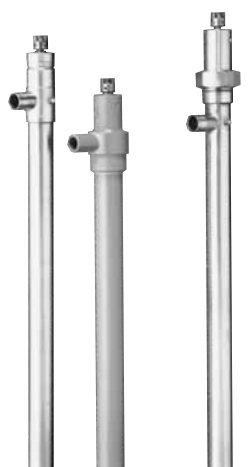

TTS TTC STTS

型号	泵管				密封	轴	内件	软管口径
	材质	直径	长度					
			in.	cm				
TTS	316SS	1-1/2" (3.8 cm)	27 40 48	69 102 122	Graphite filled PTFE	316SS	PTFE	1"
STTS	316SS	1-1/2" (3.8 cm)	40	102		316SS		
TTC	CPVC	1-5/8" (4.1 cm)	27 40 48	69 102 122		合金 625		

电机参数



型号	类型	认证	电源要求	功率	转速RPM
M6*	Air*	CE		1/2 hp	300-6,000
M6X*	Air*	CE		3/4 hp	300-3,000
M7T	TEFC	CSA	110VAC/50-60 Hz	1/4 hp	3450
M7X	Exproof	CSA	110VAC/50-60 Hz	1/4 hp	3450
M8T	IP54	CE	220VAC/50-60 Hz	180 watts	2850

注意：当输送易燃介质时，请使用带防静电装置#A100835和不锈钢泵管，并配备防爆电机或空气马达

*空气马达不以电为动力。这样就可以减少易燃的可能型。

电机为单相110V或220V，50-60Hz。
所有电机配备12feet (336cm) 电源线，手动设定断路器，内置风扇和on-off开关。电机为持续负载型。



带调节器，消音器的空气马达 (M6)
80-100 psi 在 25 cfm.



FINISH THOMPSON INC.

921 Greengarden Road • Erie, PA 16501-1591 U.S.A.
Ph 814-455-4478 • Fax 814-455-8518
Email fti@finishthompson.com • www.finishthompson.com

