
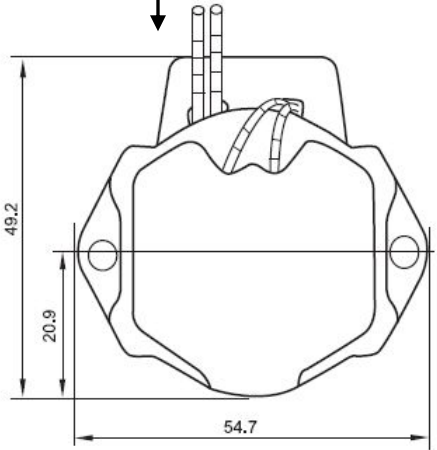




Contact arrangement触点形式		1 Form A—组常开	<table><tr><td>名称</td><td>Relay继电器</td></tr><tr><td>型号系列</td><td>HDC100-XX-XX</td></tr><tr><td>版本</td><td>REV 1.0</td></tr><tr><td>设计</td><td>Ding zeye</td></tr><tr><td>审核</td><td>Jiangchenggang</td></tr><tr><td colspan="2">第一版 新订</td></tr><tr><td colspan="2">丁泽业 2013.12.15</td></tr></table>	名称	Relay继电器	型号系列	HDC100-XX-XX	版本	REV 1.0	设计	Ding zeye	审核	Jiangchenggang	第一版 新订		丁泽业 2013.12.15	
名称	Relay继电器																
型号系列	HDC100-XX-XX																
版本	REV 1.0																
设计	Ding zeye																
审核	Jiangchenggang																
第一版 新订																	
丁泽业 2013.12.15																	
Nominal switching capacity额定电流电压		100A 500V DC (Resistive load)															
Max. switching voltages最大切断电压		900vdc															
Expected life电寿命		50A 500VDC 1万次以上; 100A 500VDC 1万次以上															
Mechanical机械寿命 (min)		最小20万次															
Operating time (at nominal voltage)操作时间 (额定电压)		Max. 30ms (25℃), (bounce time max. 1ms)															
Release time (at nominal voltage)释放电压时间		Max. 10ms (25℃)															
Max. switching frequency最大开断频率	Mechanical机械寿命	900/per hour															
	Electrical电寿命	360/per hour (rated current)															
Insulation resistance绝缘电阻		Min. 1000MΩ (at 500V DC, Megger)															
Breakdown voltage耐电压	Between open contacts触点间	2,500VAC ACV/60Hz 1分 5mA															
	Between contacts and coil触点线圈间	2,500VAC ACV/60Hz 1分 5mA															
Unit weight (Approx.)		标准220g; 节能190g															

带节能电路板

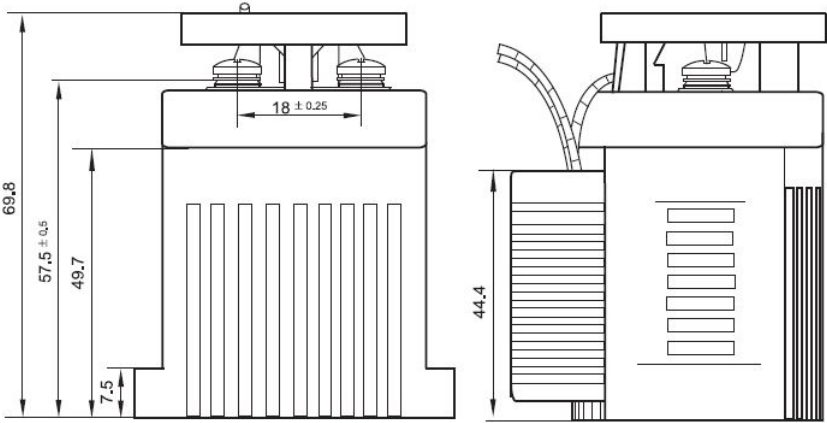

安装孔尺寸

不带节能电路板

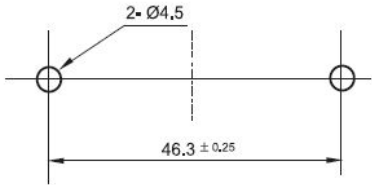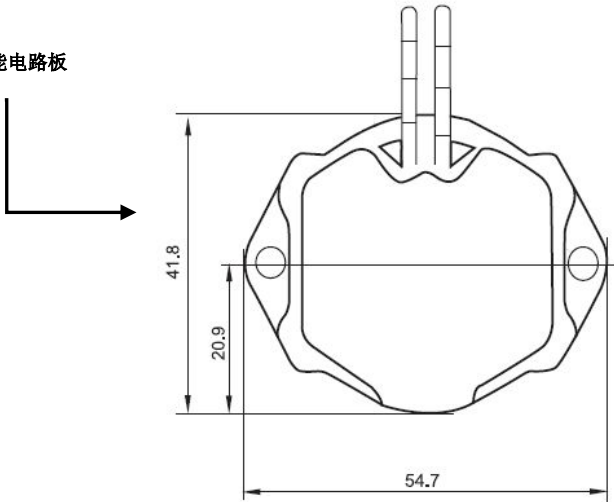

备注 NOTE:

- 1, 所有数据符合环保 Rohs;
- 2, 以上数据技术指标均为标准温度 25℃ （含线圈电阻值）