


主要技术参数:

显示容量:	10 位数字+1 个小数点+1 个时间分隔符	背光源工作电压:	8.0V
模块工作电压:	4.8~5.2V	背光源工作电流:	30mA
静态功耗电流:	2mA(5.0V)	环境相对湿度:	<85%
字高:	6.0mm	工作温度:	-20~+70
视角:	6:00	存储温度:	-30~+80
显示方式:	半透半反射式正显示		

接口信号说明:

1 BLA:	背光源正极	2 VDD:	电源正极
3 K2:	总计清零键	4 K1:	小计清零键
5 VSS:	电源地(背光源负极)	6 IN:	信号输入端

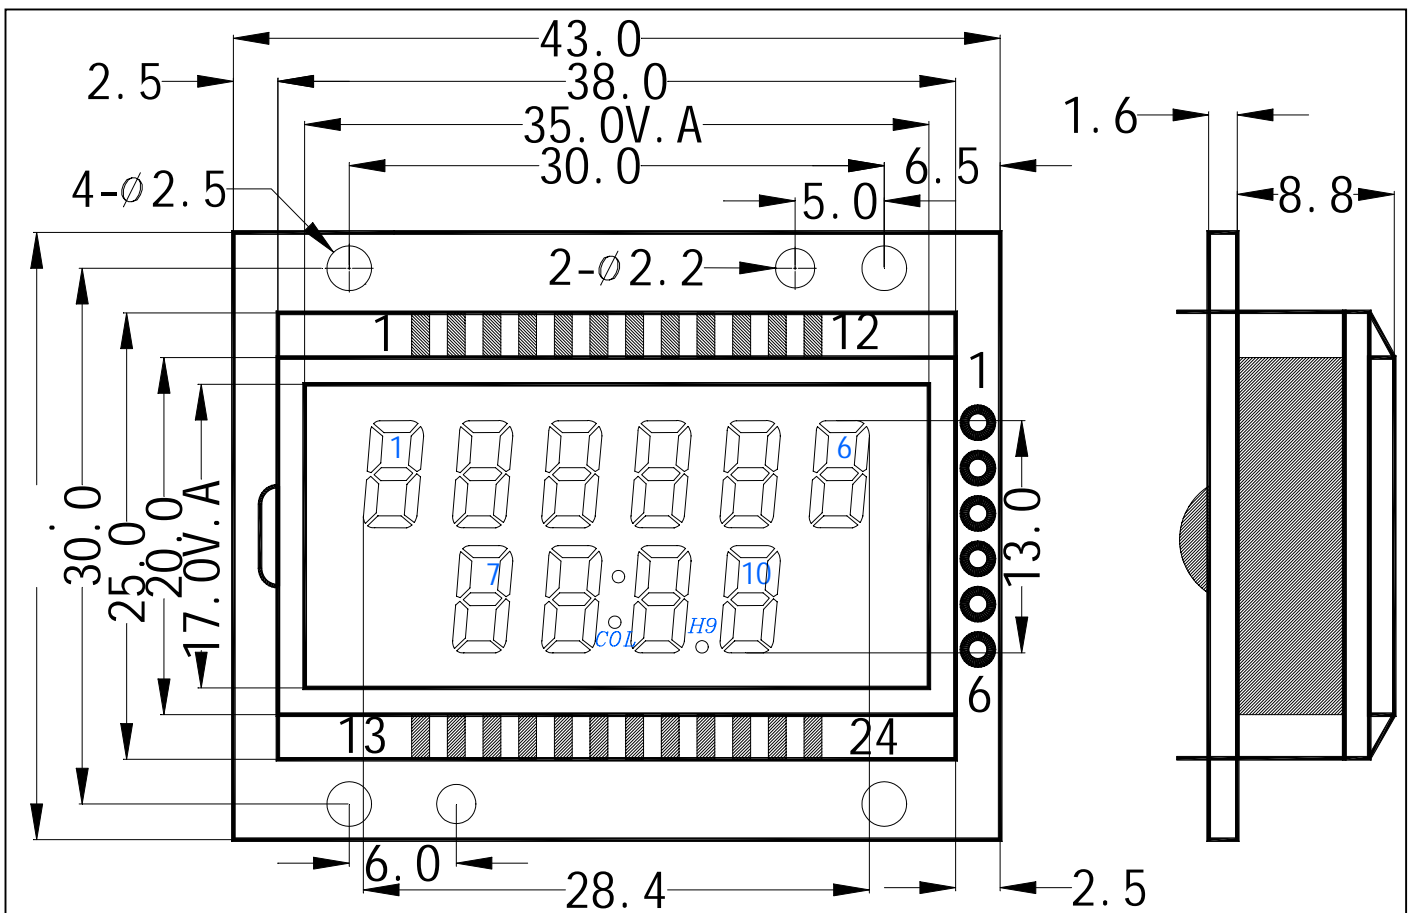

功能:

1. 按下 K1 键, 里程小计清零;
2. 上电时按住 K2 键, 正常显示后按下 K1 键, 里程总计和小计同时清零;
3. 信号脉冲为 0.7-5V P-P, 频率≤2KHz;
4. 车速比为 1: 624(4992 个脉冲/Km).