


主要技术参数:

- 显示容量: 8 位数字+32 组提示符
- 模块工作电压: 3.0~6.5V
- 静态功耗电流: <math><8\mu A(5.0V)</math>
- 字高: 9.5mm
- 视角: 6:00
- 显示方式: 反射式正显示
- 接口方式: 三线式串行接口 (B 型)
- 环境相对湿度: <math><85\%</math>
- 工作温度: -10~+50
- 存储温度: -20~+60

接口信号说明:

- 1 CS: 片选信号输入
- 2 CLK: 串行移位脉冲输入
- 3 DI: 串行数据输入
- 4 VSS: 电源地
- 5 VDD: 电源正极
- 6 /INT: 定时中断

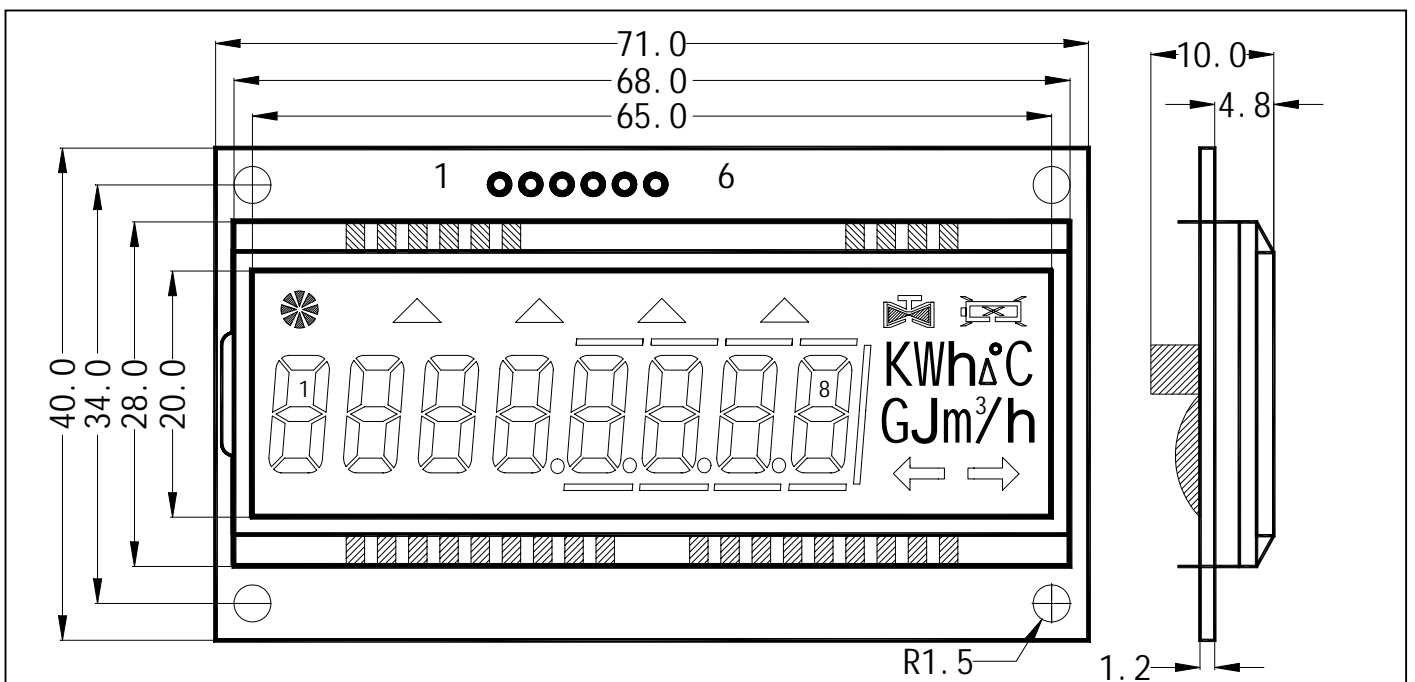

地址映象表:

LCDRAM	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	Z27	Z28	Z29	Z30	Z22	Z23	Z31	Z32
2	Z20	Z19	Z18	Z17	Z24	Z25	Z26	/
4	D8	E8	C8	F8	Z21	C8	B8	A8
6	D7	E7	C7	F7	H7	C7	B7	A7
8	D4	E4	C4	F4	H4	C4	B4	A4
10	D3	E3	C3	F3	/	C3	B3	A3
12	D2	E2	C2	F2	/	C2	B2	A2
14	D1	E1	C1	F1	/	C1	B1	A1
16	Z8	Z7	Z6	Z5	Z1	Z2	Z3	Z4
18	H5	C5	B5	A5	D5	E5	C5	F5
20	H6	C6	B6	A6	D6	E6	G6	F6
22	Z12	Z11	Z10	Z9	Z16	Z15	Z14	Z13

提示符对应图：

