


主要技术参数:

显示容量:	8 位数字+5 段提示符	环境相对湿度:	<85%
模块工作电压:	2.8~3.2V	工作温度:	-10~+60
工作电流:	30 μ a(3.0V), 10 mA(12.0V)	存储温度:	-20~+70
字高:	6.5mm		
视角:	6:00		
显示方式:	反射式正显示		
接口方式:	两线式串行接口 B 型		

接口信号说明:

1	VDD1:	12.0 电源正极	2	VDD2:	3.0V 电源正极
3	VSS:	电源地	4	CL:	接地清零端

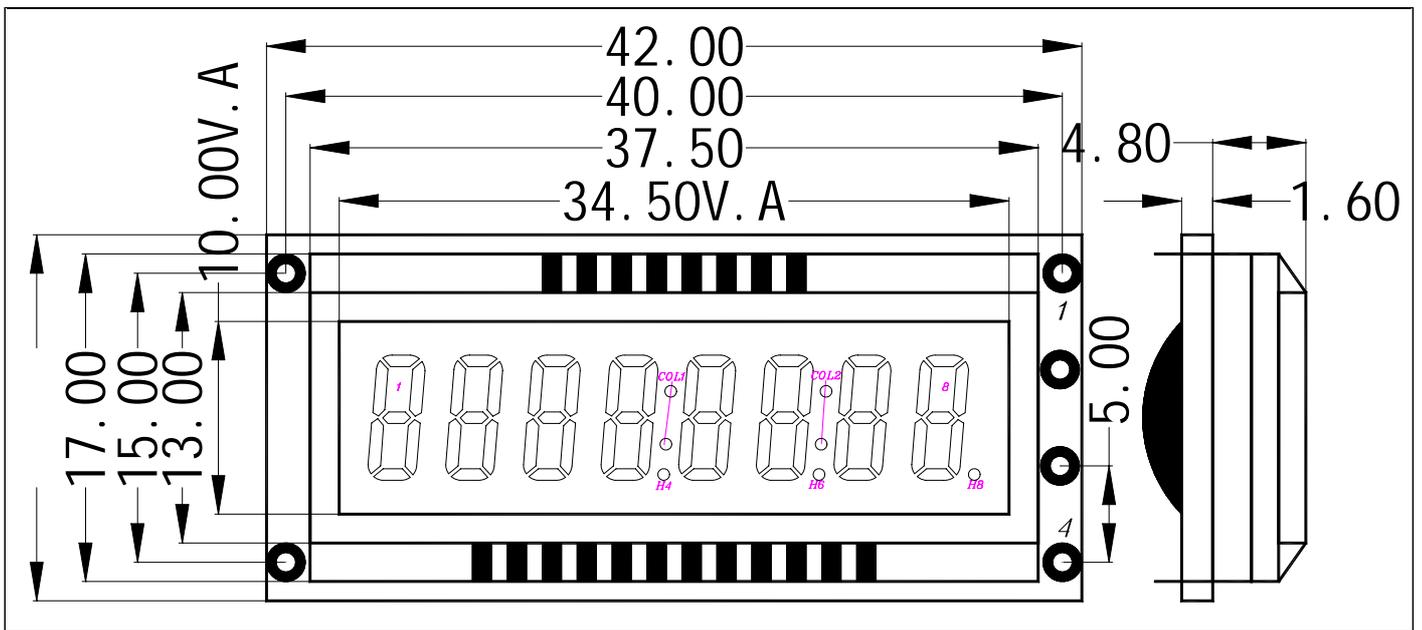

功能说明:

- 1、外部 12.0V 供电时开始累加计时；
- 2、外部 12.0V 断开时停止计时；
- 3、计时到 9999.59.59 时停止计时。