

HQ-LZB-S系列 塑料转子流量计




红旗仪表（江苏）有限公司
Hongqi Instrument (Jiangsu) Co., Ltd.



目 录


概述	1
技术参数	2
选型表	3

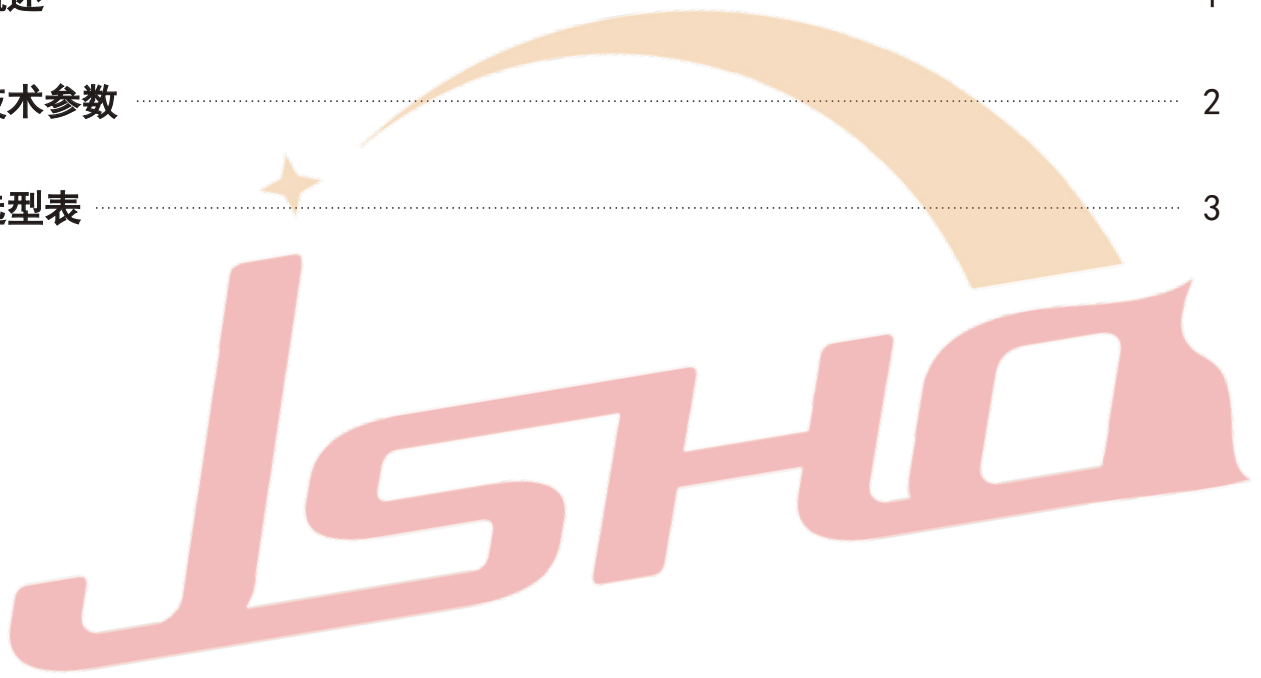

一、概述

HQ-LZB-S系列塑料管转子流量计重量轻、耐腐蚀、不易破损、无毒无味、使用方便。主要用于化工、轻工、医药、食品、环保等部门。

外形及安装尺寸

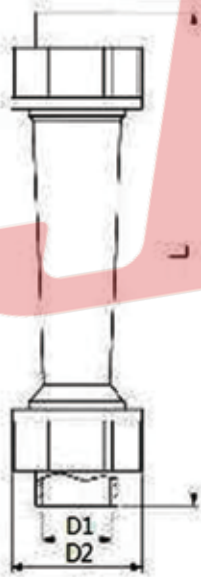

口径	L短管	L长管	D1	螺纹	D2	适合管道 mm
15	200	280	φ20	G1/2"	φ45	15或20
25	226	/	φ32	G3/4"	φ60	25或32
32	288	380	φ40	G1"	φ74	32或40
50	341	435	φ63	G1 1/2"	φ98	50或63
65	430	/	φ75	G2"	φ122	65或75

口径	L	D1	D2	螺孔	适合管道 mm
100	550	180	215	8—17	100
125	550	210	240	8—17	125
150	560	240	280	8—21	150

二、技术参数

公称口径	型号	测量范围	精度	允许被测介质状况	
		短管型		温度℃	压力MPa
15	HQ-LZB-15S	10-100 l/h	±4%	0-60	≤0.6
		16-160 l/h			
		25-250 l/h			
		40-400 l/h			
		60-600 l/h			
25	HQ-LZB-25S	100-1000 l/h			
		160-1600 l/h			
		250-2500 l/h			
		300-3000 l/h			
32	HQ-LZB-32S	400-4000 l/h			
		600-6000 l/h			
50	HQ-LZB-50S	1-10 m ³ /h			
65	HQ-LZB-65S	1.6-16 m ³ /h			
		2.5-25 m ³ /h			
		8-40 m ³ /h			
		12-60 m ³ /h			
100	HQ-LZB-100S	8-50 m ³ /h			
		14-90 m ³ /h			
		16-120 m ³ /h			
125	HQ-LZB-125S	25-150 m ³ /h			
		25-180 m ³ /h			
		25-200 m ³ /h			
150	HQ-LZB-150S	25-150 m ³ /h			
		25-180 m ³ /h			
		25-200 m ³ /h			

零部件材质

零件名称	材质
螺母	ABS
止挡	
浮子	
接管	
锥管	AS
密封圈	天然橡胶

三、选型表

HQ-LZB-S系列

型号	口径	结构	形式	报警开关	量程	流量单位	说明
							DN15-150
		S					短管型
		SL					长管型
		F					法兰型
			G				螺纹
			F				法兰型
				/			无报警开关
				K1			1个报警开关
				K2			2个报警开关
							流量范围
							1/h、m ³ /h
HQ-LZB-S	15	S	G		25-250	1/h	选型实例

红旗仪表（江苏）有限公司

地址：江苏省淮安市金湖县戴楼集中工业区润楼路19号

电话：0517-86880701

传真：0517-86880702

邮编：211600

网址：<http://www.0517yqyb.com>

E-mail：yb86880701@163.com