

HQ-LZB-TSM系列 玻璃转子流量计



红旗仪表（江苏）有限公司
Hongqi Instrument (Jiangsu) Co., Ltd.



目 录


概述	1
技术参数	1
选型表	2



一、概述

该系列玻璃转子流量计，由上下底座、锥形刻度管、不锈钢浮子、导向杆及四根不锈钢支柱组成；并可根据需要配带调节阀。外型美观、安装方便、流量范围大、可调控流量的小，表体材质有不锈钢、PVC、PTFE等，广泛应用于化工、食品、半导体等行业。

外型及安装尺寸

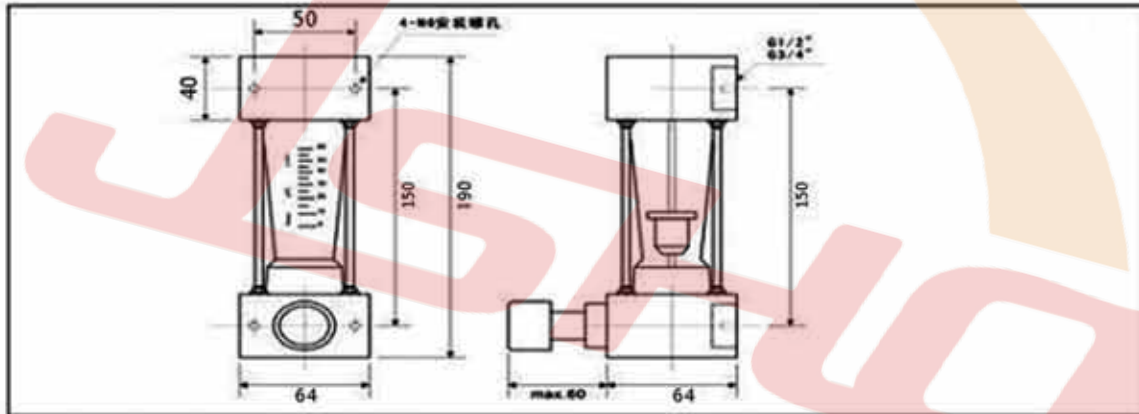

二、技术参数

型号	测量范围		介质温 度	最大 压力	精度	内螺纹	重量 kg	
	液体 (l/min)	气 体 (NI/min)					304	PTFE
11	1.0-10	40-400	304 材	≤	±5%	1/2"NPT 3/4"NPT	2.5	1.5
12	2.0-20	60-600	质	≤ 0.6				
13	3.0-30	90-900	80 °C	MPa				
14	4.0-40	120-1200	PVC 材					
15	5.0-50	150-1500	质	≤				
16	12-90	400-1800	60 °C PTFE	≤ 80°C		3/4"NPT		

三、选型表

HQ-LZB-TSM系列

型号	口径	形式	仪表材质	接口螺纹	介质	量程	流量单位	说明
								DN15、DN20
		/						不带调节阀
		M1						下带调节阀
		M2						上带调节阀
			P					PVC
			F					四氟
			B					不锈钢
								1/2NPT、3/4NPT
					G			空气
					L			水
								其它介质或密度
								流量范围
								l/min、l/h、m ³ /h
HQ-LZB-TSM-	15	M1	B	1/2NPT	G	5.0-50	l/min	选型实例

红旗仪表（江苏）有限公司

地址：江苏省淮安市金湖县戴楼集中工业区润楼路19号

电话：0517-86880701

传真：0517-86880702

邮编：211600

网址：<http://www.0517yqyb.com>

E-mail：yb86880701@163.com