

MUW200 系列信号转换器

专为 LWH 系列和 TLH 系列位移传感器配置



特点:

- 专为 TLH 系列和 LWH 系列位移传感器配置的信号转换器
- 采用与传感器相匹配的插座连接方式
- 转换过程无干扰信号产生
- 标准输出信号: 0 ... 10V
± 10V
0 ... 20mA
4 ... 20mA
- 极佳的线性度
- 极低的温度漂移 (典型温漂值为 30 ppm/K)
- 零点和使用范围可以调节或固定两种类型可供选择

该信号转换器提供一个非常稳定的恒定电压给位移传感器，传感器滑刷上的信号来自无负载的高阻抗输入端，此信号能被转换成与所测位移成正比关系的标准信号输出。


信号转换器所具有优良的线性度、极低的温漂以及与传感器相匹配的信号处理方式等，保证位移传感器在使用过程中具有杰出表现；即便在信号传递距离很远的工况下，也能保证传递的可靠性和抗干扰。

在可调节式信号转换器中，用户可以对输出信号的零点和输出范围在大范围内作调节；即便实际测量长度小于传

感器的最大可测长度，也可将转换器的输出信号调整至标准值输出。

转换器的电路被集成在插座盒中，插座符合 DIN 43650 标准。该信号转换器具有很宽的工作电压范围，可直接使用未经稳压的直流电源。由于转换器选用的 SMD 元件可承受很大温度变化，故转换器即便在极端恶劣的工况下也能可靠运行。

MUW 200 系列信号转换器通过一个四极插座与其它装置相连接。转换器内部连接件可以按每 90° 转角进行调整，以使输出电缆的方向符合需求。

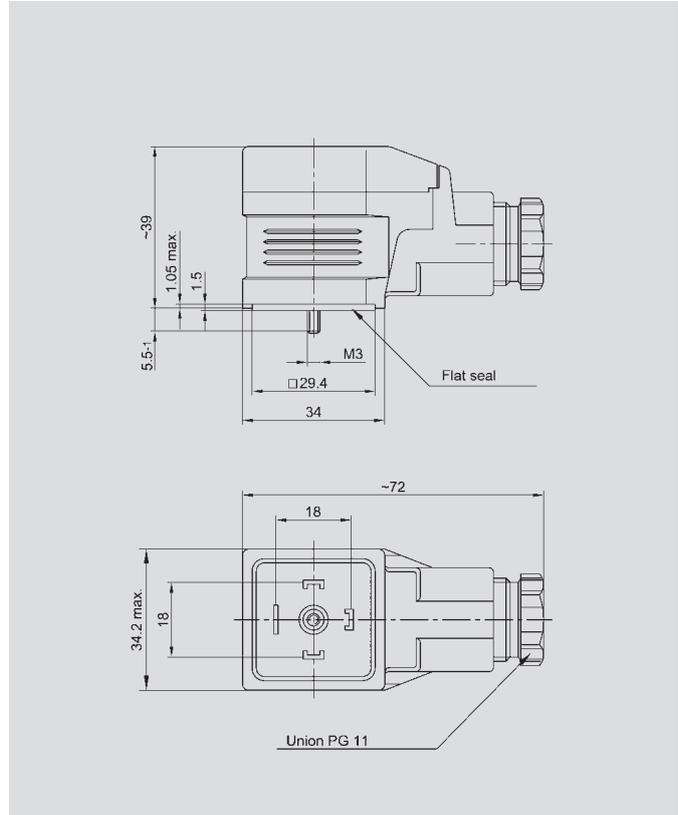


| 机械参数 | | 单位 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 尺寸 | 见尺寸图 | |
| 防护等级 | IP 65 (DIN 400 50 / IEC 529) | |
| 螺纹接线端子 | 0.5 | |
| 推荐的电缆直径 4 - 10 mm | 3 芯或 4 芯带绞接保护层 | mm ² |
| 重量 | 约 75 | g |
| 电气参数 | | |
| 工作电压 | 18 ... 30 | VDC |
| 输入阻抗 | >10 | MΩ |
| 接反电压保护 | 集成式 | |
| 功耗 | 最大 35 | mA |
| 提供给位移传感器的高稳定且带短路保护的内部参考电压 | > 10 | VDC |
| 位移传感器的允许连接阻抗 | ≥ 700 | Ω |
| 调节范围 | | |
| 零位 | 10 | % |
| 增益 | 1 ... 2 | |
| 线性度 | 0.01 (通常) | % |
| 温度系数 | 30 (通常) | ppm/K |
| 工作温度范围 | -25 ... +70 | °C |

注：温度系数将影响输出电流和输出电压。若为输出电流信号，则电压要通过连接负载阻抗获取，故负载阻抗的温度系数也必须加以考虑。

提夫自控技术（上海）有限公司

接线图

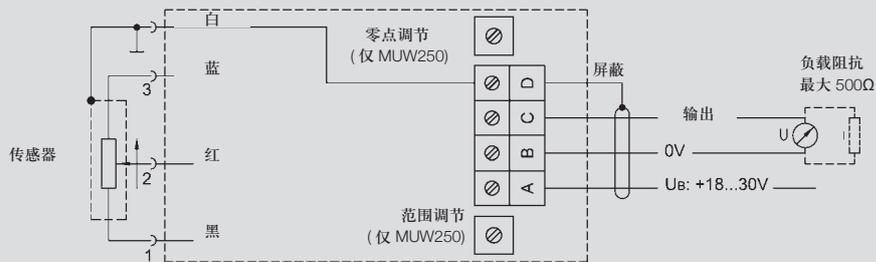

当传感器的拉杆（LWH系列）或滑块（TLH系列）从可变电阻的1端滑移至3端时，传感器的输出信号将逐渐增大；若需要传感器的输出信号作相反反应，则须将信号转换器插座盒中的终端1（黑色）与终端3（蓝色）对换。插座盒可在取出透明盖板后向外推出。

订购规格说明

| M | U | W | | | | |
|----|------------|---|--|--|------------------------------------|--------|
| 系列 | MUW200 系列 | | | | 输出信号 | 产品编号 |
| | 零位和使用范围不可调 | | | | 0 = 0 ... 20 mA (最大负载阻抗为 500 Ω) | 054101 |
| | | | | | 1 = 0 ... 10 V (最大电流为 20 mA, 短路保护) | 054102 |
| | | | | | 4 = 4 ... 20 mA (最大负载阻抗为 500 Ω) | 054103 |
| | MUW250 系列 | | | | 0 = 0 ... 20 mA (最大负载阻抗为 500 Ω) | 054151 |
| | 零位和使用范围可调 | | | | 1 = 0 ... 10 V (最大电流为 20 mA, 短路保护) | 054152 |
| | | | | | 4 = 4 ... 20 mA (最大负载阻抗为 500 Ω) | 054153 |

可根据用户要求的输入 / 输出电压或信号转换范围提供特别设计的产品。

发货内容包括

- 1 个 M3x40 螺钉
- 1 个平面密封圈

如有更改，恕不另行通知

提夫自控技术（上海）有限公司 TEL:400-800-5927 张工: 18017427003

www.tifu-auto.com