


提夫自控技术（上海）有限公司

MUP080 系列信号转换器

功能单一，经济型

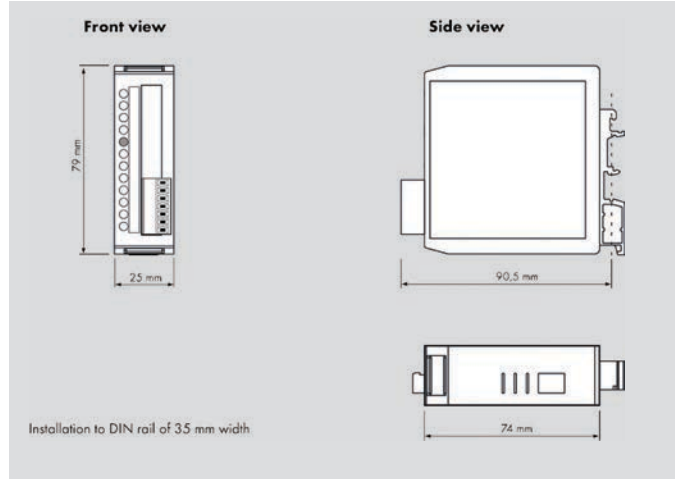

特点:

- 专为电位计式直线位移传感器和角度传感器配置的模拟信号调节装置
- 基础型、信号放大功能
- 减少工作电压接口，能读取高功率电位计信号
- 标准输出信号：0 ... 10 V
4 ... 20 mA
- 良好的线性度
- 极低的温漂（20 ppm/K）
- 标准导轨固定安装，符合 DIN EN 50022 标准

该信号转换器提供一个非常稳定的恒定电压给电位计。传感器滑刷上的信号来自无负载的高阻抗输入端，此信号能被转换成与所测位移成正比例关系的标准信号输出（电流或电压信号）。

该产品电路被封装在一个绝缘塑料机壳内，此机壳可以固定在标准的 EN 50222 安装轨道上。

应用:

此款转换器几乎能与 novotechnik 的所有电位计产品相配合使用。

该信号转换器具有很宽的电压适应范围，可直接使用未经稳压的直流电源。


MUP080 具有优良的线性度、极低的温漂及与电位计相匹配的信号处理方式保证了位移传感器在使用过程中具有杰出表现。近距离与电位器连接，即便在信号传递很远的工况且，也能保证信号的可靠性和抗干扰性。

机械参数		单位
尺寸	90.5 x 79 x 25	mm
接线端子	接头端子板 1.5 (AWG 14)	mm ²
安装固定导轨	35 (DIN EN 50022)	mm
外壳材质	PA66, 非燃烧, UL94V-0, 绿色	
电气参数		
工作电压	18 ... 30	VDC
内部参考电压	10	VDC
位移传感器的允许连接阻抗	≥ 500	Ω
功耗	最大 30	mA
线性度	通常 0.1	%
放大率 (增益)	1	%
偏移率	1	%
温度系数	通常 20 ... 25	ppm
反应时间	1	ms
输出	可选 0...10 V 或 4...20 mA	
负载电阻电流输出	≤ 500	Ω
稳定期	15	分钟
接反电压保护	有 (供电端)	
环境参数		
防护等级	外壳 IP 20	
温度范围	工作 0...60 存储 10...+85	°C
EMC	EN 61326-1	
电气安装	EN 61010-1, A2	


提夫自控技术（上海）有限公司 TEL:400-800-5927 张工：18017427003

www.tifu-auto.com

接线图

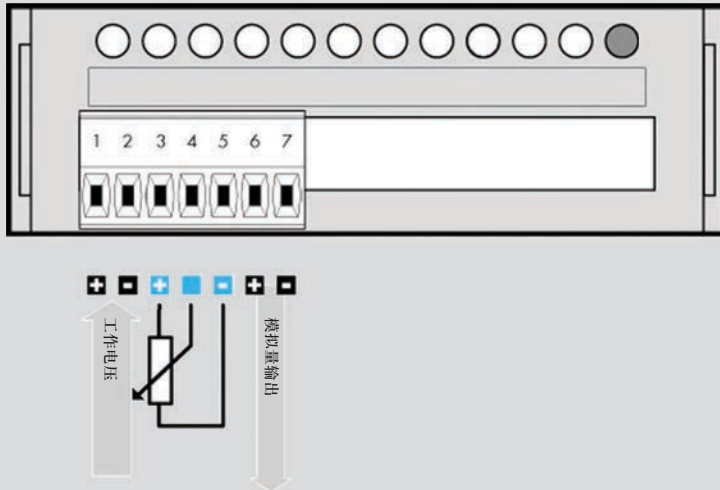

订购规格说明

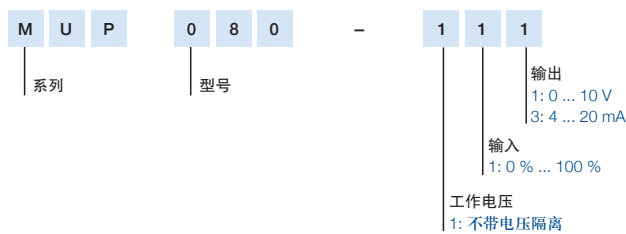

除上述标准系列外，我们还可提供其他特别设计的信号转换器：

- 带电压隔离型信号转换器
- 放大型 / 补偿型信号转换器

型 号	产品编号
MUP-080-111	054220
MUP-080-113	054221

如有更改，恕不另行通知