

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert X 28 24V 0 1 10V

应用
收割机
叉车
工作台
液压泵

产品特点简介
小体积
非接触式测量方法
很长的寿命
高精度测量
带扩展孔调节装置
已编程电气角度范围
内全分辨率和精确
特点 MH-C
线性度±0.3%
分辨率 of 12bit
比MH-C2更便宜

特点 MH-C2
线性度±0.1%
分辨率 of 14bit
索引点, 旋转方向和角度
可设定/可编程(可选)

传感器原理		MH C	MH C2
电气参数			
测量角度范围 ^e		0 ... 360	0 ... 360
独立线性度	of meas range	0.3	0.1
最大磁滞		0.1	0.1
分辨率	bit	12	14
最大可重复性		0.1	0.1
快速模式采样率	kHz	5	2
慢速模式采样率	kHz	1.66	0.5
快速模式系统传播延迟	μs	800	800
慢速模式系统传播延迟	μs	4600	2500
输出信号最大温度系数	ppm/°K	100	100
MTTFd / MTBF	years	185/185	147/147
供电电压	VDC	10.8 ... 35	11 ... 35
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	19	20
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	14	15
输出最小电阻负载	kOhm	10	10
输出最大电容负载	nF	100	100
电源极性反接保护		yes	yes
电气连接		Cable 3pole	Cable 3pole
单根线缆横截面	mm ²	0.56 (AWG20)	0.56 (AWG20)
冗余		no	no
电气连接 冗余			
单根线缆横截面 冗余	mm ²		
机械特性参数			
机械转角范围		360 (continuous)	360 (continuous)
防护等级		IP54 / IP65	IP54 / IP65
在特定防护等级的最大起动转矩	Ncm	0.5 / 3	0.5 / 3
最大回转速度	rpm	120	120
最小寿命	movements	50 Mio.	50 Mio.
最大允许轴向负载	N	20	20
最大允许径向负载	N	20	20
工作和储存温度°C	C	40 85	40 85
IEC 68-2-6振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	20
IEC 68-2-27冲击	g	50	50
符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(μV/m)	max. 30	max. 30
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(μV/m)	max. 37	max. 37
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	4 / 8	4 / 8
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	30
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	1	1
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	1	1
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	10
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	30	30
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	20
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	1

CONTELEC
A company of the Siedle-Group

提夫自控技术（上海）有限公司

TEL:400-800-5927
www.imcortech.net

邹工: 17316386953

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert X 28 24V 0 1 10V

订购代码
开关输出
请定义一个数字
(最大. 127), 位置和宽度脉冲

输出特性

正向梯度 CW标准1

正向梯度 CCW可选2

冗余, 正向梯度 CW可选3

冗余, 正向梯度 CCW可选4

冗余, 交叉信号曲线可选5

正向梯度 CW 带1路开关输出*可选A

正向梯度 CCW 带1路开关输出*可选B

正向梯度 CW 带2路开关输出*可选C

正向梯度 CCW 带2路开关输出*可选D

旋转方向可设定可选E

零点和旋转方向可设定可选F

中点和旋转方向可设定可选G

起始点和终点旋转方向可设定可选H

可编程Vert-X EasyAdapt可选P

输出信号

0,1VDC ... 10VDC

Standard

1

供电电压

24VDC标准6

电气连接

1标准圆形电缆 3pole

2可选线缆 4pole

3可选线缆 5pole

4可选线缆 6pole

9可选特殊电缆 / 线缆

Length of 线缆

01可选10cm

03可选30cm

05标准50cm

99可选特殊长度

电缆长度

02标准1.0m

06可选3.0m

10可选5.0m

99可选特殊长度

Vert X

2

8

0

1

7

3

6

6

1

1

1

0

2

电气转角

36标准电气转角 360°

xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps

99可选特殊转角

传感器原理

7MH-C

8MH-C2

机械特性版本

2801标准6mm 轴D-shape; IP54

2821可选耦合触发; IP54

2831标准6mm 轴 D-shape; IP65

2841可选耦合触发; IP65

2899可选特殊轴

可选 (根据客户需求)

	MH C	MH C2
订制轴设计	X	X
订制电缆 / 线缆	X	X
快速模式采样率	X	X
开关功能TTL (max. 2)	X	X
特殊特性曲线		X
特殊电气转角 范围30° to 360° (咨询工厂)	X	X
电气转角可编程 (软件)		X
起始点和终点可设定 (额外线缆)		X
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)		X
索引点可设定/ 可编程 (额外线缆或软件)		X

CONTELEC
A company of the Siedle-Group




Vert X 2801

Vert X 2831

配件 (incl.)

None

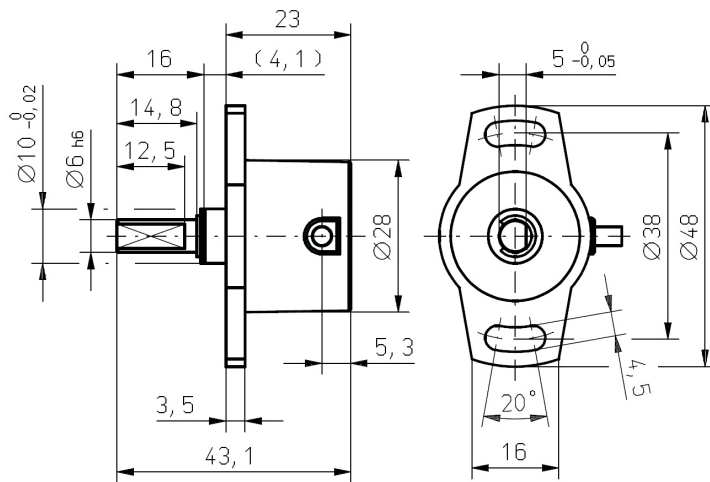

Vert X 2821

Vert X 2841

配件 (incl.)

None

