




- 多种大量程范围和电气输出
- 结构小巧，方便可靠
- 高频动态响应,超稳技术
- 适应于高温环境

- *Multiple bulk range and electrical output*
- *Compact structure, convenient and reliable*
- *High frequency dynamic response, ultra-stable technology*
- *Adapt to high temperature environment*


技术指标 Technical Specification

量程：	0-100Bar-600Bar
综合精度：	0.5%
输出信号：	0-10 VDC, 4-20mA可选择
过载压力：	7倍
工作温度：	-40°C-125°C
温度漂移：	±0.02%/°C
供电电压：	12-33VDC
电气连接：	M12*1工业插头
机械连接：	G1/4, 1/4NPT,R1/4连接方式
介质温度：	-30—85°C
存储温度：	-30~85°C
防护等级：	IP65

外形尺寸 Dimension(mm)

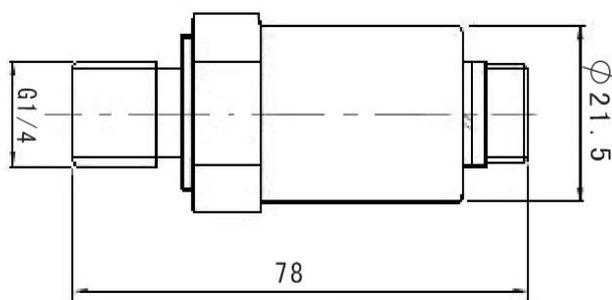

电气连接：
4-20mA输出型 0-10V

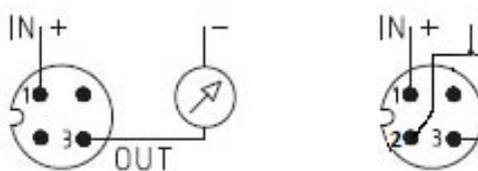

接线定义 Connection definition

输出方式	4~20mA	0~10V
电源+	端子1, 棕色	端子1, 棕色
输出+	N/A	端子2, 白色
电源-, 信号-	端子3, 蓝色	端子3, 蓝色

产品概述 Product Overview

压力变送器采用进口传感器芯体，不锈钢隔离式小型结构，外形小巧，安装方便。本产品尤其适合大量程范围使用，具有良好的稳定性，温度范围广，使用寿命达1000万次，防腐性能好，广泛应用于注塑机及工程机械领域。有 CE 认证，可直接替代多种同类进口产品，如阿特拉斯（Atlas），MSI，HUBA，Honeywell，Danfoss。

以上参数仅供参考 如有更改 恕不另行通知
The above parameters is only for reference are subject to change without notice