


PACON 5000 在线硬度分析仪

PACON 5000 分析仪采用经典的滴定比色法原理，可自动在线测定水质总硬度、碳酸盐硬度、负 m 值、正 p 值，适用于水处理、水混合设备的水质硬度检测和控制。PACON 5000 结构紧凑、操作简便、低维护和低试剂消耗的设计，保证了仪器的可靠性和精确性。可长时间连续运行，基本免维护，特别适合用于锅炉房。

- 可靠、准确、全自动
- 最佳的性价比，测量范围广
- 自动校准、自动诊断和监测
- 紧凑设计，300x300x200mm/4Kg
- 低维护成本/基本无备件
- 多国语言图形背光 LCD 显示
- 4x 可编程触点输出
- 2x 可编程数字输入
- 安装方便，操作简单
- 诊断功能
- SD 卡数据存储，故障记录，CAN 总线接口，0/4-20 mA 输出

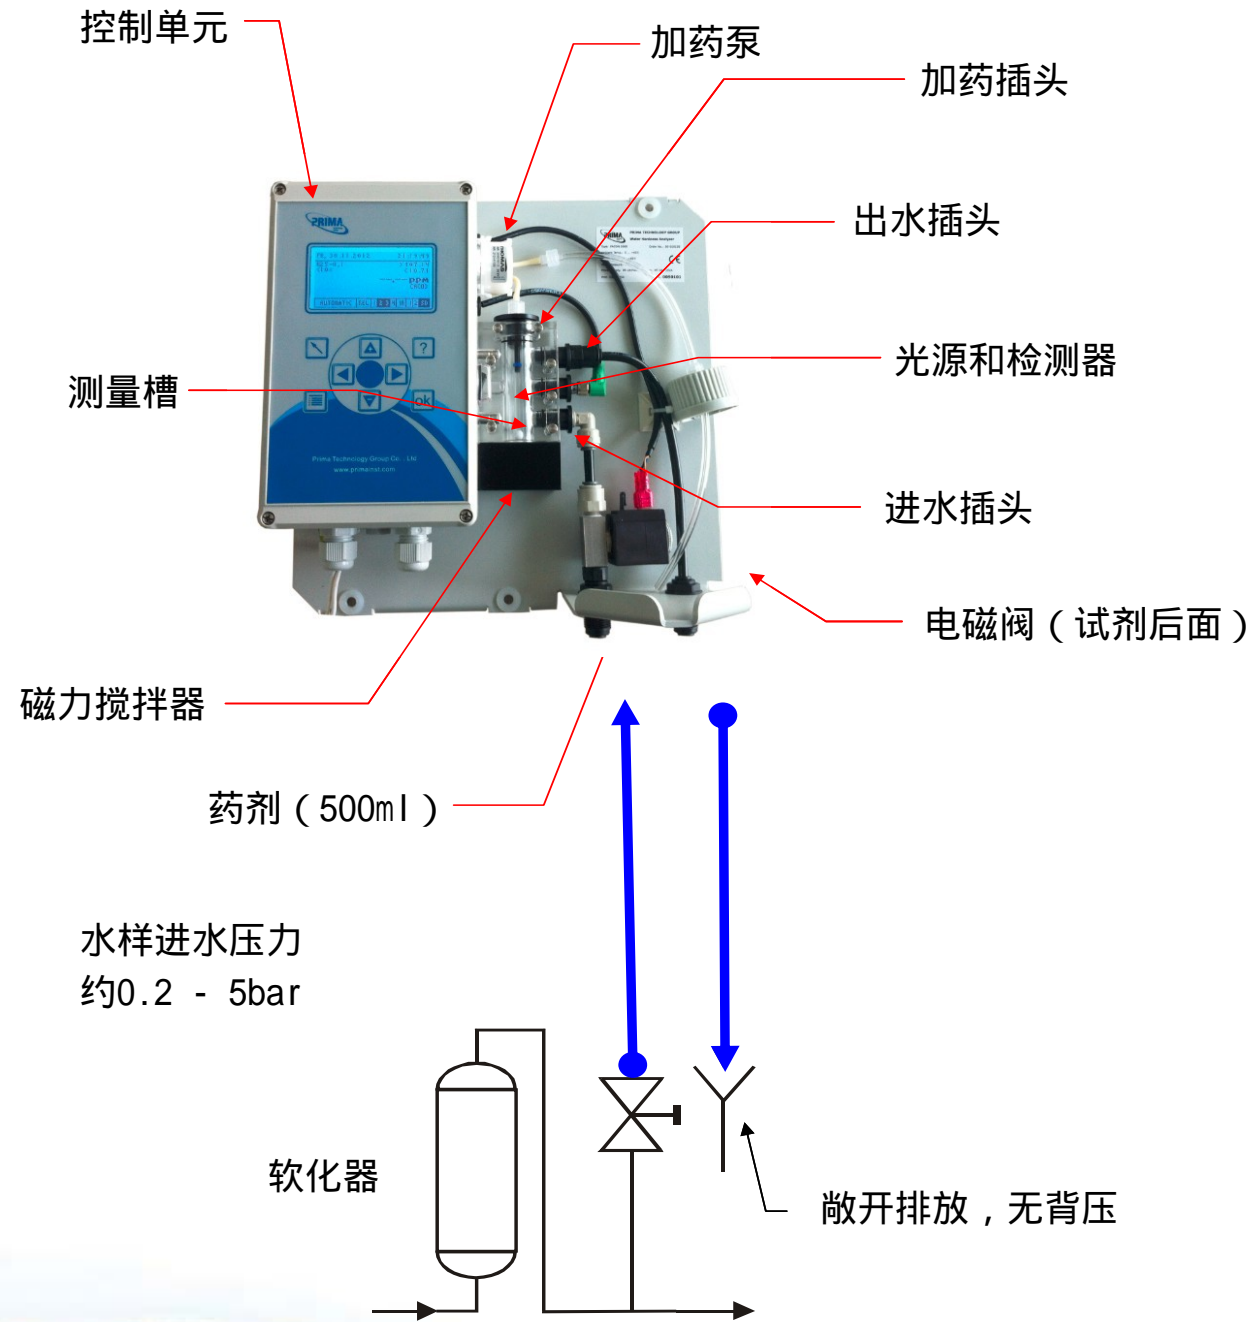

技术参数

尺寸	300x300x200mm
重量	约 4Kg
电源	85 - 264VAC 47-63HZ
防护等级	IP54
工作温度	5 - 45°C
水样温度	5 - 45°C
水样压力	0.2 - 5bar（建议 1 - 2bar）
冲洗时间	15~1800s
输入/输出	2x 无源触点输入/4x 无源触点输出
显示	图形背光显示 手动按键操作 自动测量（测量间隔 5~360min，外部信号，流量信号）

订货信息

PACON 5000 50-010 130

英国 PRIMA 公司中国技术服务中心

上海普陀区真北路 2500 号 A 座 818-819 室

电话：021-32159027

传真：021-32159026

邮箱：sales@sleic.com.cn



参数	试剂类型	°dH	°fH	ppm CaCO3	mmol/l
水质硬度	TH5001	0.03 ~ 0.30	0.053 ~ 0.534	0.534 ~ 5.340	0.005 ~ 0.053
水质硬度	TH5003	0.09 ~ 0.90	0.160 ~ 1.602	1.602 ~ 16.02	0.016 ~ 0.160
水质硬度	TH5010	0.30 ~ 3.00	0.534 ~ 5.340	5.340 ~ 53.40	0.053 ~ 0.535
水质硬度	TH5030	0.90 ~ 9.00	1.602 ~ 16.02	16.02 ~ 160.2	0.160 ~ 1.602
水质硬度	TH5100	3.00 ~ 30.0	5.340 ~ 53.40	53.40 ~ 534.0	0.535 ~ 5.340

* 每瓶 500ml，可测量 5000 ~ 10000 次