


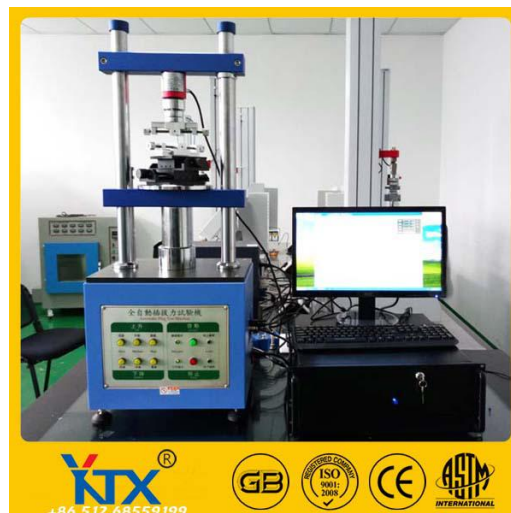

YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

1220S插拔力试验机

产品介绍

一、产品说明：

插拔力试验机适用于各种连接器等产品之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用Windows，视窗中文画面设定，操作简单方便，且所有资料皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表---等等）。

同时，解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。

二、测试项目：

- ※连接器插拔寿命衰减曲线分析的测试；
- ※连接器整排插拔测试、单PIN保持力测试；
- ※连接器产品的插入力与位移量、及拔出力与位移量测试；
- ※连接器单孔插拔试验、连接器Normal Force测试；
- ※一般压缩，拉伸破坏试验；

三、产品特点：

※测试条件皆可由电脑设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数）。

※可列印及储存图形（插拔位移曲线图，荷重衰减寿命曲线图，检查报表）；

※荷重元超负载之双重保护功能。

※荷重单位显示N、lb、gf、kgf可自由切换

※测试资料储存于硬碟（每一笔资料皆可储存，不限次数）；

※测试条件皆可由电脑画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）；

※检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）；

※.曲线图报表，文字报表可由客户指定抬头及LOGO.

※检验报表可转档至.WORD做编辑；

※检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）

※搭配动态阻抗测试系统，可在测试插拔力同时测试动态阻抗并绘制「荷重-阻抗-行程曲线图」。（选购件）

四、标准配备：

- ※1220S测试机台主体壹台；
- ※控制系统（工业电脑、17寸液晶显示器、附送喷墨式彩印表机）；
- ※亚诺仪器专业Window系统插拔控制操作绿色软件；
- ※荷重元壹Pcs、万能夹具壹套、夹嘴叁套；
- ※X-Y移动台壹Pcs、整排插拔用自动求心装置壹Pcs；
- ※单孔退PIN保持力测试专用夹具壹套；
- ※单PIN保持力测试专用夹具壹套；

五、规格参数：

型号	1220S (标准型)	1220HS (高精度型)	1220WS (加宽型)
最小显示行程	0.01mm	0.001mm	0.01mm
机台柱内距	230mm	230mm	400mm
测试荷重种类	2kgf、5kgf、10kgf、20kgf、50kgf、100kgf		
最小显示荷重	0.01gf、1gf、10gf、10gf、10gf、10gf		
荷重精度	0.2%FS		
最大测定行程	150mm		
速度范围	1-300mm/min		
X、Y轴移动范围	0-75mm		
传动机构	滚珠丝杆		
驱动马达	伺服马达		
外观尺寸	380*280*1000 (W*D*H) mm	580*380*1300 (W*D*H) mm	
机台重量	76kg	100kg	
使用电源	AC110V或220V		



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区溪霞路29号



Yanuo2000@163.com