

三线耐用型连接器

ANSI
色标

IEC
色标

玻璃填充尼龙颜色与针连接的连接器
温度从-29至220 ° C (-20至425 ° F)



OTP 系列

OTP 3系列的插头具有彩色标识，其可以在热电偶和补偿导线之间建立牢固的联系。彩色本体更是由优质的玻璃纤维尼龙制成。

管装插头和圆筒形的母座之间保持了低热容量，减少了温度梯度。作为负极的插头要比正极更大一些，从而能够连接时的极性。


我们推荐其使用在所有需要3线导通的线路中，包括屏蔽式热电偶，热敏电阻和热电阻。能承受环境温度到220 ° C (425 ° F) 之间。这个是具有耐冲击的结构设计。

OTP-T-M



两个显示尺寸
越大于实际尺寸

OTP-T-F 母座

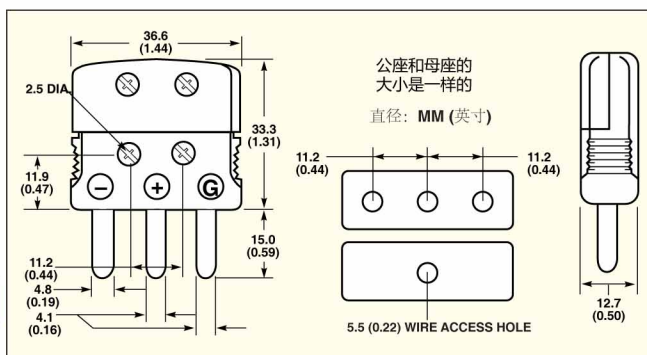


3线设计

大型的端点螺丝/孔位，同时还有夹具和管件配件。

我们不断地提升产品的品质，请联系我们获得最新的产品资料
www.wendu365.com

3线插头和插座的面板安装配件示意图

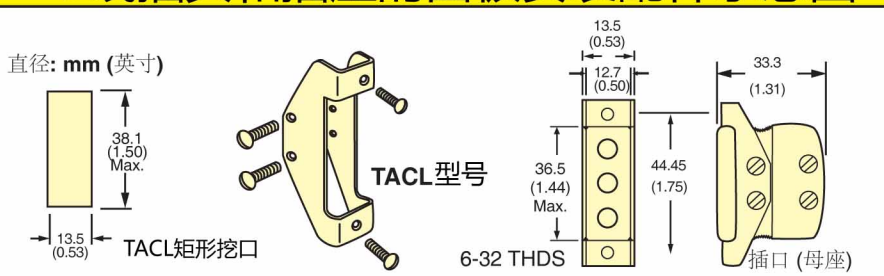

为最常用的型号!

订购 (指定型号)

分度号	热电偶连接器的使用	用于连接器的补偿合金		外观颜色	型号
		+	-		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	黄色	OTP-K-(*)
T	Copper-Constantan	Copper	Constantan	蓝色	OTP-T-(*)
J	Iron-Constantan	Iron	Constantan	黑色	OTP-J-(*)
E	CHROMEALLOY®-Constantan	CHROMEALLOY®	Constantan	紫色	OTP-E-(*)
U	Uncompensated	Copper	Copper	白色	OTP-U-(*)
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	OTP-N-(*)



免费电话：400-600-3652 网址：www.wendu365.com