

# 4线制双通道标准热电偶连接器



ANSI  
色标

IEC  
色标




玻璃填充尼龙材质，工作温度为：-29至220° C (-20至420° F)

玻璃填充尼龙!

此款OMEGA的DTC的连接器具有一连接器拥有二种功能的特别设计。

DTC连接器能够连接两个热电偶电线或一个双热电偶和两个扩展导线。能够拥有良好的热电特性，在和热电偶接触后能够保证测量度准确。

- 独家设计，确保电路之间的电隔离效果
- 增加联锁功能
- 单螺旋盖设计
- 不需要保护架
- 颜色标识

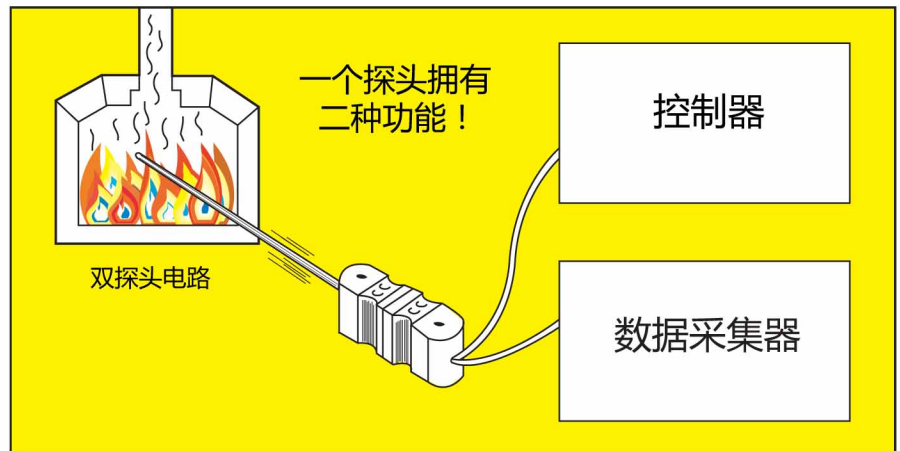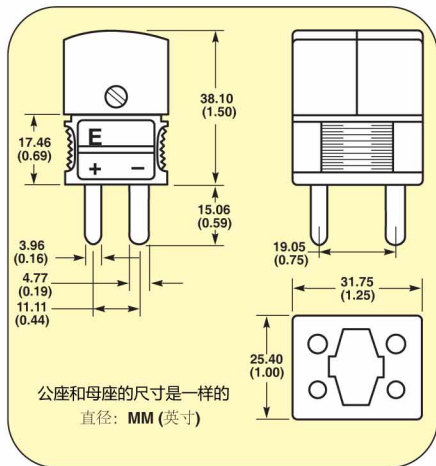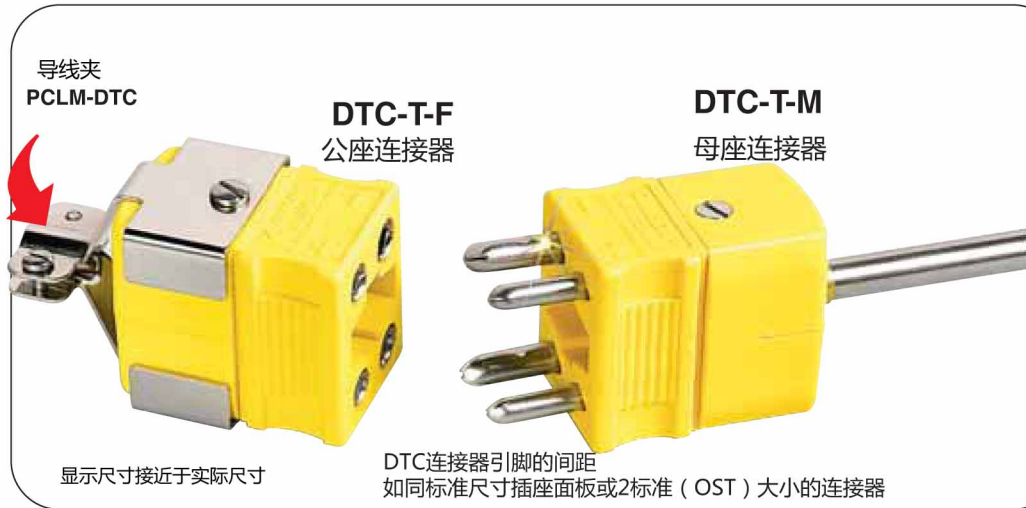

我们不断地提升产品的品质，请联系我们获得最新的产品资料  
www.wendu365.com

为最常用的型号!

| 订购 ( 型号选择 ) |                      |            |            |    |              |
|-------------|----------------------|------------|------------|----|--------------|
| 分度号         | 和连接器配合使用的热电偶合金       | 用于连接器的补偿合金 |            | 色标 | 型号           |
|             |                      | +          | -          |    |              |
| <b>K</b>    | CHROMEQA®-ALOMEGA®   | CHROMEQA®  | ALOMEGA®   | 黄色 | DTC-K-(* )   |
| <b>T</b>    | Copper-Constantan    | Copper     | Constantan | 蓝色 | DTC-T-(* )   |
| <b>J</b>    | Iron-Constantan      | Iron       | Constantan | 黑色 | DTC-J-(* )   |
| <b>E</b>    | CHROMEQA®-Constantan | CHROMEQA®  | Constantan | 紫色 | DTC-E-(* )   |
| <b>R/S</b>  | Pt/13%Rh-Pt          | Copper     | RNX/SNX    | 绿色 | DTC-R/S-(* ) |
| <b>U</b>    | Uncompensated        | Copper     | Coppe      | 白色 | DTC-U-(* )   |
| <b>N</b>    | OMEGALLOY®           | OMEGA-P®   | OMEGA-N®   | 橙色 | DTC-N-(* )   |



免费电话：400-600-3652 网址：www.wendu365.com