


# 3线微型连接器

用于热电偶，热电阻和三线热敏电阻

玻璃填充尼龙耐温范围为：-29至220°C (-20至425°F)



MTP

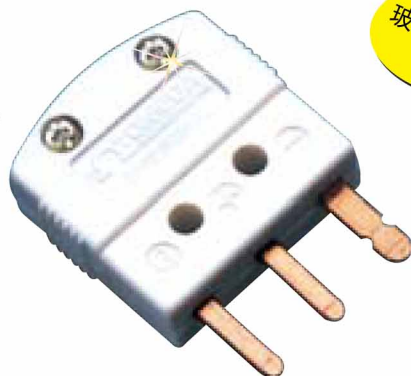

玻璃填充尼龙!




微型未补偿

由于视觉关系，所有的公座和母座显示尺寸大于实际尺寸

最大导线直径  
3mm (0.125")

- ✓ 镀铜接头
- ✓ 玻璃填充尼龙耐温范围是 -29 至220°C(-20 至425°F)
- ✓ 非常耐用型的连接器
- ✓ 颜色标识
- ✓ 可以和最大为20 AWG 的线体连接
- ✓ 十字/一字螺纹混合设计

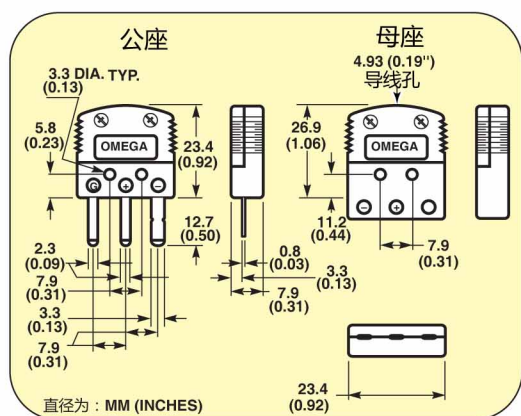

我们不断地提升产品的品质，请联系我们获得最新的产品资料  
[www.wendu365.com](http://www.wendu365.com)

变送器和用于防止电磁干扰的铁质防护套

型号SPRTX内置4至20 mA 变送器

型号PCLM的导线夹与铁氧体磁芯的EMI保护连接器另外单独出售。

为最常用的型号！

订购						
分度号	配合连接器使用的热电偶	用于连接器的补偿合金			外观颜色	ANSI色标型号
		+	-	G		
K	CHROME <sup>®</sup> ALOME <sup>®</sup>	CHROME <sup>®</sup>	ALOME <sup>®</sup>	Copper	黄色	MTP-K-(* )
T	Copper-Constantan	Copper	Constantan	Copper	蓝色	MTP-T-(* )
J	Iron-Constantan	Iron	Constantan	Copper	黑色	MTP-J-(* )
E	CHROME <sup>®</sup> -Constantan	CHROME <sup>®</sup>	Constantan	Copper	紫色	MTP-E-(* )
U	Uncompensated	Copper	Copper	Copper	白色	MTP-U-(* )
N	OMEGALLOY <sup>®</sup>	OMEGA-P <sup>®</sup>	OMEGA-N <sup>®</sup>	Copper	橙色	MTP-N-(* )

