


DC ION AIR SNAKE 直流电晕离子风蛇



1. 把进气管连接在 HVD-SYS 高压产生器的进气口上。
2. HVD-SYS 高压产生器的接地端子接地（连接在机器脚、冷水管或专用接地孔上，不要接在热水管或其他气体管上），也可配置 3 脚插头而不需另外接地。
3. 打开 HVD-SYS 上的电源开关，设备处于等待状态，当光电感应器感应到工作人员时，内置气阀打开，同时电源接通，设备开始工作，此时电源指示灯和离子指示灯亮，表示正常。
4. HVD-SYS 高压产生器输出 6.5KV 高电压，但电流只有 80uA，当接触离子针时会有微弱电击感，为保证安全和保护离子针，请不要接触离子针。长时间使用后，用酒精擦拭离子针以保持清洁。离子针损坏或到工作寿命，不能正常产生电晕放电，离子指示灯会不亮，需更换离子针。
5. 需除静电物体距离风嘴 3~10cm 内，除静电效果最佳，但不要距离太近（30mm 以上）。
6. 如光电感应器过于灵敏，可用配带的塑料螺丝刀旋转感应器上的旋孔顺时针调节，如不够灵敏，反时针调节。

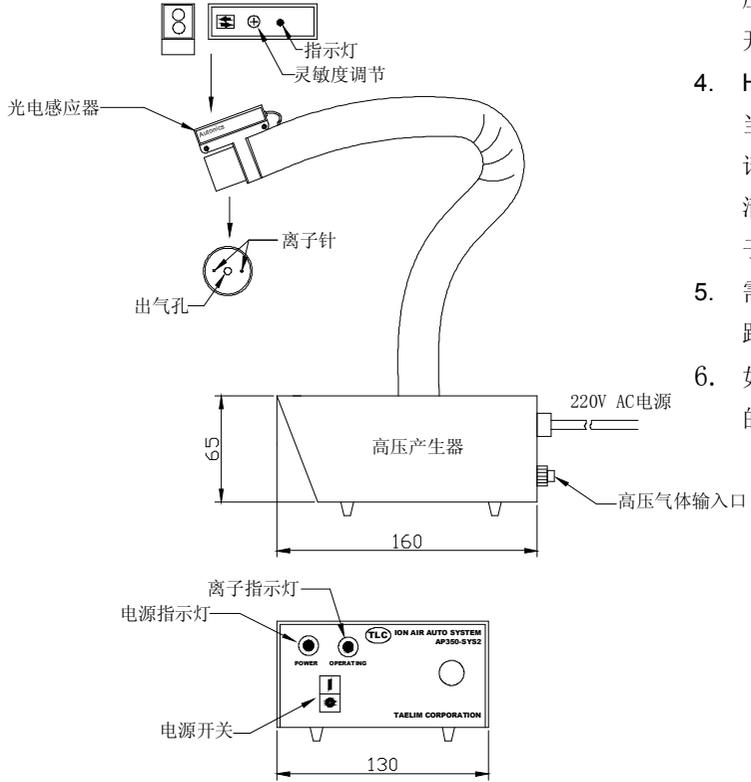

产品描述

直流电输出 AP350-SYS2 风蛇用于局部高效、快捷中和静电及吹除灰尘，风蛇软管可任意调节出风方向和高低。配备光电感应器，当感应到操作人员时，高压产生器开始工作，离子针电晕放电，同时内置气阀打开，气流输入。操作人员双手得以解放，方便其它工作。

产品部件

1. HVD-SYS 高压产生器（直流电输出）

输入电源: 220V AC, 50HZ
 输出电压: 6.5KV DC, 80uA
 电源 LED 指示灯: 1 个
 离子 LED 指示灯: 1 个
 内置 APP 气流控制器
 进气口: 6mm x 1/8 PT
 尺寸: 130(宽) x 160(长) x 65mm(高)
 重量: 1Kg
 光电感应器: 1 个 (灵敏度可调节)

2. AP350 风嘴

风嘴: ABS
 离子针: 20mm 不锈钢, 2 支
 散电时间: 0.4 秒 (1,000V to 100V; 测试距离 300mm)
 离子平衡度: +/-5V
 臭氧浓度: 0.01 ppm (百万分之 0.01)
 输入气压: 2~8kg/cm²
 不锈钢软管, 塑料外套: 300, 400, 500, 600mm 长

输入电压: 220V AC
 输出电压: 6.5KV DC

AG350-SYS2 风蛇示意图

产品保修

所有 AG350-SYS2 部件质量保修期为 1 年(不包括人为因素造成的损坏)

DC ION AIR SNAKE
 直流电晕离子风蛇

型号: AG350-SYS2

주식회사 태 림
 TaeLim Corporation