




特性

- | | |
|-------------------|--|
| 1、通轴式离合器、安装简单 | 安装固定方式不受进气口的位置影响。 |
| 2、适合连续滑动或高频率使用 | 连续滑动时, 散热效果最佳滑动功率良好, 可用于连结, 亦适合张力控制或高频率使用, 切实准确。 |
| 3、缓冲起动, 具有起动柔和之特性 | 起动柔和且可用于过负载滑动保护。 |
| 4、可调整之扭力限制器 | 可经由空压之调整, 作为定拉力制动使用。 |
| 5、扭力调整范围广 | 空气压调整范围广 $0.4 \sim 6 \text{ kgf/cm}^2$ 容易调整。 |
| 6、防爆性、无火花、安全性 | 因利用空气压力来作动, 所以本身就具有防爆性, 不会产生电气火花, 安全性高。 |
| 7、寿命长、保养容易 | 散热效果良好, 摩擦片, 耐磨且2片式更换容易。 |


构造

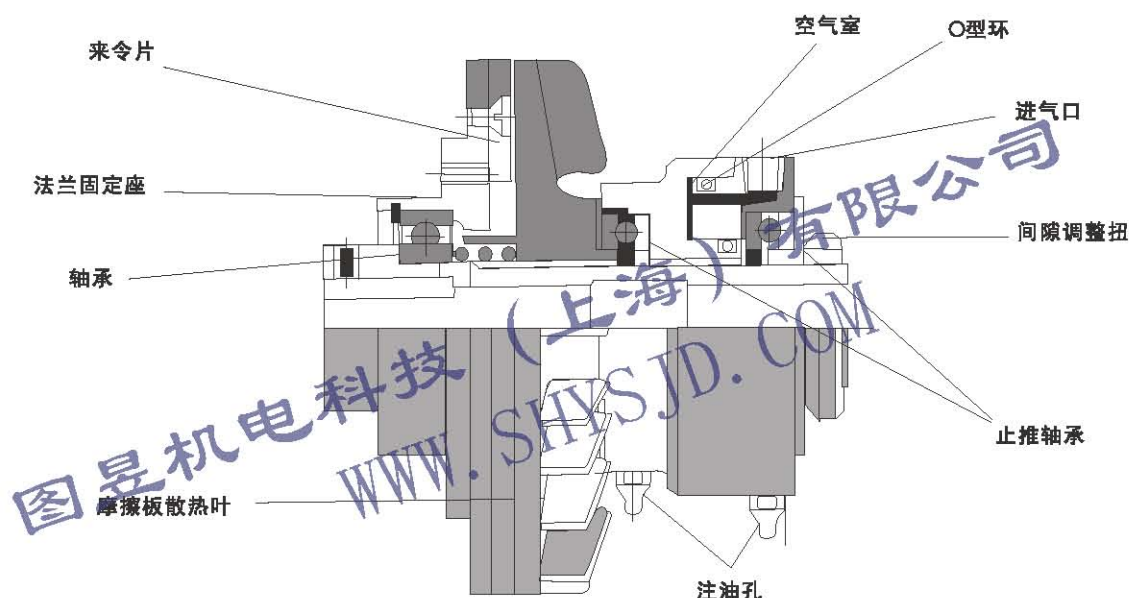

空压与扭力的关系

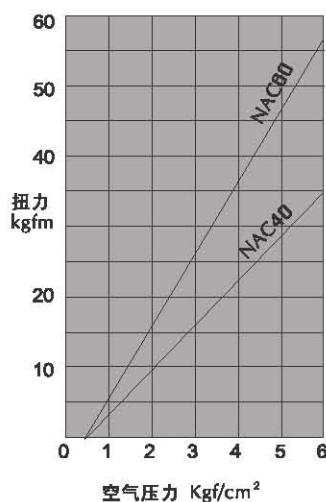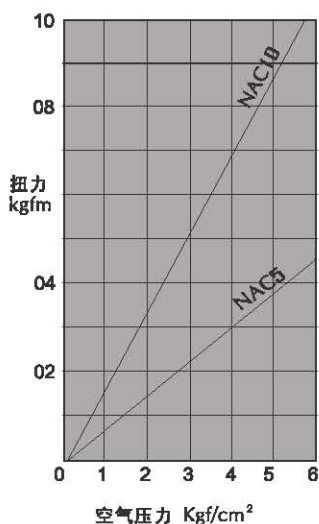


散热量与回转数的关系

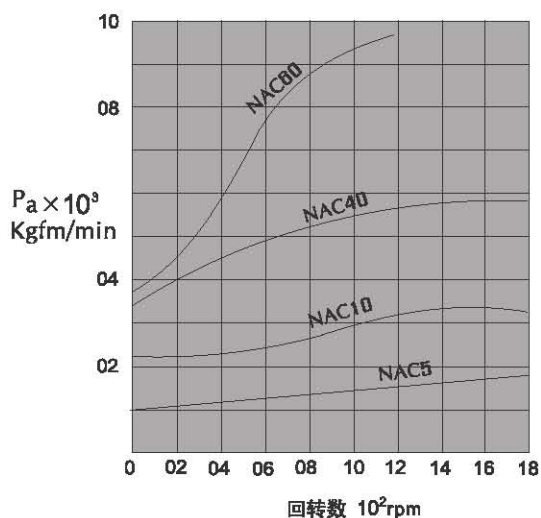

NAC型(微型) 空壓通軸式離合器


NAC0.2 | NAC1.4

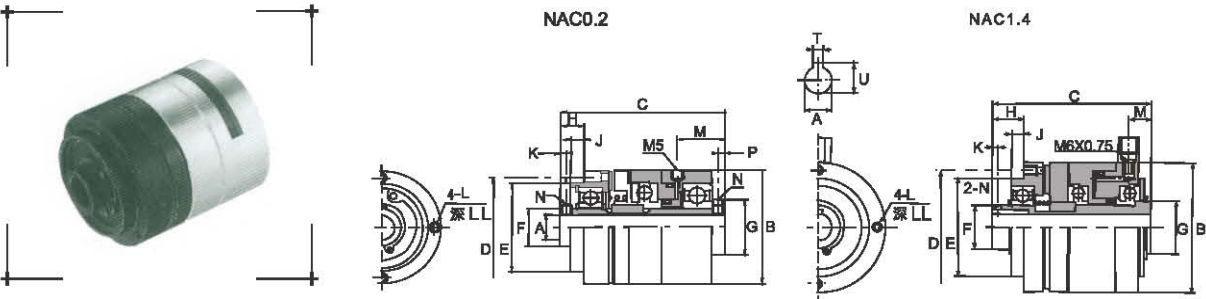

型號	靜摩擦轉矩 kg/m(N/m)	主要尺寸(mm)											
		A(H7)	B	C	D	E(h7)	F	G	H	J	K	L	LL
NAC0.2	0.22(2.2)	10	45	62	40	35	15	22	9	5	2.4	M4	6.5
NAC1.4	1.37(13.7)	15	73	85	64	55	25	30	17	6.5	3	M5	7

型號	主要尺寸 (mm)						重量(約) (kg)	容許連結工作量 Pa(W)1600/min時
	M	N	P	T	U	鍵		
NAC0.2	18	M4	2.4	—	—	—	0.36	44
NAC1.4	12	M4	—	5	17.3	5x5x16	1.3	96

NAC2

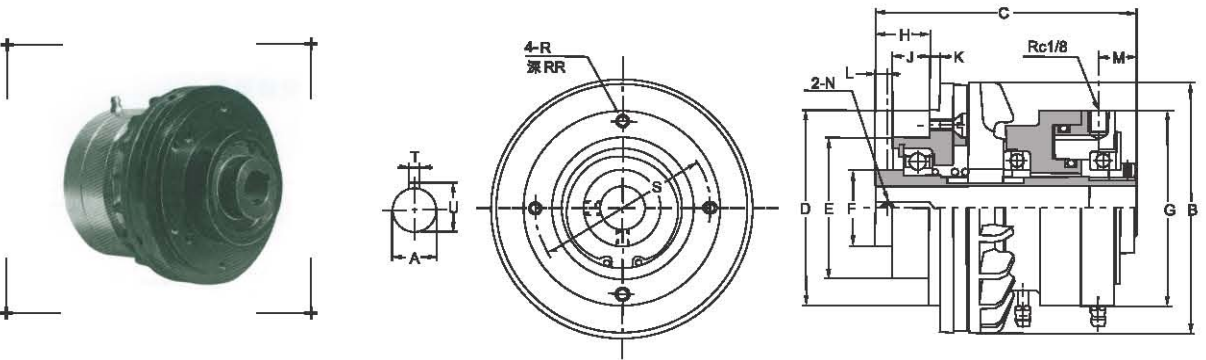


型號	靜摩擦轉矩 kg/m(N/m)	主要尺寸 (mm)											
	0.6MPa時	A(H7)	B	C	D	E(h7)	F	G	H	J	K	L	M
NAC2	2.6(26)	20	115	120	90	65	35	90	24.5	17	5	5.5	18

型號	主要尺寸 (mm)							重量(約)
	N	R	RR	S	T	U	鍵	(kg)
NAC2	M6x0.75	M6	11	80	5	22.3	5x5x25	2.9

NAC型(标准型) 空壓通軸式離合器


NAC5 | NAC10 | NAC20 | NAC40

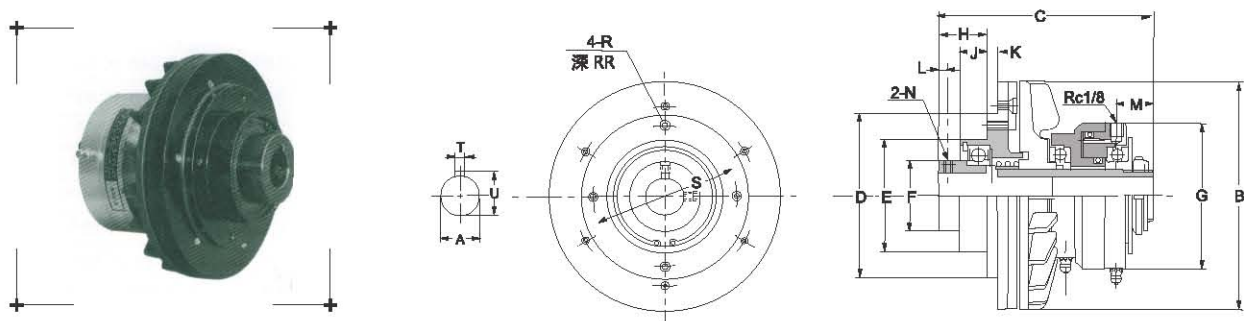

型號	靜摩擦轉矩 kg/m(N/m)												
	0.6MPa時	A(H7)	B	C	D	E(h7)	F	G	H	J	K	L	M
NAC5	5(50)	25	153	142	110	76	47	98	32	18	7	6	24
NAC10	10(100)	35	205	185	140	105	67	135	38	22	17	9	30.5
NAC20	20(200)	40	244	196	150	110	70	160	46	32	20	9	25
NAC40	40(400)	50	258	226	164	125	82	175	51	40	24	8	38

型號	主要尺寸(mm)							重量(約) (Kg)
	N	R	RR	S	T	U	鍵	
NAC5	M6X0.76	M6	14	95	6	27.8	6x6x30	5
NAC10	M10X1.25	M8	16	125	10	38.3	10x8x40	11.8
NAC20	M10x0.25	M10	16	130	12	44	12x8x60	17.8
NAC40	M10X1.25	M10	16	145	12	53.3	12x8x60	21.8

NAC60

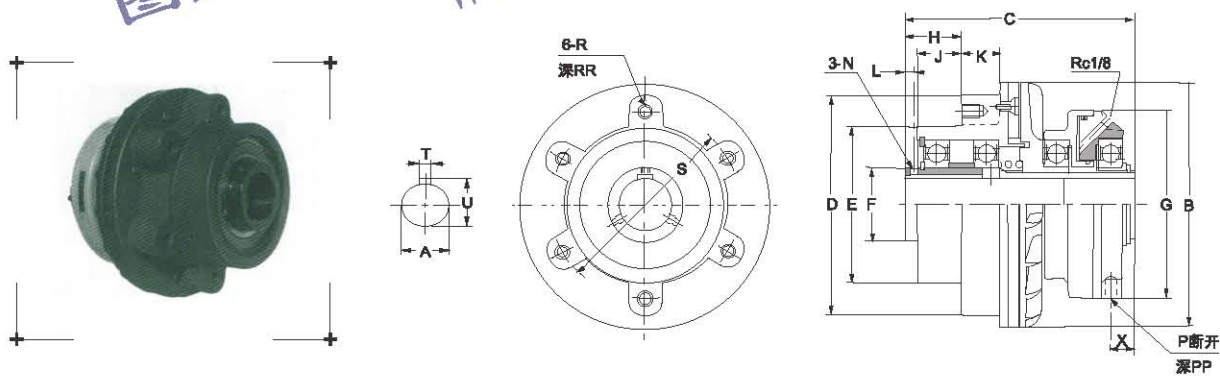

型號	靜摩擦轉矩 kg/m(N/m)	主要尺寸(mm)											
	0.6MPa時	A(H7)	B	C	D	E(h7)	F	G	H	J	K	L	N
NAC60	58.8(588)	60	280	260	252	180	85	216	63	50	44	95	M10x1.25

型號	主要尺寸(mm)									重量 (約)
	P	PP	R	RR	S	X	T	U	鍵	(Kg)
NAC60	13	22	M16	20	215	28	18	64.4	18x11x95	50

NAC及安装图例

注意事项

- 1、NAC系列离合器于装配时,应注意其传动轮的容许范围A, 以及传动的最小长径B. 请参阅右图。
- 2、离合器内部两个止推轴承, 因使用条件不同, 每1至6个月必须注油润滑保护。

型号	容许范围A	容许范围B
NAC5	6-11	65
NAC10	7-12	95
NAC40	0-19	110
NAC60	0-33	128

