


## DAM-3210 说明书

### ★端子分布图:

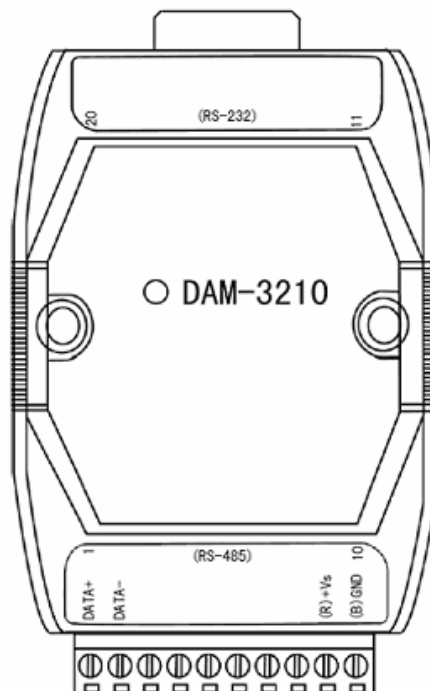

### ★主要指标:

隔离 RS-232 转 RS-485 模块

- 输入: RS-232 标准
- 输出: RS-485 标准
- 通讯速度自适应
- 支持多种传输速率和数据格式
- 速率: 300~115, 200bps
- 隔离电压: 3000VDC
- 通信距离: 2.1Km / 9600bps,  
2.7Km / 4800bps,  
3.6Km / 2400bps
- 电源: 未调理 +10~+30VDC
- 功耗: 0.5W @ 24VDC