

S1205 低频差分隔离变送器


单路输入 双路输出

产品特性:

- 三端口隔离，DIN T 型导轨装

外型尺寸：(mm)


俯视图：

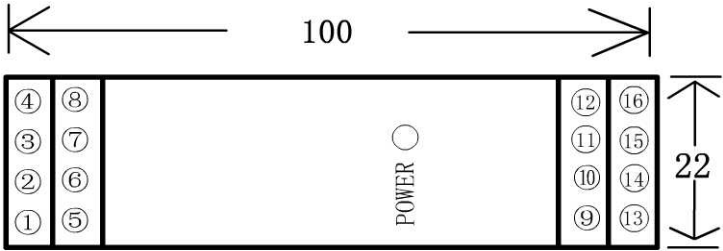

输入、输出范围:

最大输入范围	可选输出范围
-500~500 mV	0~20mA
0~500 mV	4~20mA
--2~2V	0~5V
0~2V	1~5V
-5~5 V	-5~5V
0~5 V	0~10V
-10~10 V	-10~10V
0~10 V	
0~10mA	
0~20mA	
4~20mA	
-20~20mA	

侧视图：

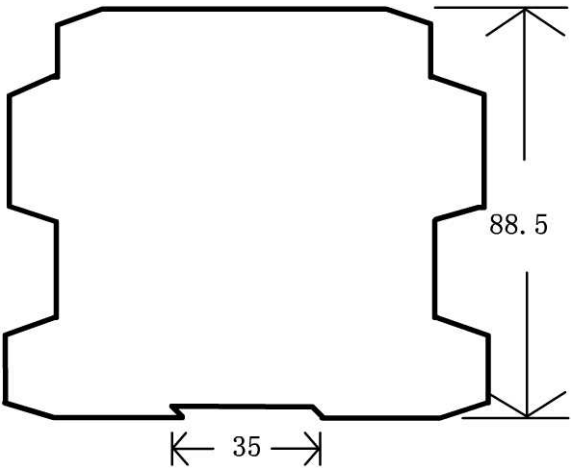

技术参数:

- 输入阻抗：8M
- 输出负载阻抗：电压型： $\geq 10K\Omega$
电流型：0~500 Ω
- 隔离：输入、输出及电源三端口相互隔离
- 绝缘强度：1000V DC/1 分钟
- 电源电压：24V DC $\pm 10\%$
- 电源电流： $< 60mA$
- 精度：0.2%
- 响应频率：10Hz
- 工作温度：-20℃~70℃

接线方式:

