

S1206V 交流电压信号隔离变送器

单路输入 双路输出

产品特性：


- 将工频交流电压信号变换为工业仪表的标准信号
- 三端口隔离，DIN T 型导轨安装

输入、输出范围：


最大输入范围	可选输出范围
0~10 V AC	0~20mA
0~20 V AC	4~20mA
0~50 V AC	0~5V
0~100 V AC	1~5V
0~120 V AC	-5~5V
0~200 V AC	0~10V
0~250 V AC	-10~10V
0~300 V AC	
0~500 V AC	
0~750 V AC	
0~1000 V AC	

外型尺寸：(mm)

俯视图：

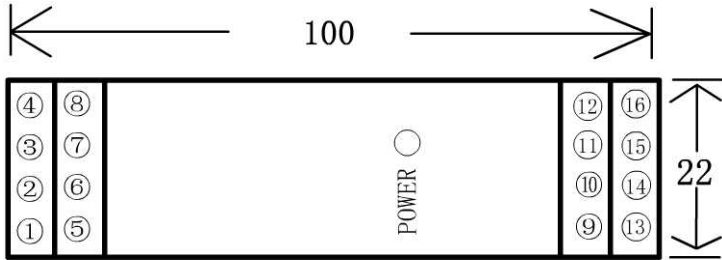

侧视图：

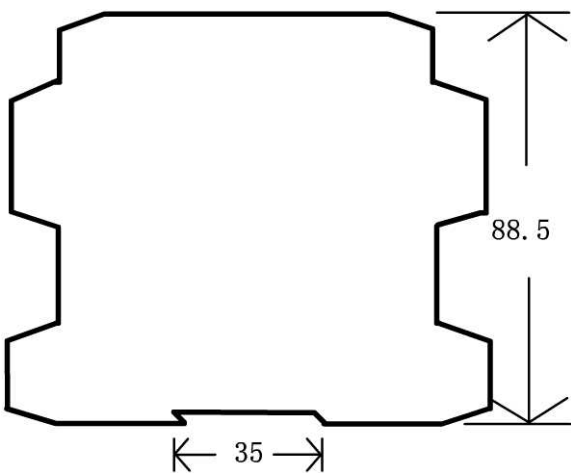

技术参数：

- 输入阻抗： $\geq 100K\Omega$
- 输出负载电阻：电压型： $\geq 10K\Omega$
电流型：0~500 Ω
- 隔离：输入、输出及电源三端口相互隔离
- 绝缘强度：1000V DC/1 分钟
- 输入信号频率范围：40~60Hz
- 电源电压：24V DC $\pm 10\%$
- 电源电流： $< 60mA$
- 精度：0.2%
- 响应频率：10Hz
- 工作温度： $-20^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$

接线方式：

