

S1209 电位计隔离变送器

单路输入 双路输出

产品特性:

- 内置恒压源
- 三端口隔离，DIN T 型导轨装

输入输出范围:

最大输入范围	可选输出范围
0~100 Ω	0~20mA
0~200 Ω	4~20mA
0~500 Ω	0~5V
0~1K	1~5V
0~2K	-5~5V
0~5K	0~10V
0~10K	-10~10V


技术参数:

- 激励方式：恒压
- 输出负载电阻：电压型： $\geq 10K\Omega$
电流型：0~500 Ω
- 隔离：输入、输出及电源三端口相互隔离
- 绝缘强度：1000V DC/1 分钟
- 电源电压：24V DC $\pm 10\%$
- 电源电流：< 60mA
- 精度：0.2%
- 响应频率：10Hz
- 工作温度：-20℃~70℃


销售：刘新蕊 13320969869 QQ:304425512

外型尺寸: (mm)


俯视图:

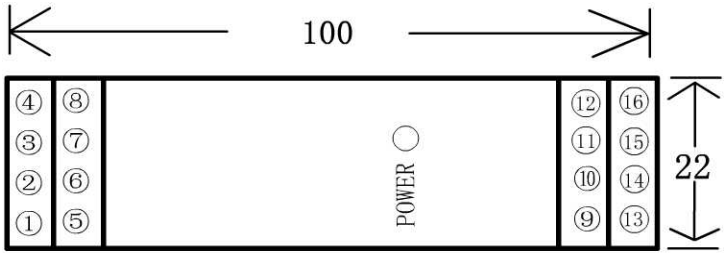

侧视图:

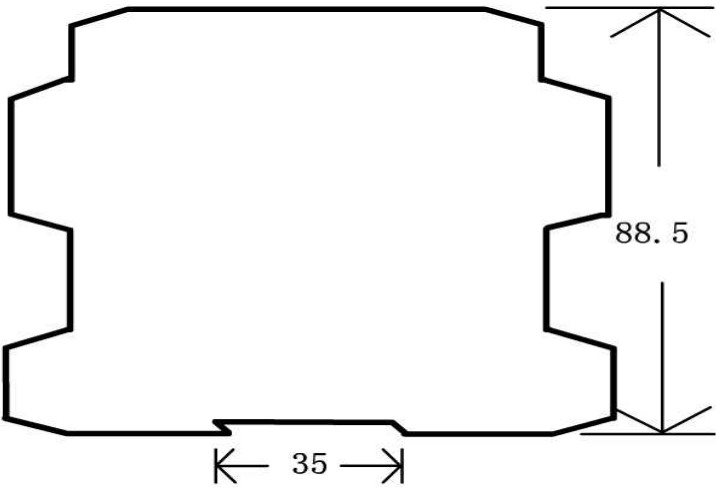

接线方式 :

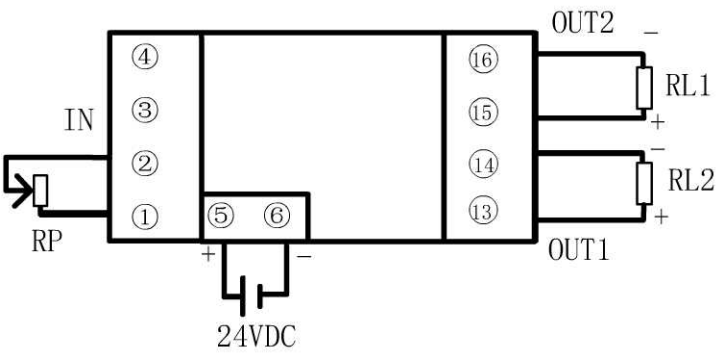

技术支持：赵工 13730664512 QQ:1163668964