


MOD. 24G Pressostato con contatti in scambio (SPDT) attacco a piastra a norme Cetop *Pressure switch with SPDT contacts manifold connection according to Cetop standards*

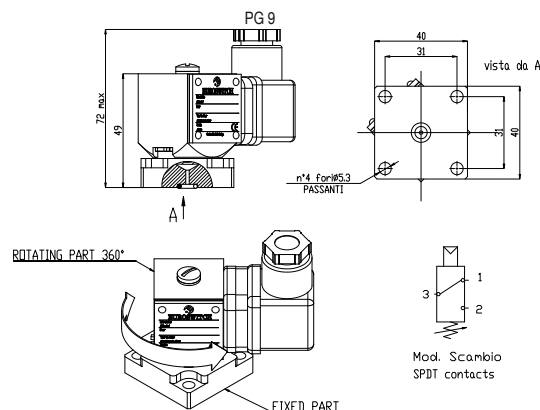

• Corpo	Alluminio anodizzato
• Attacco filettato	Acciaio zincato (a richiesta inox)
• Vite	n. 4 TCEI M 5x25
• O-Ring	NBR (esterna)
• Max tensione commutabile	250 Vac
• Max corrente commutabile	5 (1) A
• Max temperatura fluido	80° a 120°C in funzione della membrana
• Tipo di azionamento	1B
• Situazione di polluzione	normale
• Vita meccanica	10 ⁶ a membrana 10 ⁵ a pistone
• Grado di protezione	IP65
• Isteresi	~ 15% del valore di taratura
• ☐ Inserire codice della membrana o dell'O-Ring (vedi pag 86):	1 NBR - 2 FKM (standard) - 3 EPDM CH - 4 CR - 5 Silicone - 6 HNBR
• Peso	~ 260 gr

• Case	Anodized aluminium
• Threaded fitting	Zinc plated steel (on request stainless steel)
• Screw	n.4 TCEI M5x25
• O-Ring	NBR (external)
• Max switched voltage	250 Vac
• Max switched current	5 (1) A
• Max fluid temperature	80° to 120°C depending on diaphragm
• Action type	1B
• Pollution situation	normal
• Mechanical working life	10 ⁶ diaphragm version 10 ⁵ piston version
• Protection degree	IP65
• Hysteresis	~15% of setting value
• ☐ Insert diaphragm code or O-Ring (see page 86):	1 NBR - 2 FKM (standard) - 3 EPDM CH - 4 CR - 5 Silicon - 6 HNBR
• Weight	~ 260 gr

Il collegamento a terra deve essere garantito dal sistema di montaggio

Grounding must be fasten by assembling system

Codice - Part Number		Campo di regolazione Setting range bar	Tolleranza a 20°C Tolerance at 20°C bar	Massima pressione statica Static pressure max bar
membrana diaphragm	24G 2 0 0 ☐ 1	0.2 - 5	± 0.1	100
	24G 2 0 0 ☐ 2	1 - 10	± 0.3	150
	24G 2 0 0 ☐ 3	10 - 25	± 0.5	
	24G 2 0 0 ☐ 4	25 - 80	± 2	300
pistone piston	24G 2 0 0 ☐ 5	30 - 150	± 7	500
	24G 2 0 0 ☐ 6	100 - 300	± 10	

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2008.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2008.