


**MOD.  
P540**


**Sensore elettromagnetico montaggio laterale**  
*Electromagnetic level sensor lateral fixing*

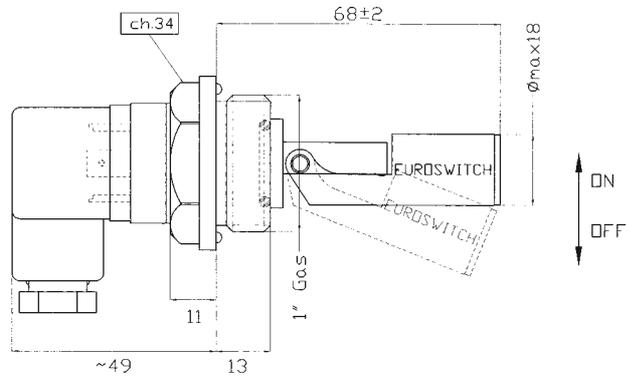

• Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina
• Fissaggio	1" Gas in Alluminio Anodizzato
• Galleggiante	Nylon
• O-Ring	NBR
• Connessione elettrica	Connettore DIN 43650
• Tipo contatto	Reed N.A./N.C. (SPDT)
• Max pot. commut.	40 W (3 W SPDT)
• Max corrente commut.	1 A (0,25 A SPDT)
• Max tensione commut.	< 50 V
• Tipo di azionamento	1B
• Situazione di inquinazione	normale
• Peso specif. liquido	> 0,85
• Temp. di funzionamento	-10°C / +100°C
• Grado di protezione	IP 65
• Peso	~ gr 100

• Use	Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
• Fixing	1" Aluminum Anodized
• Float	Nylon
• O-Ring	NBR
• Electrical connection	Connector DIN 43650
• Type of contact	Reed N.O./ N.C. (SPDT)
• Max switch. capacity	40 W (3 W SPDT)
• Max switch. current	1 A (0,25 A SPDT)
• Max switch. voltage	< 50 V
• Action type	1B
• Pollution situation	normal
• Fluid specific weight	> 0,85
• Working temperature	-10°C / +100°C
• Protection degree	IP65
• Weight	~ gr 100

**Codice - Part Number**

	
P540F8 - 100	P540F8 - 580
<p>Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il sensore The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the sensor upside down</p>	<p>Contatto SPDT SPDT Contact</p>

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2008.  
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2008.