

KFPS



XH-U3-40 系列

區域感測光幕，光軸間距 40mm
 檢測距離 0 ~ 1.5M & 0 ~ 5M
 光軸 LED 指示，校準設定安裝便利
 具備入光 ON，遮光 ON 兩種功能
 連接端附電源與動作 LED 指示燈
 歐式 T 型雙接頭連接設計，配線便利
 輕巧實用、適用於各類自動化設備
 新型專利設計與 CE 認證


規格型號	光軸數	檢測距離	檢測高度(B)	光幕高度(C)	輸出狀態
XH4-1MN-U3-40	4	0 ~ 1.5 M	120 mm	215 mm	NPN NO & NC
XH4-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH6-1MN-U3-40	6		200 mm	295 mm	NPN NO & NC
XH6-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH8-1MN-U3-40	8		280 mm	375 mm	NPN NO & NC
XH8-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH12-1MN-U3-40	12		440 mm	535 mm	NPN NO & NC
XH12-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH16-1MN-U3-40	16		600 mm	695 mm	NPN NO & NC
XH16-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH20-1MN-U3-40	20		760 mm	855 mm	NPN NO & NC
XH20-1MP-U3-40					PNP NO & NC
XH24-1MN-U3-40	24	920 mm	1015 mm	NPN NO & NC	
XH24-1MP-U3-40				PNP NO & NC	

規格型號	光軸數	檢測距離	檢測高度(B)	光幕高度(C)	輸出狀態
XH4-5MN-U3-40	4	0 ~ 5 M	120 mm	215 mm	NPN NO & NC
XH4-5MP-U3-40					PNP NO & NC
XH6-5MN-U3-40	6		200 mm	295 mm	NPN NO & NC
XH6-5MP-U3-40					PNP NO & NC
XH8-5MN-U3-40	8		280 mm	375 mm	NPN NO & NC
XH8-5MP-U3-40					PNP NO & NC
XH12-5MN-U3-40	12	440 mm	535 mm	NPN NO & NC	
XH12-5MP-U3-40				PNP NO & NC	

XH16-5MN-U3-40	16	0 ~ 5 M	600 mm	695 mm	NPN NO & NC
XH16-5MP-U3-40					PNP NO & NC
XH20-5MN-U3-40	20		760 mm	855 mm	NPN NO & NC
XH20-5MP-U3-40					PNP NO & NC
XH24-5MN-U3-40	24		920 mm	1015 mm	NPN NO & NC
XH24-5MP-U3-40					PNP NO & NC

光軸間距	40mm
檢出方式	透過型
工作電壓	DC 12~24V、ripple ≤ 10%
負載電流	≤ 200mA
應答時間	< 12ms
動作指示狀態	紅色 LED 指示燈
輸出防護	短路及極性保護
投光器光源	紅外線 LED
防護等級	IEC IP65
環境溫溼度	-10 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%
環境照明度	人造光 < 3500 Lux / 太陽光 < 20000 Lux
連接型式	中繼型 I/O 連接器
材質	本體：鋁合金 鏡頭：壓克力
配件	固定架、固定螺絲、LED 指示燈、連接線

尺寸圖：

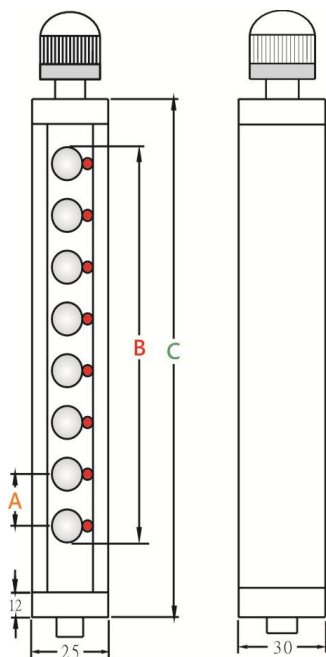

接線圖：

