


X30-28-180



Amass-XT30U

舵机尺寸

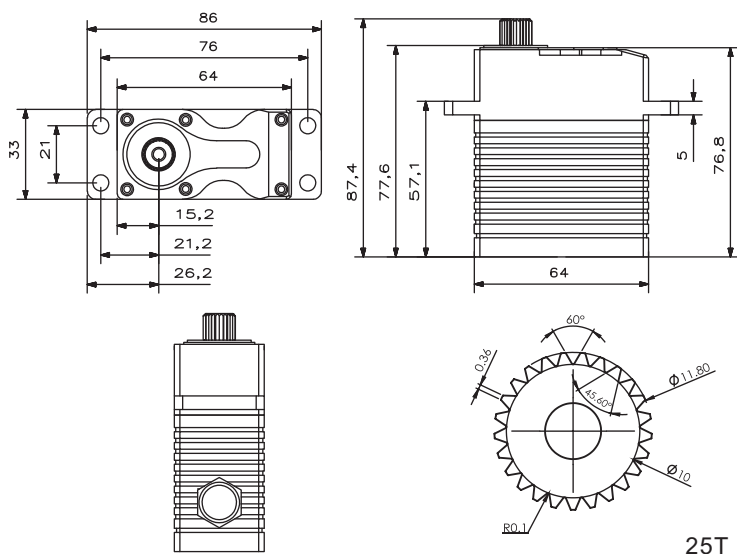

参数说明：

额定电压	DC28V
工作电压范围	DC24V-32V
堵转扭力	180Kg.cm@28V
额定扭力	50Kg.cm@28V
堵转电流	5.0A
额定电流	0.9A
空载速度	330度/秒
额定速度	240度/秒
行程	$\pm 50^\circ @ 1000-2000\mu s$
工作温度	-10℃+55℃
存储温度	-20℃+65℃

PWM 脉冲信号

脉冲电压	TTL-Level: HIGH:min.3.3V,max.8.4V TTL-Level: Low:min.0.0V,max.1.5V
脉冲范围	900-2100us
	1000us/1500us/2000us
分辨率	<2us

材料性能

外壳材料	铝合金
马达类型	无刷马达
齿轮材料	硬化钢
位置传感器	电位器
角度反馈	选项
线材长度	500mm
外壳尺寸	64*33*77.6mm
重量	412g

性能曲线参考图

